Synology Nas'dan Uzak Noktadaki Bir Synology NAS'a Yedek Alma
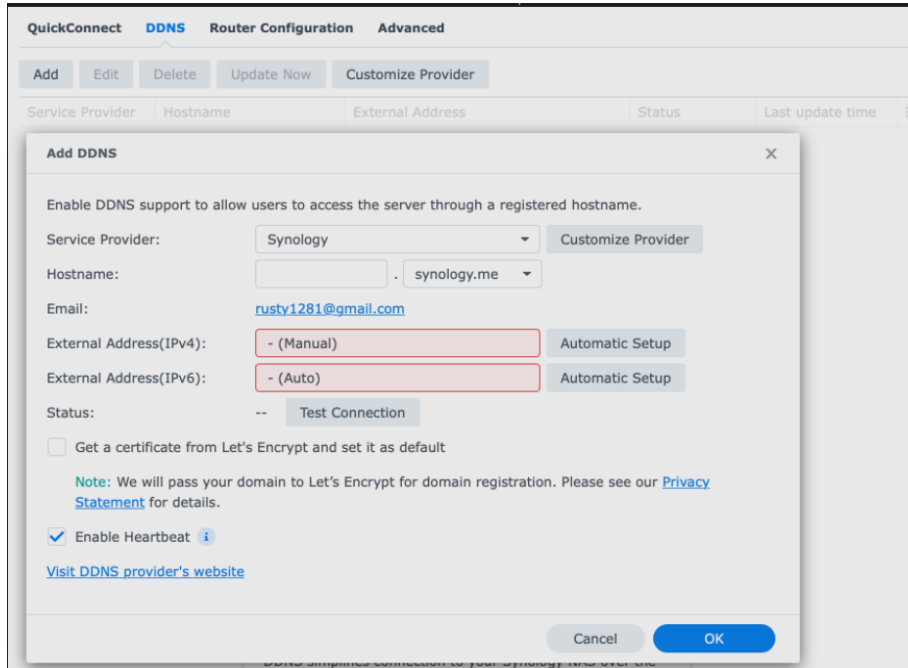
Hedef Synology Cihaz

1. Yedeklemeyi yapacağımız hedef Synology NAS cihazına Hyper Backup Vault'u kurun.

2. Synology güvenlik duvarı aktif olarak kullanılıyorsa,Hyper Backup Vault ve Hyper Backup (port 6281) için izin verdiğinizden emin olun.

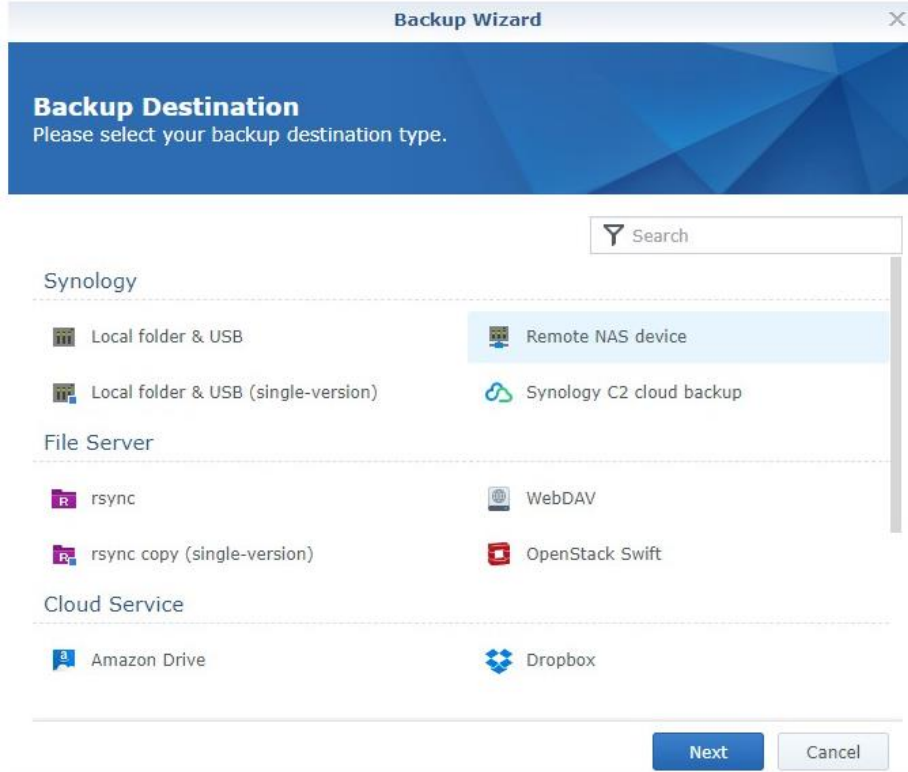3. Synology cihaza DDNS üzerinden doğrudan ulaşabilmek için aşağıdaki gibi ayarlayın.

4. Eğer Synology cihaza uzak lokasyondaki Public IP üzerinden ulaşmak isterseniz Synology'nin bağlı olduğu router vb. üzerinde aşağıdaki portları kullanabilmek için yeni bir yönlendirme kuralı yazın.

Hyper Backup (destination)	6281 (multi-version backup), 22 (if encrypted over SSH), 873 (remote data copy)	TCP
Hyper Backup Vault, DSM 5.2 Archiving Backup	6281	TCP

Kaynak Synology Cihaz

1. Hyper Backup'ı Paket Merkezinden yükledikden sonra yeni bir görev eklemek için uygulamayı çalıştırın ve uzak NAS cihazını seçin.

2. Açılan pencerede gerekli olan bilgileri girin.IP adres yerine ayarladığınız DDNS adresini girin.

3. Yedekleme rotasyonunu aktif hale getirin.Bu opsiyonel bir ayardır.Genellikle en son sürümü kullan seçeneğini seçeriz.