TÜM CPE'NİN MANANGEMENT PORT'UNDAKİ RAPORUNU ALIN

Ağ yöneticisinin yönetilen cihazlar için bir yapılandırma raporuna sahip olması gerekecektir. Tüm routerlarda tek tek kontrol etmek zaman alıcı olacaktır. VigorACS, TR-069 protokolünü temel alan merkezi bir yönetim sistemidir. CPE'nin tüm bilgileri ACS sunucusuna TR-069 parametreleriyle gönderiyor. 2.3.0 sürümünden bu yana, VigorACS 2, belirli TR-069 parametrelerinin bilgilerini toplamak için Device configuration report'u destekler. Bu belge CPE yönetim portu için rapor oluşturma adımlarını gösterecektir.
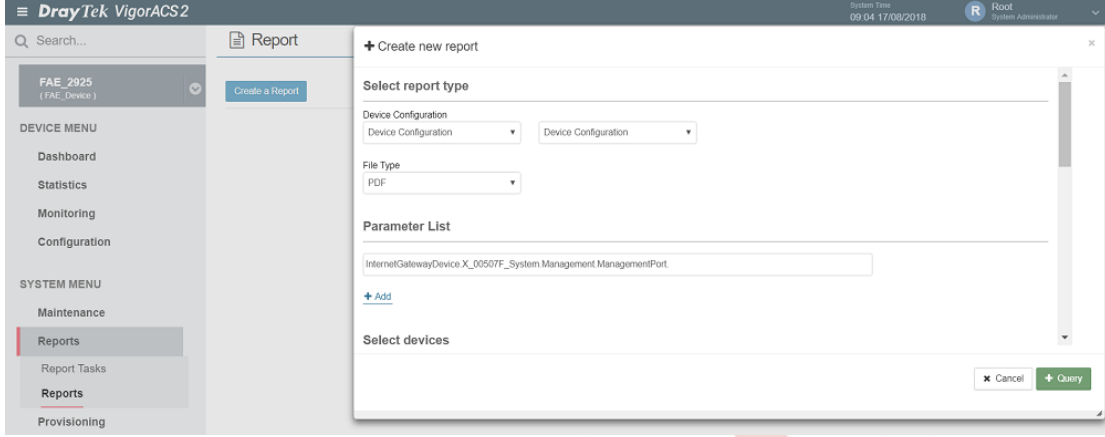

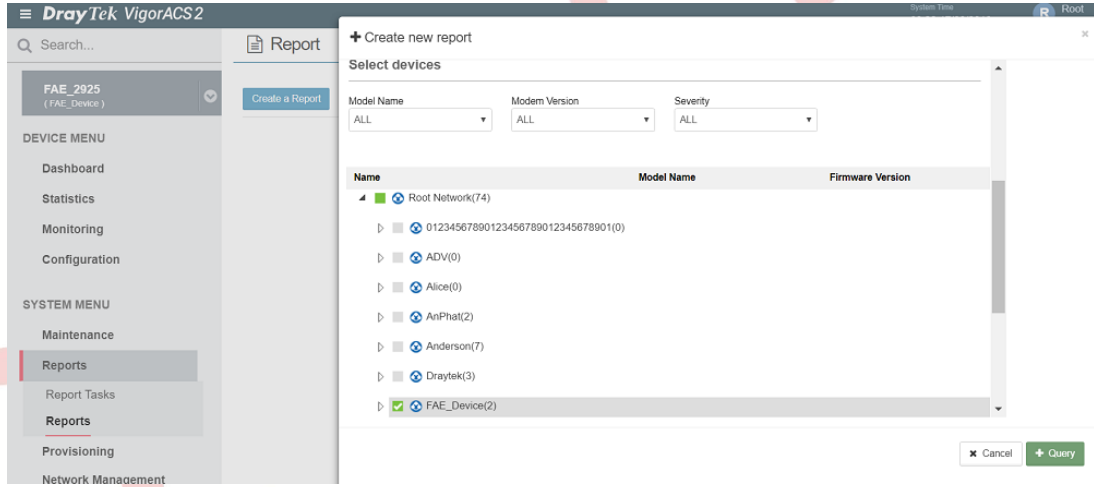**Bir Cihaz Konfigürasyon Raporu Oluşturun**

1. Gerekli TR-069 parametrelerini onaylayın:
   Vigor, TR-069 standart parametrelerine uyumludur ve daha fazla parametre vardır, böylece kullanıcı Vigor'daki tüm detail ayarlarını tanımlayabilir. ACS sayfasındaki (**CPE Configuration >> Advanced >> Advanced Parameter**) parametreleri kontrol ederek özelliği öğrenebiliriz, girişi sağ tıklatarak parametre adını kopyalayabiliriz. Burada önek parametreleri kullanabiliriz
   InternetGatewayDevice.X_00507F_System.Management.ManagementPort.

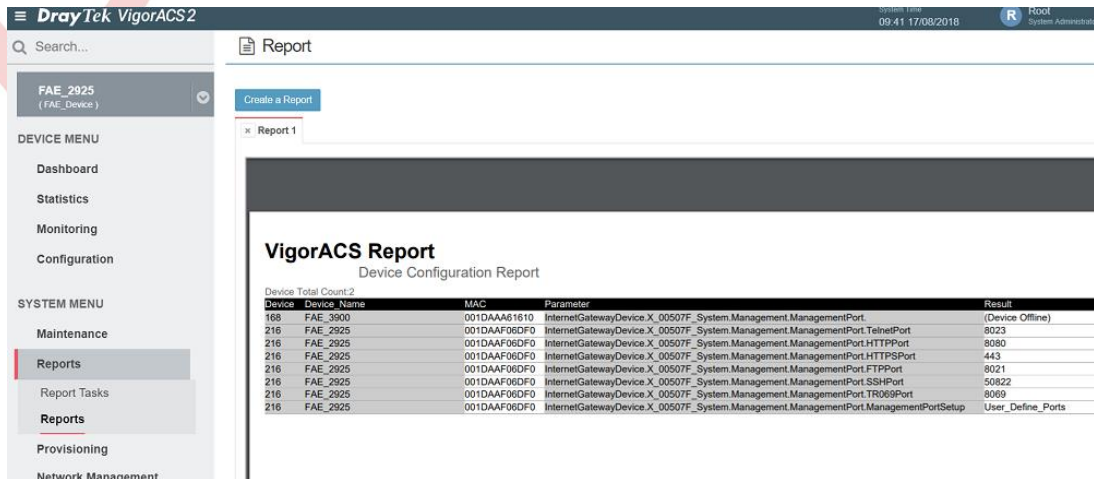NOT: Parametrelerin adı X_00507F_ içeriyorsa, bunun DrayTek tanımlı bir parametre olduğu anlamına gelir.

2. Rapor oluşturun: **Reports >> Reports** sayfasına gidin ve "create the report" a tıklayın, cihaz konfigürasyonunu rapor türünden seçebilirsiniz. TR-069 parametresini parametre listesine yapıştırın. Bu parametreyi öneki olarak yazmayı destekler, bu da InternetGatewayDevice.X_00507F_System.Management.ManagementPort ögesini koyabileceğiniz anlamına gelir. Tüm parametreleri önek ile gösterecektir.

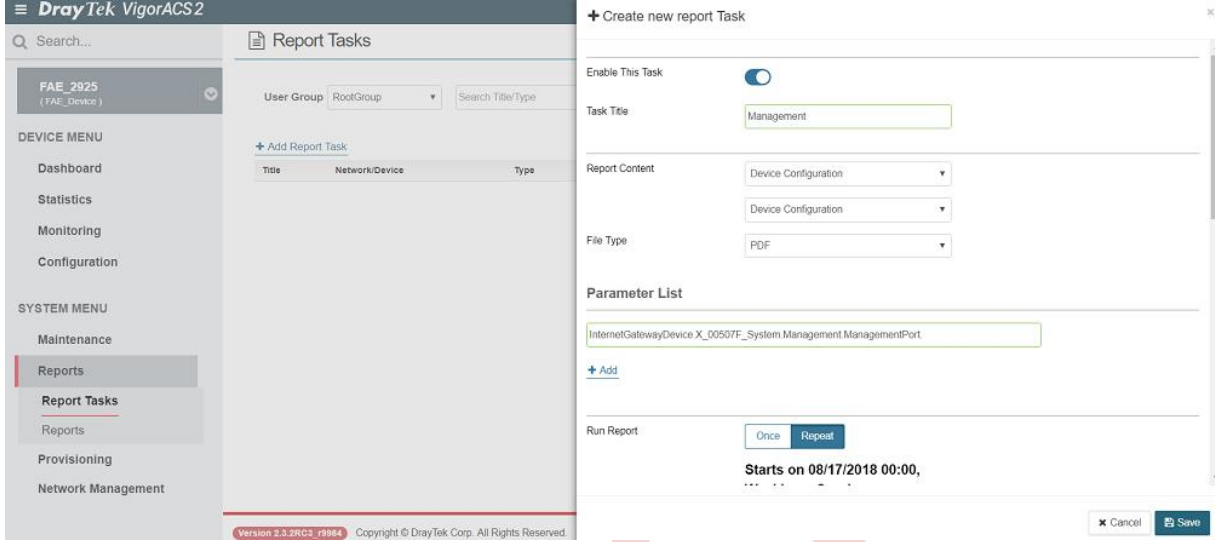3. CPE/network seçtikten sonra rapor almak için + **Query** 'e tıklayın.

4. ACS sayfasında görüntülenen rapor dosyasını alacağız.

Rapor Schedule'a Göre Nasıl Çalıştırılır

Raporu Schedule olarak çalıştırmak için **Reports >> Report Tasks'ı** kullanabilirsiniz, lütfen bu özelliği kullanmadan önce mail sunucusunu **User >> Mail server'dan** yapılandırmayı unutmayın.