


SIP SUNUCUSUNA ROUTER'I KAYDETME

VoIP fonksiyonlu ve ses için RJ-11 portlu model olan Vigor V modelleri, SIP sunucularına kayıt olabilir ve LAN ağı için VoIP gateway görevi görebilir. Bu not, SIP kaydı ayarını gösterecektir. Bu örnekte, SIP sunucusu IP adresinde 192.168.92.1 olarak kabul edilmiştir.

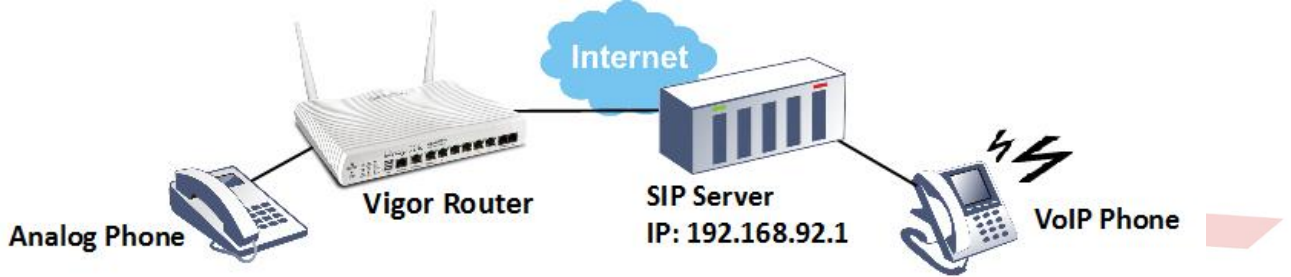

- VoIP >> General Setting'e git VoIP fonksiyonunu aktifleştir.(Bu menü yalnızca V modelleri için kullanılabilir)

VoIP >> General Settings

Enable VoIP

Note:
During the VoIP disable:(1)For the models that has line port interface, the FXS ports will connect to line port. (2)For the models that does not have line port, the FXS ports will be turned off that is no power supplied in FXS ports.

- VoIP >> SIP Accounts'a git ve düzenlemek için uygun bir indexi işaretle.

VoIP >> SIP Accounts

SIP Accounts List

Refresh

Index	Profile	Domain/Realm	Proxy	Account Name	Codec	Ring Port	Status
1				---	G.729A/B	<input type="checkbox"/> Phone1 <input type="checkbox"/> Phone2	-
2				---	G.729A/B	<input type="checkbox"/> Phone1 <input type="checkbox"/> Phone2	-
3				---	G.729A/B	<input type="checkbox"/> Phone1 <input type="checkbox"/> Phone2	-

- SIP hesabını aşağıdaki gibi düzenleyin:

- Bir profile name ver.
- Bununla kaydolmak için, WAN, LAN / VPN veya PVC / VLAN olabilen SIP sunucusunun açık olduğu arayüzü seçin.
- SIP Port'u SIP sunucusu kullanır. Genellikle, 5060.
- SIP sunucusunun domain namesini veya IP yazın Domain / Realm ve Proxy'ye yazın.

- e. SIP sunucusu olarak Display Name, Account Number/Name, Authentication ID, ve Password yazın.
- f. Bu SIP hesabına gelen bir arama olduğunda analog telefonu Router'in FXS portundan arayabilirsiniz. Telefonun çalması için Ring Port 'u seçin.
- g. Ayarı uygulamak için OK'a tıklayın.

Profile Name	2925	(11 char max.)
Register via	WAN1	<input type="checkbox"/> Call without Registration
SIP Port	5060	
Domain/Realm	192.168.92.1	(63 char max.)
Proxy	192.168.92.1	(63 char max.)
<input type="checkbox"/> Act as outbound proxy		
Display Name	2925	(23 char max.)
Account Number/Name	2925	(63 char max.)
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication ID	2925	(63 char max.)
Password	(63 char max.)
Expiry Time	1 hour	3600 sec
NAT Traversal Support	None	
Call Forwarding	Disable	
SIP URL		
Time Out	30	sec
Ring Port	<input checked="" type="checkbox"/> Phone1 <input checked="" type="checkbox"/> Phone2	
Ring Pattern	1	
Prefer Codec	G.711MU (64Kbps)	<input type="checkbox"/> Single Codec
Packet Size	20ms	
Voice Active Detector	Off	

4. OK'a tıkladıktan sonra Router SIP sunucusuna bağlanmayı deneyecektir. Kayıt başarılı olduysa, hesabın durumu R gösterilir ve FXS portundaki telefon VoIP aramalarını yapmaya hazır hale gelir.

VoIP >> SIP Accounts



SIP Accounts List

Refresh

Index	Profile	Domain/Realm	Proxy	Account Name	Codec	Ring Port	Status
1	2925	192.168.92.1	192.168.92.1	2925	G.711MU	<input checked="" type="checkbox"/> Phone1 <input checked="" type="checkbox"/> Phone2	R
2				---	G.729A/B	<input type="checkbox"/> Phone1 <input type="checkbox"/> Phone2	-