


Synology cihazıma HTTPS aracılığıyla bağlanırken bir "Güvenli Değil" uyarısı görüyorum. Ne yapabilirim?

HTTPS protokolü kullanılarak bir tarayıcı aracılığıyla bir Synology cihazına bağlanırken web sitesinin güvenli olmadığını gösteren bir "ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID" uyarı mesajıyla karşılaştınız.

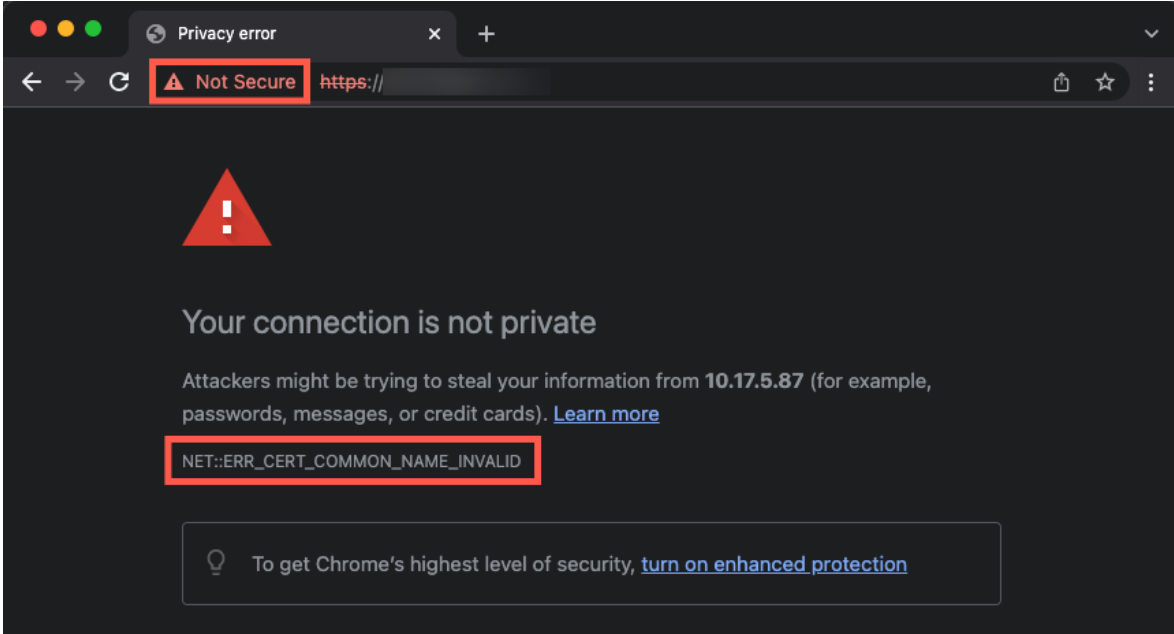

Web tarayıcısı , Synology cihazınızın kimliğini doğrulamak için bir **üçüncü taraf sertifikası gerektirir**. Aşağıdaki nedenlerle bir tarayıcıda ve Synology mobil uygulamalarında "Güvenli Değil" uyarısı görünebilir:

- Synology cihazınıza IP adresi aracılığıyla bağlanıyorsunuz.
- Synology cihazınız güvenilir bir sertifikaya sahip değil .
- Subdomain adı, sertifikanız için geçerli değil .
- Synology mobil uygulamalarında QuickConnect ID aracılığıyla bir Synology cihazına bağlanıyorsunuz..

Notlar:

1. Bazı anti-virüs yazılımları ve web tarayıcıları, tüm güvenli olmayan bağlantıları reddeder. Synology cihazınıza bağlanamıyorsanız, bilgisayarınızdaki virüsten koruma yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın veya tarayıcılar arası bir test yapın.
2. Sertifikalar IP adresleri yerine alan adlarına bağlıdır, bu nedenle bir IP adresi üzerinden bağlandığınızda "Güvenli Değil" uyarısı görünmeye devam eder.
3. Sertifikalar, Synology mobil uygulamalarında QuickConnect ID aracılığıyla bağlantılar dahil değil, yalnızca belirli bir etki alanıyla (örn., example.synology.me) güvenli bağlantıları garanti eder.

Synology cihazınız için bir sertifika alın

Aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

- [Let's Encrypt](#)'ten .
- Başka bir sertifika yetkilisinden.

Bir sertifika alıp Synology cihazınıza aktardıktan sonra, lütfen onaylı alan adını kullanarak Synology cihazınıza bağlanın.

Hizmetlere sertifika uygulama

Hizmetler doğru sertifikaya karşılık gelmiyorsa, güvenli bir bağlantı kurulamaz. Aşağıdaki adımlarla servis ayarlarını kontrol edin:

1. **DSM Denetim Masası > Güvenlik > Sertifika** seçeneğine gidin .
2. Kayıtlı bir sertifikaya sahip etki alanını seçin ve **Yapılandır**'ı tıklayın .
3. Açılan pencerede, her hizmet için doğru sertifikayı seçtiğinizden emin olun. Aşağıdaki örneklere bakın:
 - "example.synology.me" etki alanı için bir sertifika kaydettiyseniz, güvenli bir DSM bağlantısı kurmak için **Sistem varsayılan hizmeti** için "example.synology.me" ögesini seçmelisiniz .
 - Etki alanınız "example.com" ise ve web sitesini çalıştırmak için sanal bir "shop.example.com" ana bilgisayarını oluşturduysanız, listeden "shop.example.com" hizmetini bulun ve bunun için "example.com"u seçin. .

Sertifikanıza bir subdomain adı uygulayın

- Bir alt etki alanına bağlanırken etki alanı adınız için bir joker karakter sertifikası kaydettiğinizden emin olun.
- [Let's Encrypt](#)'ten sertifika almayı seçerseniz, sertifika oluşturma sırasında **Konu Alternatif Adı** alanına subdomain alanını girin .

Örneğin, "example.com" alan adınız varsa ve "www.example.com" alt alanına bağlanmanız gerekiyorsa, **Konu Alternatif Adı** alanına "www.example.com" yazın.

