

WAN BUDGET İLE WAN VERİ KULLANIMINI İZLEYİN

WAN Budget özelliği, Network Yöneticisinin her WAN bağlantısındaki veri kullanımını belirli bir süre içinde yönetmesine yardımcı olmaktır. Her WAN arayüzü için bir trafik kotası verilmesine izin verir ve router bildirim mesajı gönderir veya sınıra ulaşıırken arayüzü kapatır.

1. WAN Budget bir WAN arayüzü için ayarlamak için, **WAN >> WAN Budget'e** gidin. General Setup'ta, bir budget belirlemek istediğiniz WAN arayüzünü tıklayın.

WAN >> WAN Budget

General Setup		Status			
Index	Enable	Quota	When quota exceeded	Time cycle	Duration
WAN1	<input type="checkbox"/>	OMB/OMB			0/00/00 00:00~0/00/00 00:00
WAN2	<input type="checkbox"/>	OMB/OMB			0/00/00 00:00~0/00/00 00:00
LTE	<input type="checkbox"/>	OMB/OMB			0/00/00 00:00~0/00/00 00:00
WAN4	<input type="checkbox"/>	OMB/OMB			0/00/00 00:00~0/00/00 00:00

2. Profili aşağıdaki gibi düzenleyin:

- Bu ara yüzde WAN Budget'i etkinleştirin.
- Bir Quota Limit girin.
- Kota aşıldığında yapılması gereken işlemleri seçin.
- Fatura döngüsünü ayarlayın.
- Yapılandırmayı kaydetmek için OK'a tıklayın. (Not: Lütfen OK'u tıkladıktan sonra sayacın sıfırlanacağını unutmayın. Trafik sayımını korumak istiyorsanız lütfen Cancel'ı tıklayın.)

WAN >> WAN Budget

WAN 1

Enable

Criterion and Action

Quota Limit: 100 GB

When quota exceeded :

Shutdown WAN interface
Using Notification Object -----
Set Mail Alert or SMS message.

Monthly Custom

Select the day of a month when your (cellular) data resets.
Data quota resets on day 1 at 00:00

Note:

1. Please make sure the Time and Date of the router is configured.
2. SMS message and mail will be sent when the usage reaches 95% and 100% of quota.

OK Cancel

3. Sınıra ulaşıırken E-posta veya SMS bildirim almak istiyorsanız, WAN Budget için bir nesne oluşturmak üzere **Object Settings >> Notification Object'i** açmak için **Notification Object'e** tıklayın.

WAN >> WAN Budget

WAN 1

Enable

Criterion and Action

Quota Limit: GB ▾

When quota exceeded :

Shutdown WAN interface

Using **Notification Object** 1-Alert ▾

Set **Mail Alert** or **SMS message**.

Select the day of a month when your (cellular) data resets.

Data quota resets on day at

Note:

1. Please make sure the **Time and Date** of the router is configured.
2. SMS message and mail will be sent when the usage reaches 95% and 100% of quota.

4. Düzenlemek için bir dizin numarasına tıklayın, bir profil adı verin ve sonra **Limit Reached** seçeneğini işaretleyin. (NOT: Router, kullanım kotanın % 95'ine ve % 100'üne ulaştığında bildirim gönderir)

Objects Setting >> Notification Object

Profile Index: 1

Profile Name

Category	Status
WAN	<input type="checkbox"/> Disconnected <input type="checkbox"/> Reconnected
VPN Tunnel	<input type="checkbox"/> Disconnected <input type="checkbox"/> Reconnected
Temperature Alert	<input type="checkbox"/> Out of Range
WAN Budget	<input checked="" type="checkbox"/> Limit Reached
Central VPN Management	<input type="checkbox"/> CPE Offline <input type="checkbox"/> CPE Config Backup Fail <input type="checkbox"/> CPE Config Restore Fail <input type="checkbox"/> CPE Firmware Upgrade Fail <input type="checkbox"/> CPE VPN Profile Setup Fail
High Availability	<input type="checkbox"/> Failover Occurred <input type="checkbox"/> Config Sync Fail <input type="checkbox"/> Router Unstable

Note:

When High Availability is enabled, "Sending Interval" of **SMS Provider profile** should set to 0.

5. Ayrıca, Mail Server veya SMS Provider'i ayarlamak için **Objects Setting >> SMS / Mail Service Object**'e gidin.

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

SMS Provider		Mail Server		Set to Factory Default
Index	Profile Name	SMS Provider		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.	Custom 1			
10.	Custom 2			

6. Ardından WAN Budget ayarlarına geri dönün ve az önce oluşturduğumuz Notification Object' i seçin.

WAN >> WAN Budget

WAN 1

Enable

Criterion and Action

Quota Limit: GB ▾

When quota exceeded :

Shutdown WAN interface

Using Notification Object 1-Alert ▾

Set Mail Alert or SMS message.

Select the day of a month when your (cellular) data resets.

Data quota resets on day at

Note:


1. Please make sure the **Time and Date** of the router is configured.
2. SMS message and mail will be sent when the usage reaches 95% and 100% of quota.

OK

Cancel

7. Mevcut trafiği izlemek için, WAN >> WAN Budget'e gidin. Monitör Sayfasında, Yönetici her bir arayüzün kullanımını kontrol edebilir.

WAN >> WAN Budget

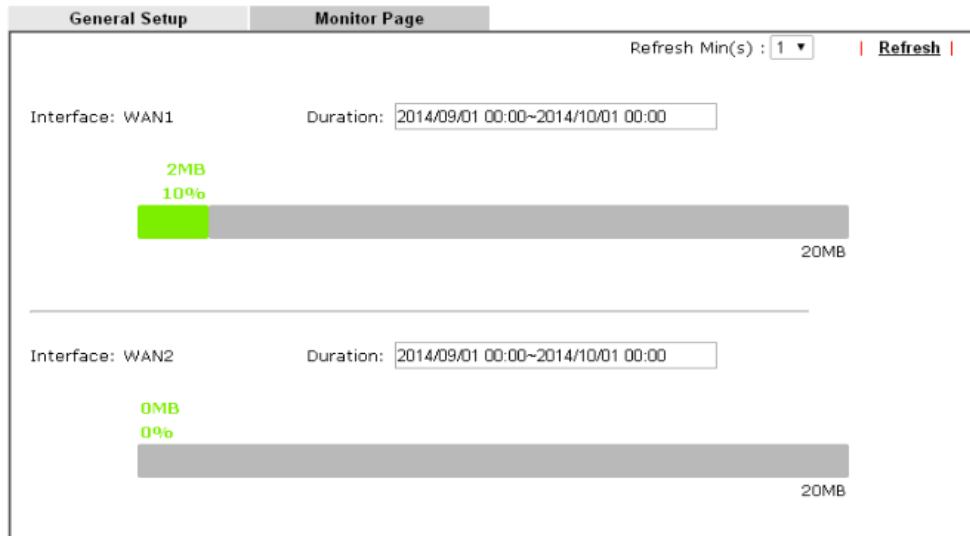

NOT: Routerı yeniden başlatın, konfigürasyonu geri yükleyin veya ".all" dosyasıyla firmware yükseltme trafik sayımını koruyacaktır. Ancak, trafik sayacının şu durumlarda sıfırlanacağını lütfen unutmayın:

- ✓ Aylık veya özel döngüde seçilen gün
- ✓ Ayar sayfasında OK'a tıklayın.
- ✓ Router fabrika ayarlarına çevirme

DrayTek