


VIGORACS 2 İLE CPE ŞİFRESİNİ SIFIRLA

Routerın yönetim şifresini unuttuğumuzda ya da kaybettiğimizde şifreyi bulabilmemizin bir yolu yoktur. Bununla birlikte, cihaz zaten VigorACS 2 tarafından yönetiliyorsa, bunun için birkaç çözüm vardır. VigorACS2'den, şifreyi varsayılanla sıfırlayabilir, şifreyi cihaz konfigürasyonu veya TR-069 parametresi ile yeniden yapılandırabilirsiniz. **Maintenance ile Şifreyi Resetleme**

(Şu anda DrayOS modelleri için kullanılabilir)


1. **Maintenance > System Password Reset** bölümüne gidin ve şifreyi sıfırlamak istediğiniz cihaz için **Select Device** seçeneğini seçin.
2. **Reset Time** için "Now" seçin ve **Save**'e tıklayın.
3. Bir sonraki TR-069 bilgilendirmesinden sonra, VigorACS 2 CPE'nin şifresini "admin" olarak sıfırlayacaktır.

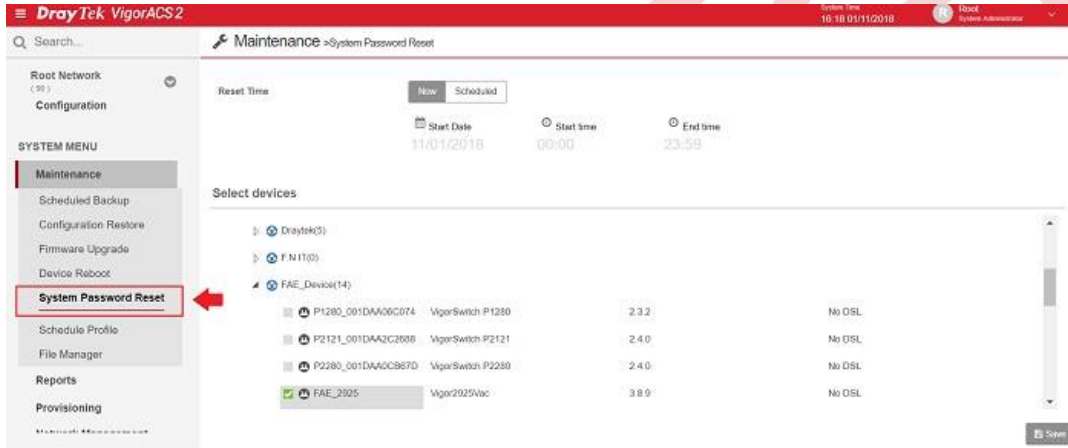


Şifreyi Device Configuration ile Tekrar Yapılandır

(Şu anda router ve AP'ler için kullanılabilir)

1. Network ağacını genişletin ve şifresini değiştirmek istediğiniz CPE'yi seçin.

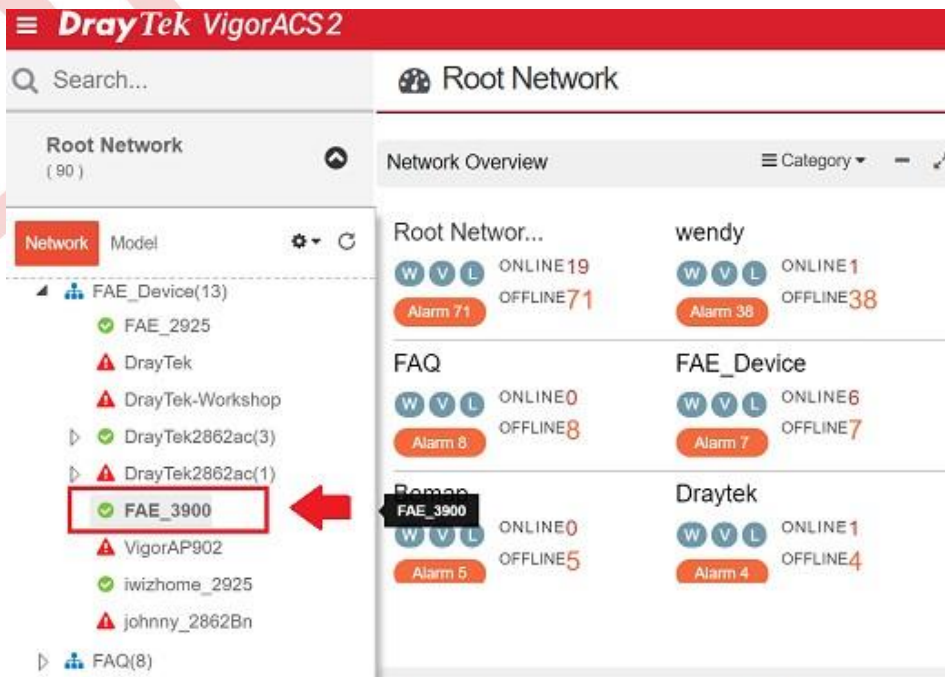


2. **Device Menu > Configuration > System > Admin Account** bölümüne gidin, yeni bir şifre girin ve **Save**'e tıklayın.

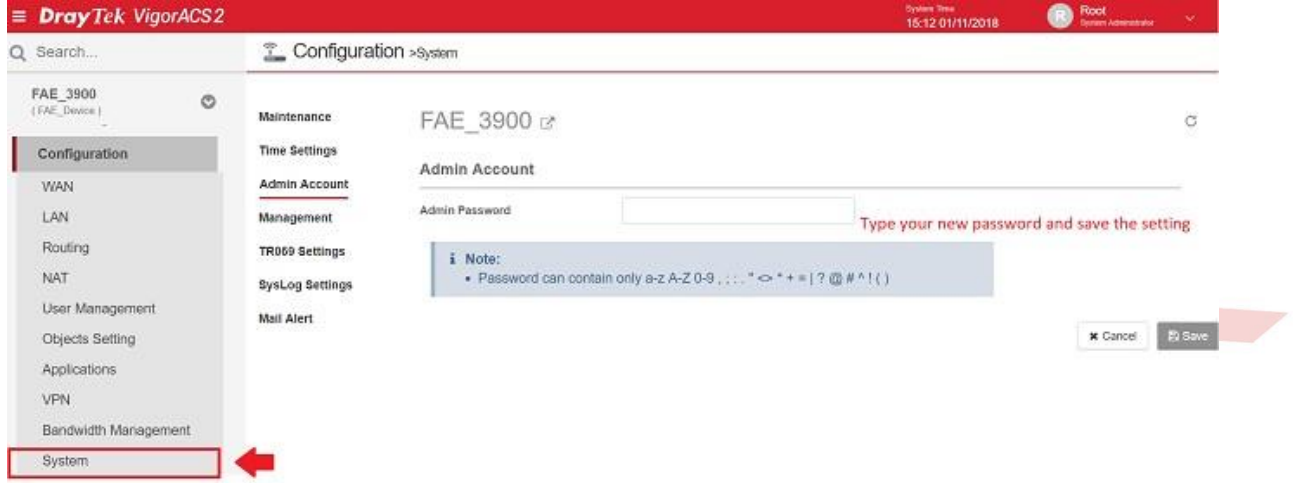

Şifreyi TR-069 Parameter ile Tekrar Yapılandır

(Tüm ürünler için geçerlidir)

1. Network ağacını genişletin ve şifresini değiştirmek istediğiniz CPE'yi seçin.

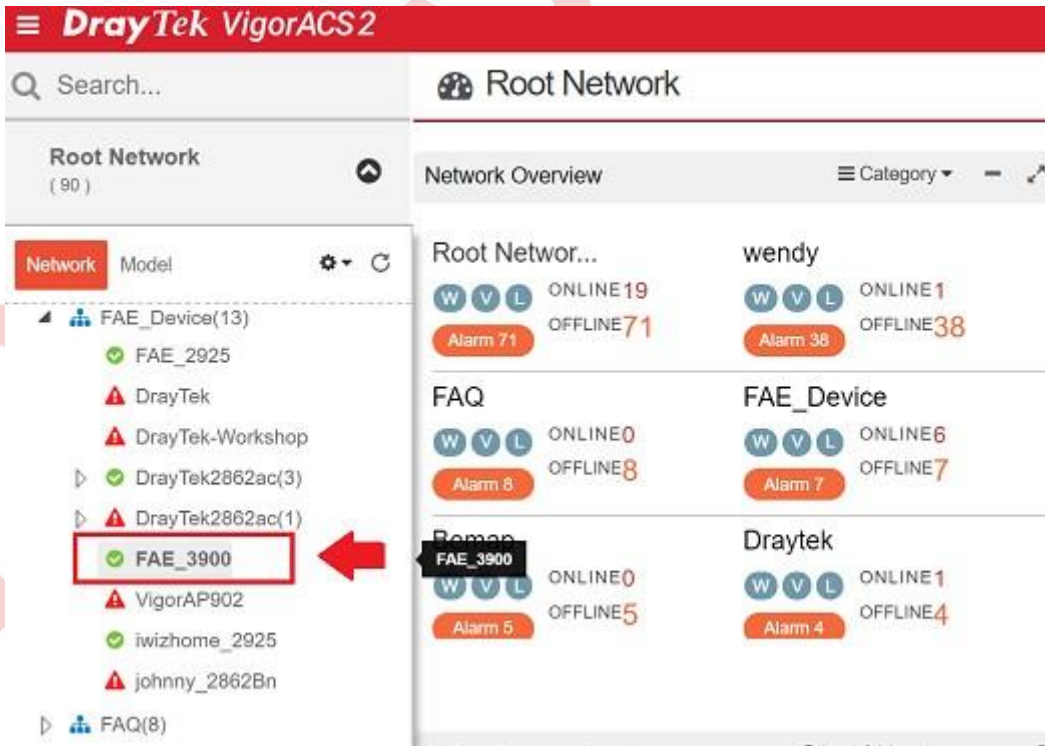

2. Configuration Menu'sünü genişletin, **Advanced > Parameter Tree** bölümüne gidin, admin şifresi için TR-069 parametresini bulun, yeni bir şifre girin ve **Save**'e tıklayın. (Router ve AP için parametre **InternetGatewayDevice > X_00507F_System > AdminmodePassword > Password**'de; Switchler için **InternetGatewayDevice > X_00507F_System > AccountManager > LocalUser > 1 > EditUser > Password**'de bulunmalıdır.)



DrayTek