

## WINDOWS'TA VIGORACS 2'Yİ UPGRADE ETME


Bu belge Windows platformunda VigorACS 2'nin nasıl upgrade edileceğini gösterecek. VigorACS'ın yeni kullanıcısıysanız, VigorACS'ı Windows platformuna yükleme adımını takip etmek için lütfen belgeyi inceleyin. ACS'yi upgrade etmeden önce, lütfen aşağıdaki ögeye dikkat edin:

- VigorACS 2'nin kurulum dosyasını almak için yerel distribütörünüze danışın.
- Bu makale, VigorACS 2 sürümünü Windows platformunda upgrade etmek içindir.




### Windows'ta VigorACS 2'yi Upgrade Etme

1. VigorACS 2 paketini indirin ve çıkarın.
2. VigorACS 2'yi upgrade etmek için setup.exe'ye tıklayın (Path: \ACS\ACS):

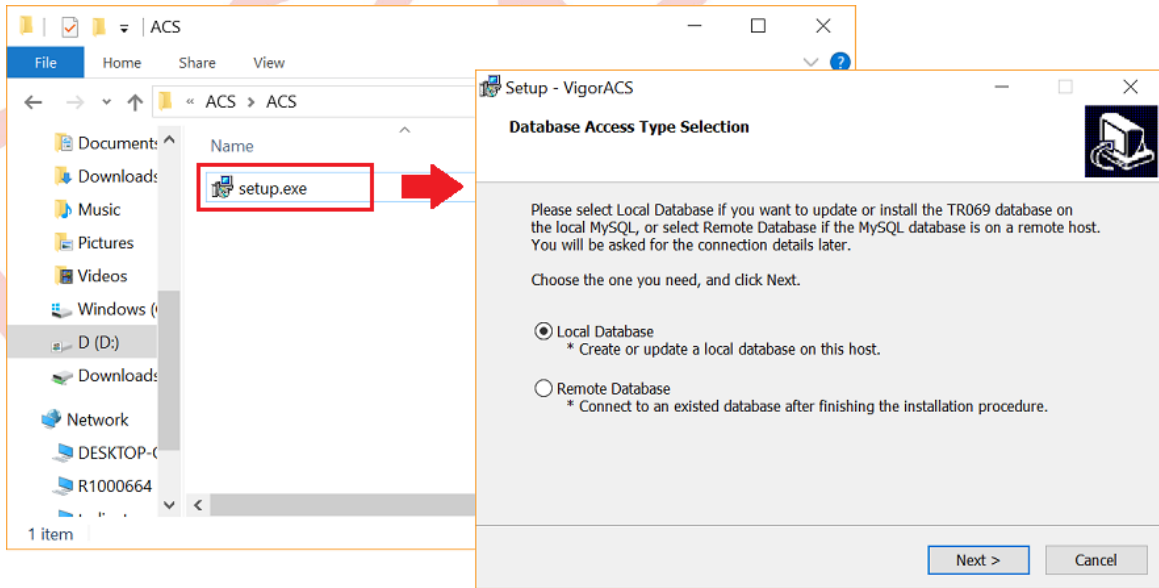


3. MySQL/MariaDB Path'ini seçin: Program MySQL'in path'ini seçmeyi istediğinde, doğru indexi seçmelisiniz.

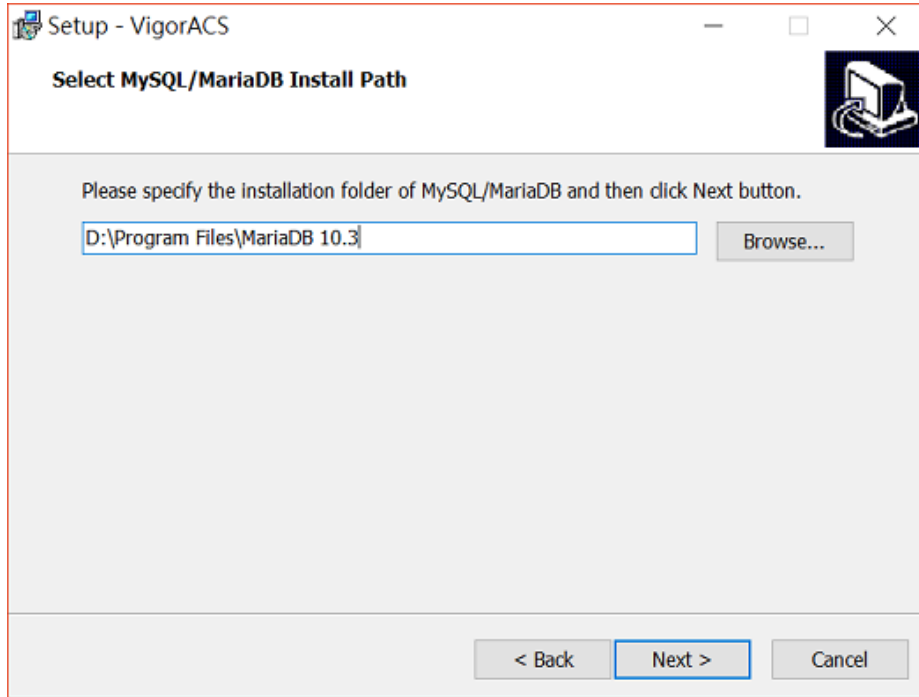


1. Database Install Type'ini seçin: Rebuild veya Upgrade DataBase seçebilirsiniz. Var olan verileri saklamak istiyorsanız, lütfen **Upgrade Database'i** seçin.

**Rebuild Database:** VigorACS 2'yi ilk kez kuruyorsanız, lütfen yeni bir tane oluşturmak için Rebuild Database seçeneğini seçin. (Not: Rebuild Database TR-069 veri tabanındaki tüm verileri temizler, lütfen yeni kullanıcı olduğunuzu veya yalnızca ACS sürümünü upgrade etmek istediğinizi onaylayın.)


**Upgrade Database:** ACS'yi yalnızca eski sürümden upgrade etmek gerekiyorsa , lütfen Upgrade Database seçiniz.

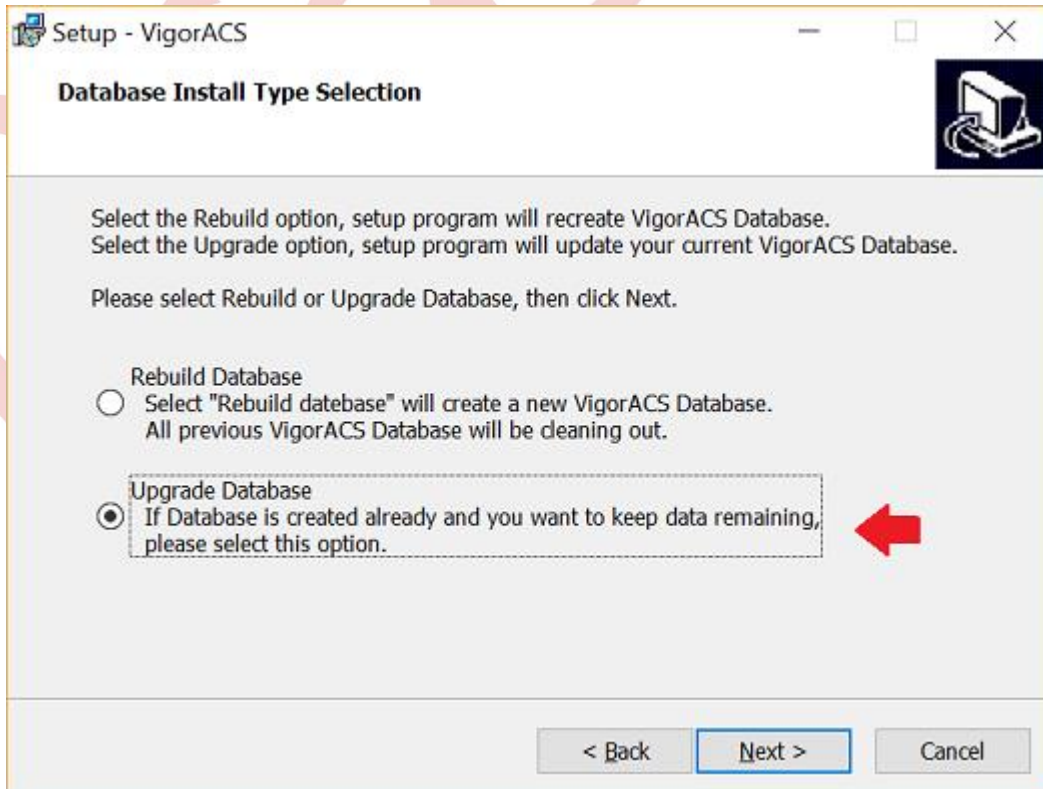


4. MySQL / MariaDB şifre ayarı: Daha önce kurduğunuz MySQL şifresini girin. Şifrenin doğru olup olmadığını kontrol etmek için Check password butonuna basabiliriz. Şifreyi unuttuysanız, VigorACS ayarlarından MySQL şifresini almak için [MySQL şifremi unuttuysam ne yapabilirim?](#) belgesine başvurabilirsiniz.

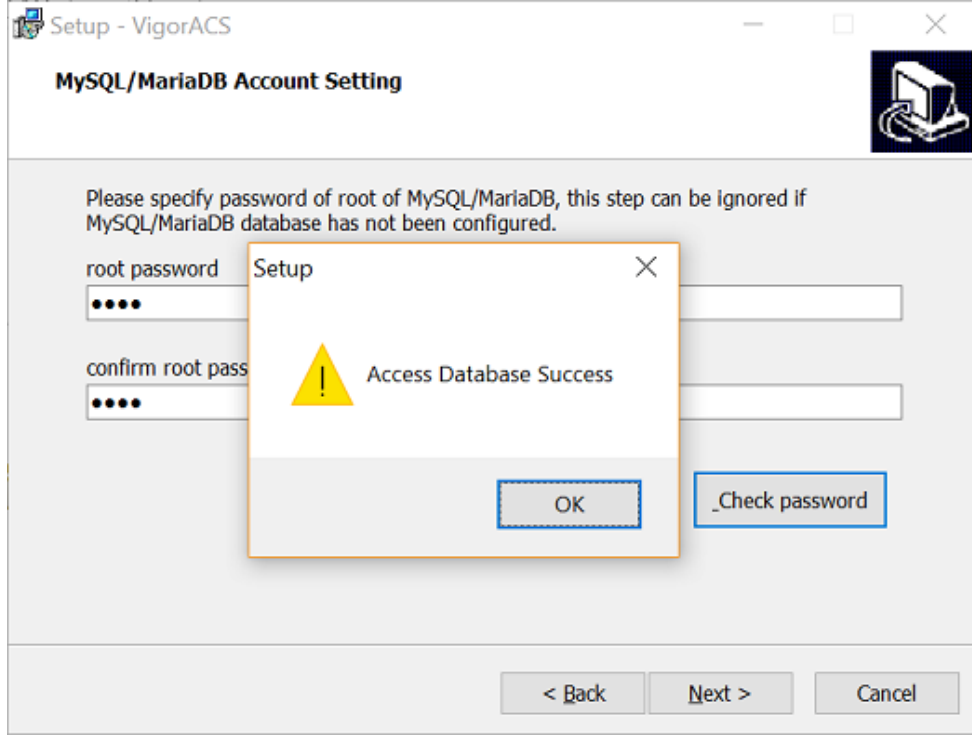

5. influxDB'yi kurun: ACS sürümünü 2.3.3 (veya daha eski) sürümünden ACS2.4.0 (veya daha üstü) sürümüne yükseltirseniz, lütfen influxDB'yi kurun. InfluxDB'yi kurmanın path'ini belirtin. Program, aynı zamanda influxDB servisini kuracaktır. InfluxDB'yi zaten yüklediyseniz, lütfen daha önce olduğu gibi aynı yeri belirtmeyi unutmayın.

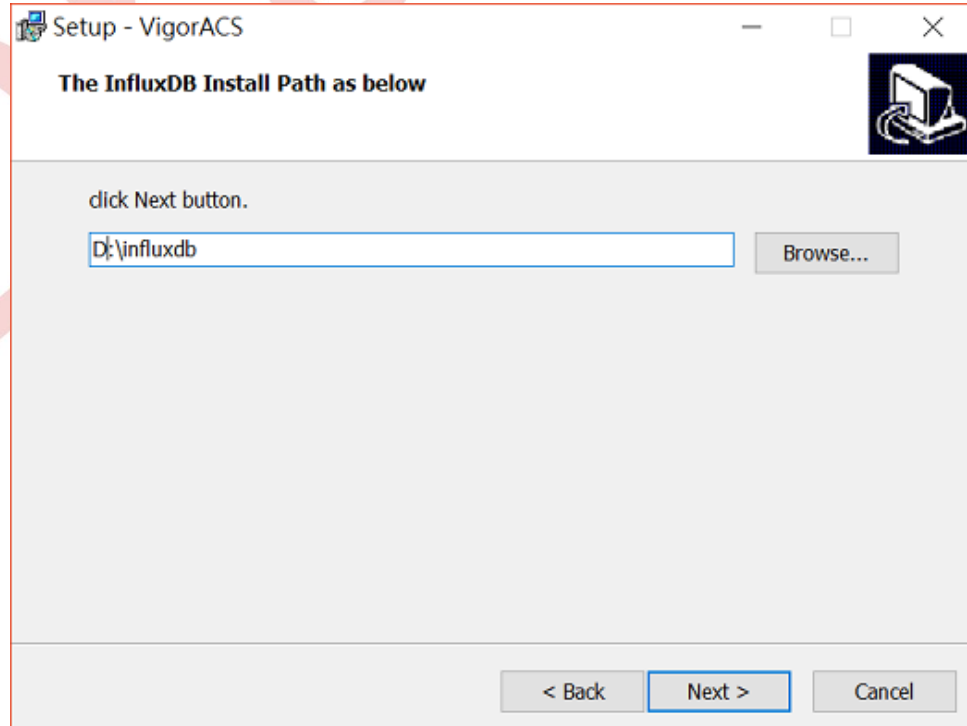

6. Memory ayarı: Daha önce kurduğunuz bellek boyutunu yazın. Minimum bellek ayarı gereksinimi 1024 MB (MAX) ve 900 MB'dir (MIN).

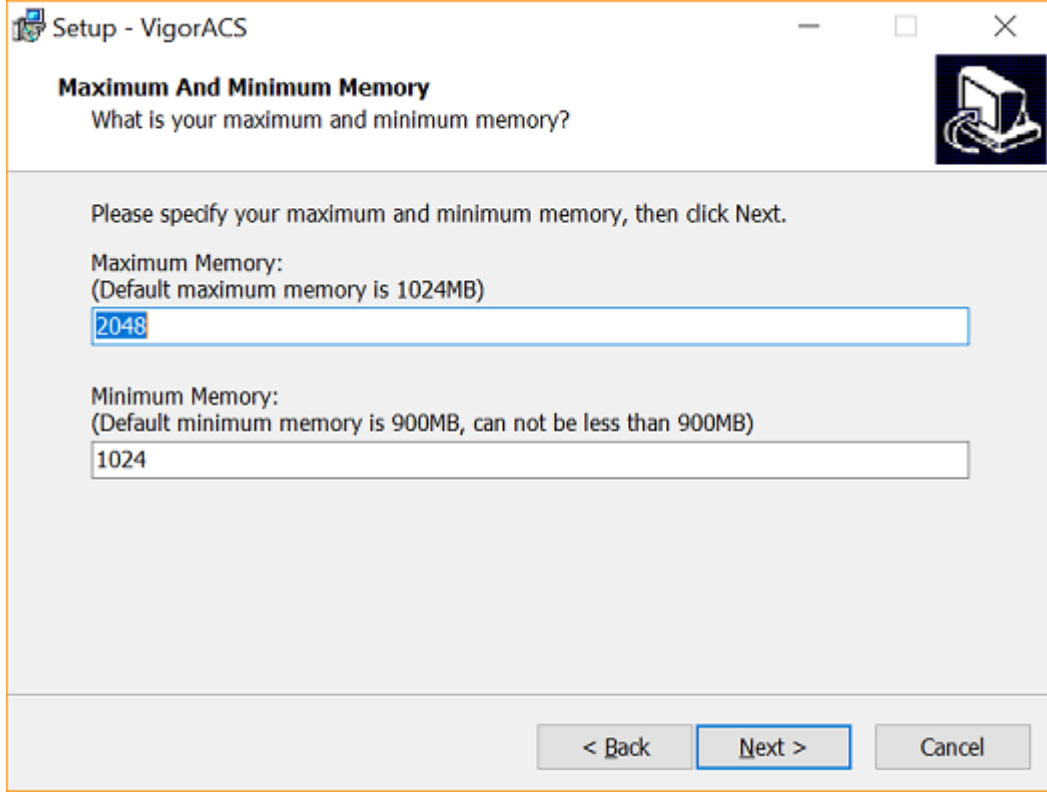

Setup - VigorACS

**Maximum And Minimum Memory**  
What is your maximum and minimum memory?


Please specify your maximum and minimum memory, then click Next.

Maximum Memory:  
(Default maximum memory is 1024MB)  
2048

Minimum Memory:  
(Default minimum memory is 900MB, can not be less than 900MB)  
1024

< Back Next > Cancel

7. VigorACS 2 HTTP ve HTTPS portu kurulumu: Daha önce kurduğunuz VigorACS 2 web servis portunu belirtin. Olası çatışmayı önlemek için varsayılan 80/443 portu yerine başka portların kullanılması önerilir.

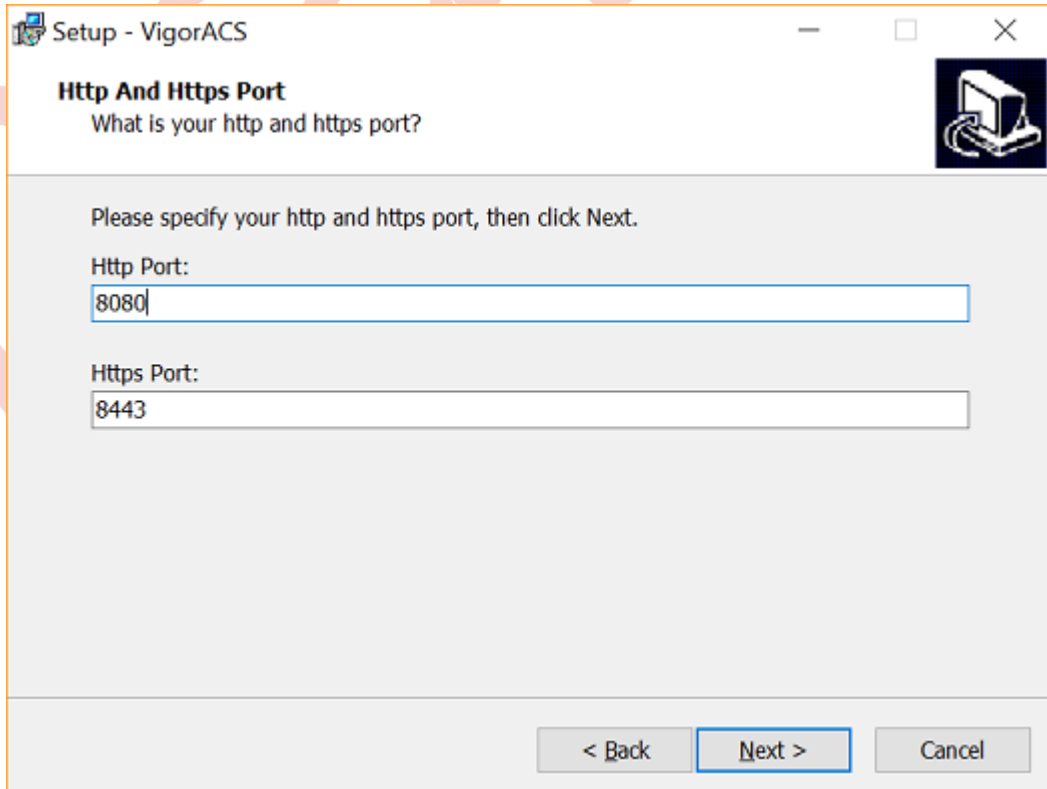

Setup - VigorACS

**Http And Https Port**  
What is your http and https port?


Please specify your http and https port, then click Next.

Http Port:  
8080


Https Port:  
8443

< Back Next > Cancel

8. STUN ve Syslog portu kurulumu: Daha önce kurduğunuz VigorACS 2'nin STUN ve Syslog servis portunu belirtin. Syslog sunucusunda çalışan başka bir Syslog yardımcı programınız varsa, çakışmayı önlemek için başka bir Syslog bağlantı noktası kullanmanız önerilir.

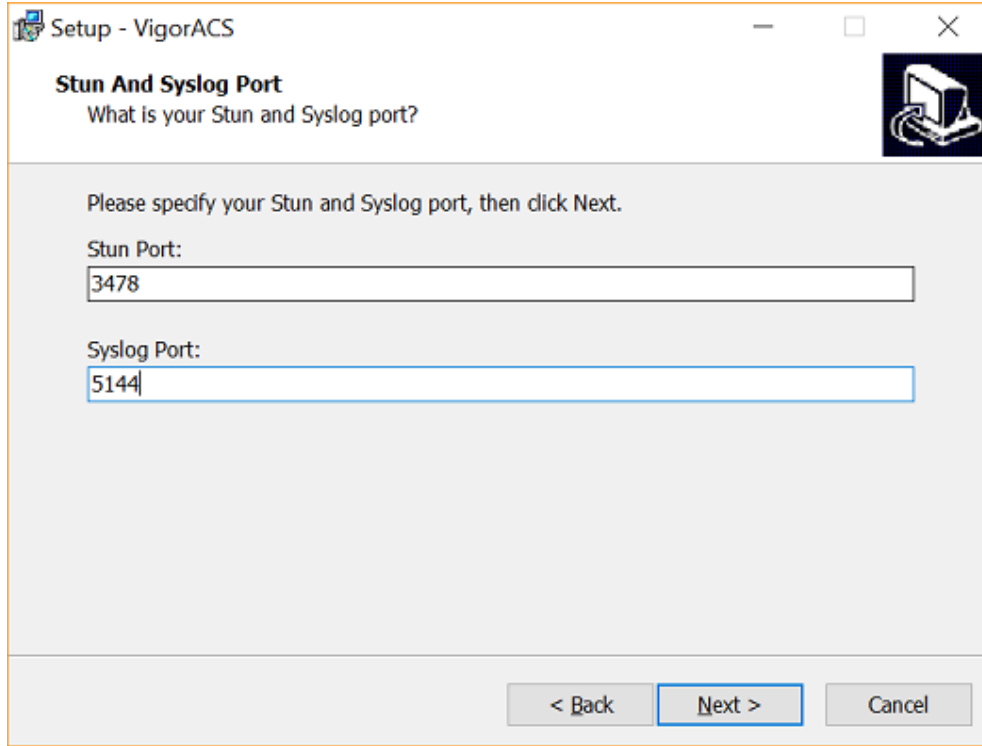

9. VigorACS için kullanıcı ana path'ini ayarla: Önceden kurduğunuz EMS klasörünün konumunu belirtin. EMS klasörünün ne olduğunu öğrenmek için [VigorACS Dosya Yöneticisi](#) belgesine başvurabilirsiniz.

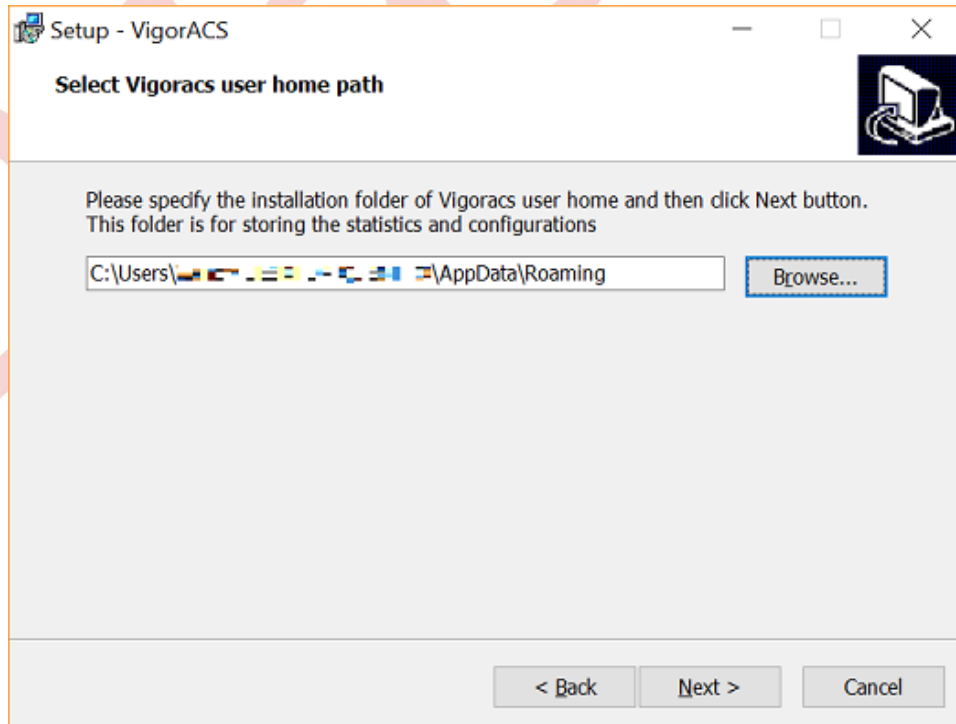

10. Kurulduktan sonra VigorACS servisinin başarıyla başladığını belirten mesajı görmelisiniz.



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
The VigorACS automatic service was successfully installed
The VigorACS service is starting.
The VigorACS service was started successfully.
Press any key to continue . . .
    
```

↑  
Started successfully

1. ACS'ye giriş yapın ve sunucunuzun yeni sürüme upgrade edilip edilmediğini kontrol edin.

**DrayTek VigorACS 2**
System Time  
18:50 26/12/2018

Search...

**Root Network** (4)

**NETWORK MENU**

- Dashboard
- Statistics
- Monitoring
- Configuration

**SYSTEM MENU**

- Maintenance
- Reports

**New Devices**

Action	IP Address	Device Name	Device T
+	192.168.66.1:8080	2925Vac_001DAAF06DF0	Vigor292
+	192.168.66.10:80	910C_001DAA7F4D24	VigorAP :
+	192.168.66.12:80	2830Vn_00507F708090	Vigor283
+	192.168.66.12:80	FAE_2926	Vigor292

Version 2.4.0\_r11G22

Copyright © DrayTek Corp. All Rights Reserved.

## Vigoracs 2 Servislerinin Başarılı Bir Şekilde Başlatılıp Başlatılmadığı Nasıl Kontrol Edilir?

VigorACS 2 düzgün başlayamadıysa, lütfen Syslog'da path'de bir başlangıç mesajı olduğundan emin olun: {Installed path}\VigorACS\server\default\log\server.log

```

server.log - Notepad
File Edit Format View Help
2017-07-13 09:30:39,233 WARN [org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementType] Using non-qualified column reference [createtime -> ((createtiae))]
2017-07-13 09:30:39,436 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: MailServer
2017-07-13 09:30:39,436 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [MailServer]; using defaults.
2017-07-13 09:30:39,905 INFO [STDOUT] Waiting for firmware upgrade version check by model...
2017-07-13 09:30:39,905 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: HealthService
2017-07-13 09:30:39,905 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [HealthService]; using defaults.
2017-07-13 09:30:40,171 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: HealthServer
2017-07-13 09:30:40,171 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [HealthServer]; using defaults.
2017-07-13 09:30:40,623 WARN [org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementType] Using non-qualified column reference [status -> (([status])]
2017-07-13 09:30:40,623 WARN [org.hibernate.hql.ast.tree.FromElementType] Using non-qualified column reference [stae -> (([status])]
2017-07-13 09:30:42,645 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: SysSn
2017-07-13 09:30:42,645 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [SysSn]; using defaults.
2017-07-13 09:30:42,927 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: Sysd
2017-07-13 09:30:44,786 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [Sysd]; using defaults.
2017-07-13 09:30:42,942 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: BlockHost
2017-07-13 09:30:42,942 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [BlockHost]; using defaults.
2017-07-13 09:30:44,177 INFO [STDOUT] == SmartClient Init: log4j.isc.config.xml not found in CLASSPATH. Assuming log4j configuration for com.isomorphic is located in s
2017-07-13 09:30:44,786 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: SMSSErver
2017-07-13 09:30:44,786 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [SMSSErver]; using defaults.
2017-07-13 09:30:46,318 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: UGroup
2017-07-13 09:30:46,318 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [UGroup]; using defaults.
2017-07-13 09:30:49,444 INFO [org.jboss.web.tomcat.tc5.TomcatDeployer] deploy, ctxPath=/ACSWebServices, warUri=.../deploy/ACSServerAPP.ear/ACSWebServices.war/
2017-07-13 09:30:51,417 INFO [STDOUT] Firmware upgrade version check by model done.
2017-07-13 09:30:55,400 INFO [org.hibernate.cache.StandardQueryCache] starting query cache at region: PortalKey
2017-07-13 09:30:55,400 WARN [org.hibernate.cache.EhCacheProvider] Could not find configuration [PortalKey]; using defaults.
2017-07-13 09:31:02,107 INFO [org.jboss.deployment.BARDeployer] Started J2EE application: file:/D:/Program Files/DrayTek/VigorACS/server/default/deploy/ACSServerAPP.ear/
2017-07-13 09:31:02,170 INFO [org.jboss.system.server.Server] JBoss (MX Microkernel) [4.0.4.GA (build: CVSTag=JBoss_4_0_4_GA date=200605151000)] Started in 2m:6s:432ms
    
```

Başlatılan mesajı Syslog'da göremiyorsanız, lütfen Log'u ve tüm VigorACS 2 yüklü bilgisini Netfast teknik desteğine gönderin: [destek@netfast.com.tr](mailto:destek@netfast.com.tr)