



## Windows'ta LPR Yazdırma Kurulumu

Bu makale de,bir Windows bilgisayarın Router'in USB portları LPR yazıcısına bağlanmak için LPR yazdırma istemcisi olarak nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir.


1. Yazıcıyı Router'in USB portundan birine bağlayın.Router'in yazıcıyı algılayıp algılamadığını kontrol etmek için **USB Application >> USB Device Status >> Printer** 'a gidin.
2. Windows bilgisayarda, **Control Panel >> Printers** bölümüne gidin **Add a printer** 'a tıklayın.

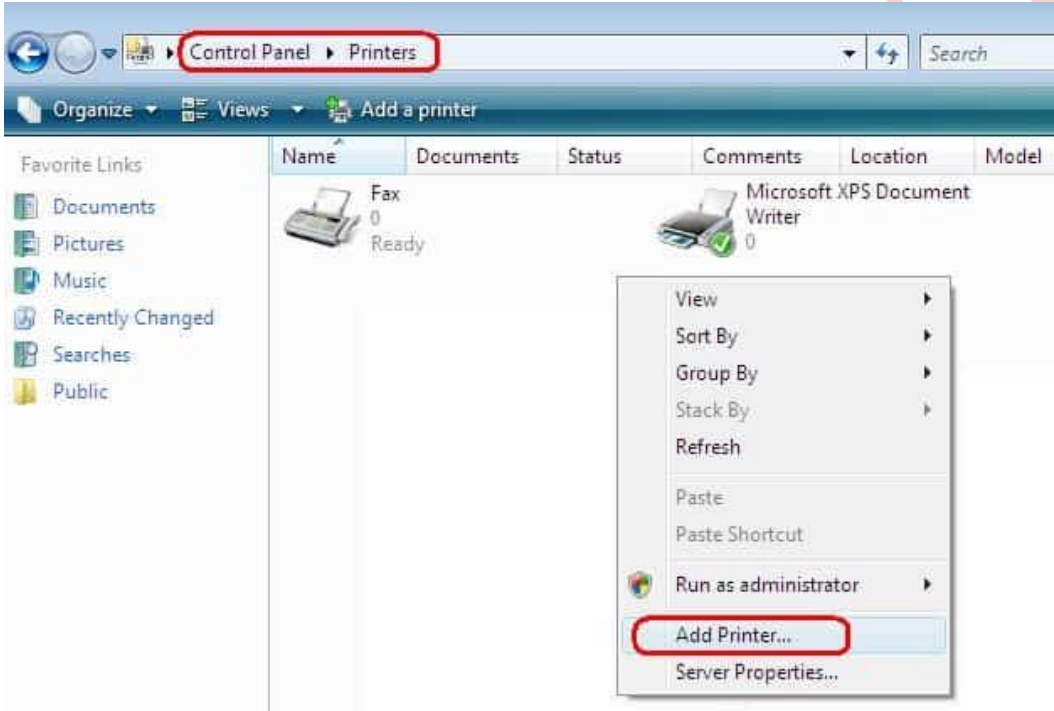


3. **Add a local printer**'a tıkla.

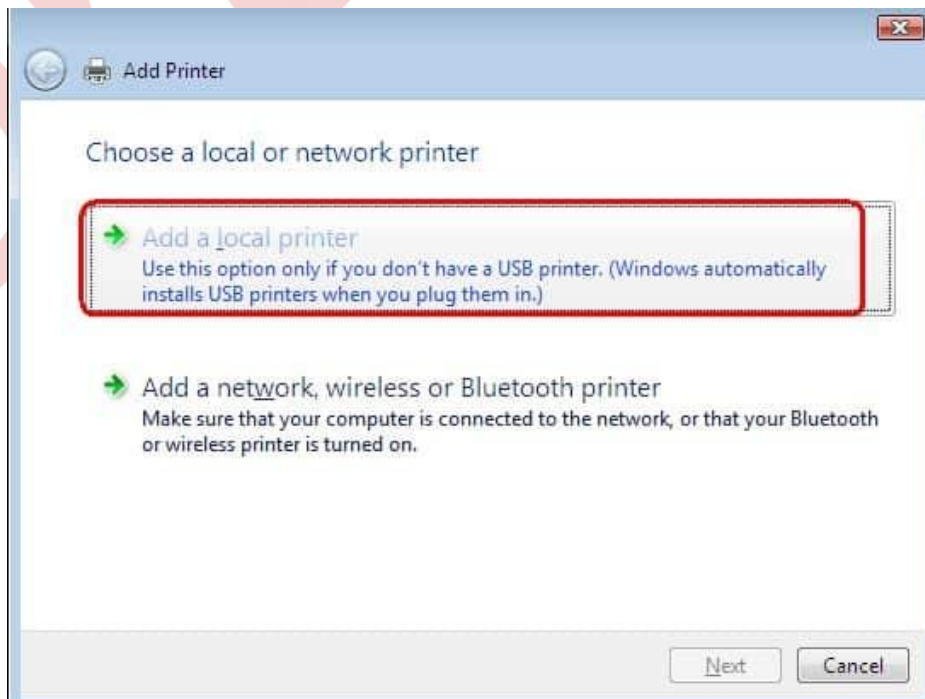


4. Create a new port'u seçtikten sonra **Type of port** için "Standard TCP/IP Port"u seç. Ve Next'e tıkla.

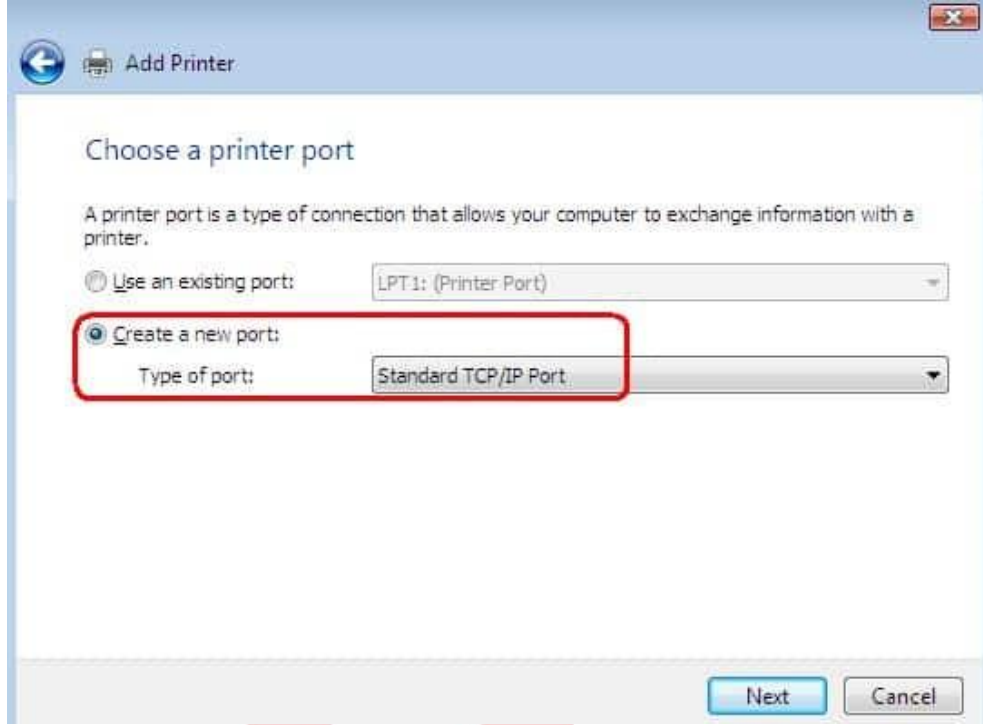


5. Routerin LAN IP adresini **Hostname or IP address** 'e girin ve Next'e tıklayın.

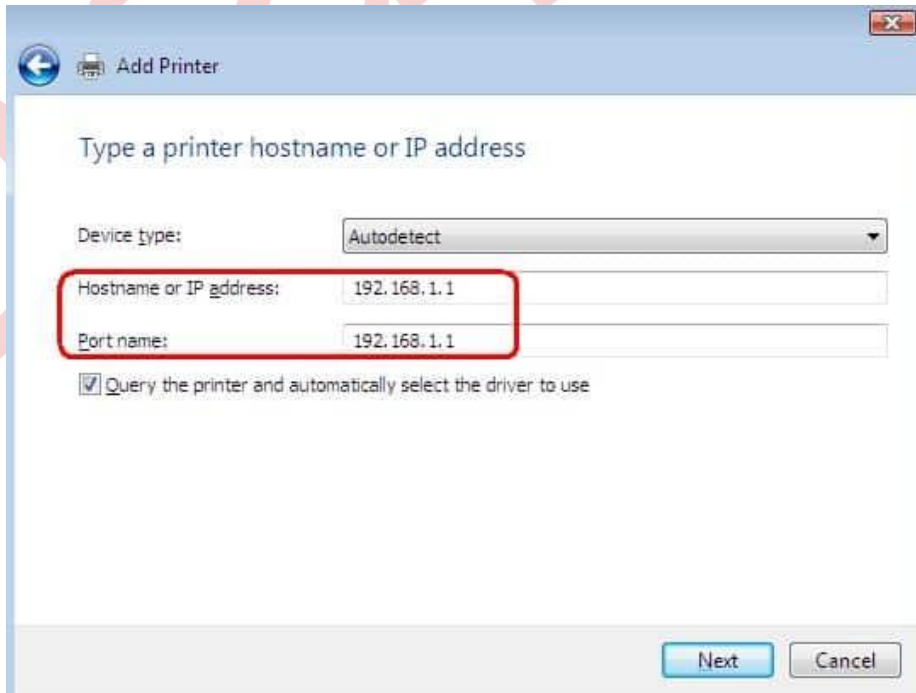


6.5. Device Type için “Custom”ı seçin ve Settings’e tıklayın.

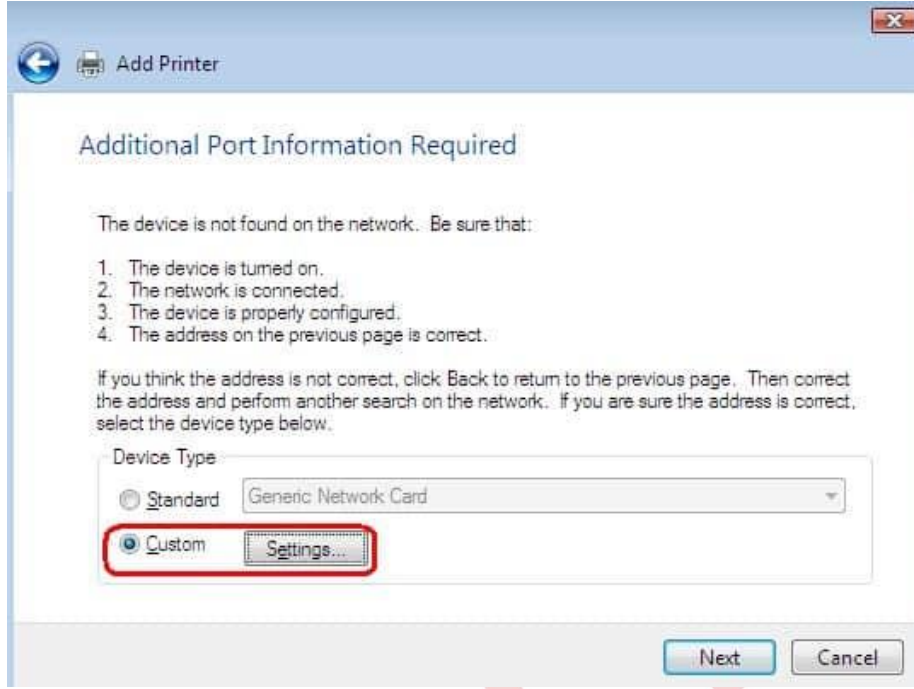


7. Protocol için “LPR”yi seç, Queue Name alanı için p1’i girin ve OK’a tıkla.

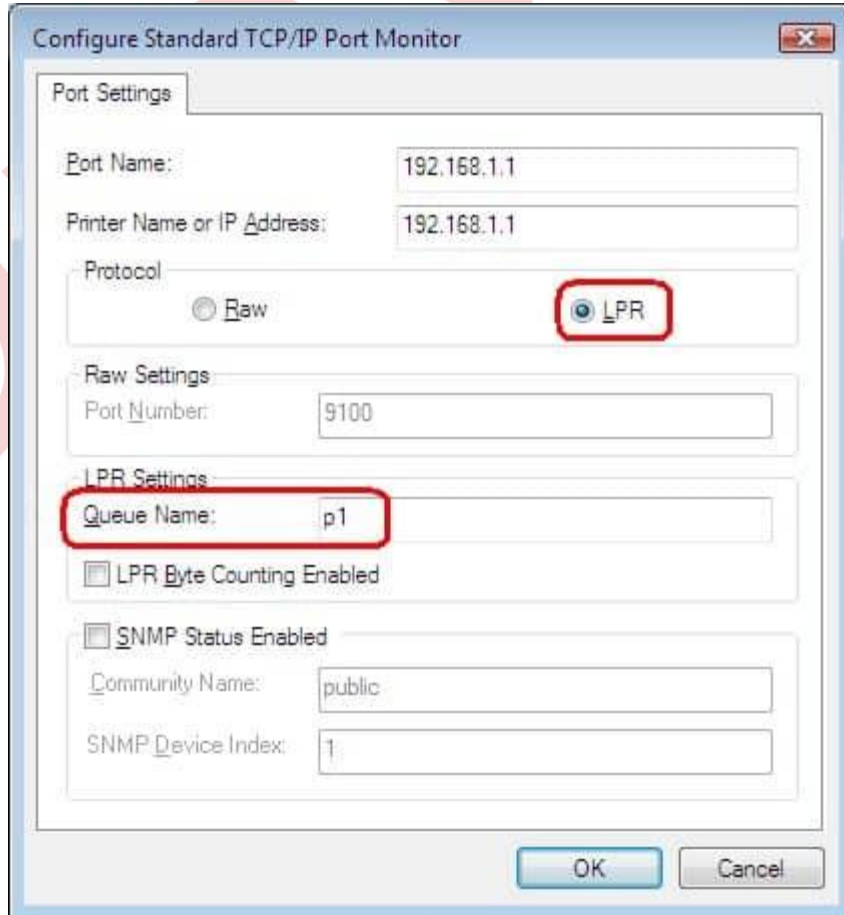


8. Yazıcının “driver”ini yükleyin.

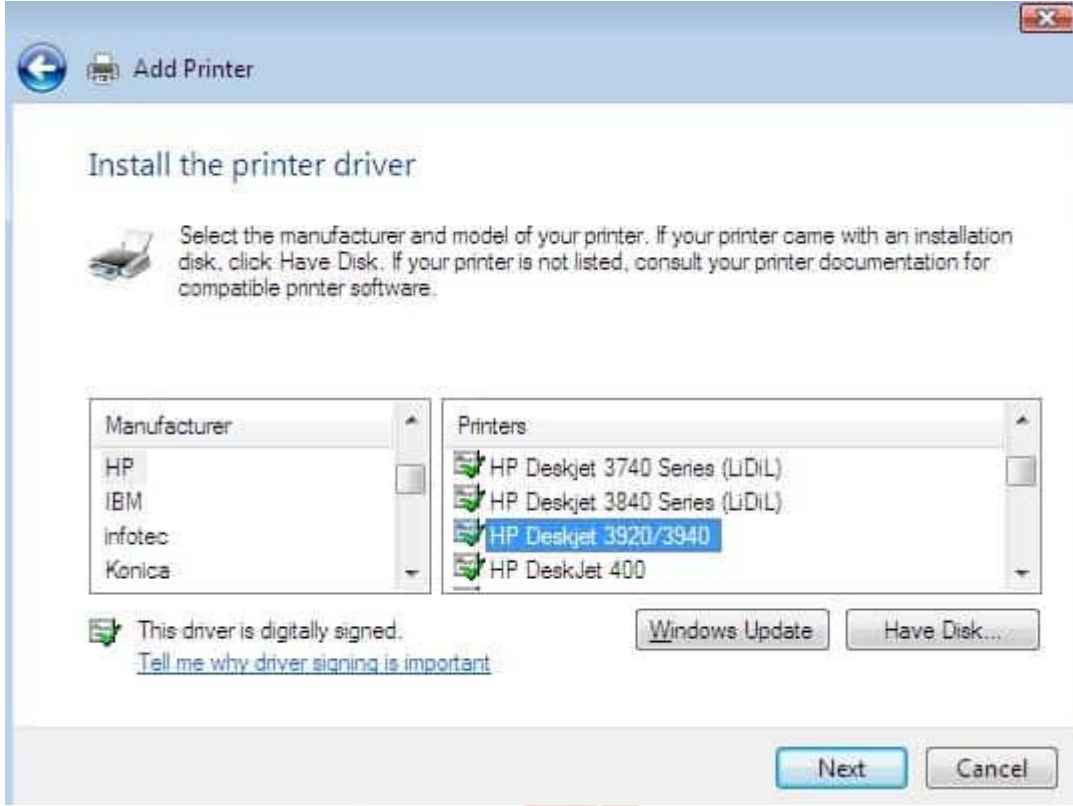

9. Bir yazıcı adı girin ve **Next**'e tıklayın.

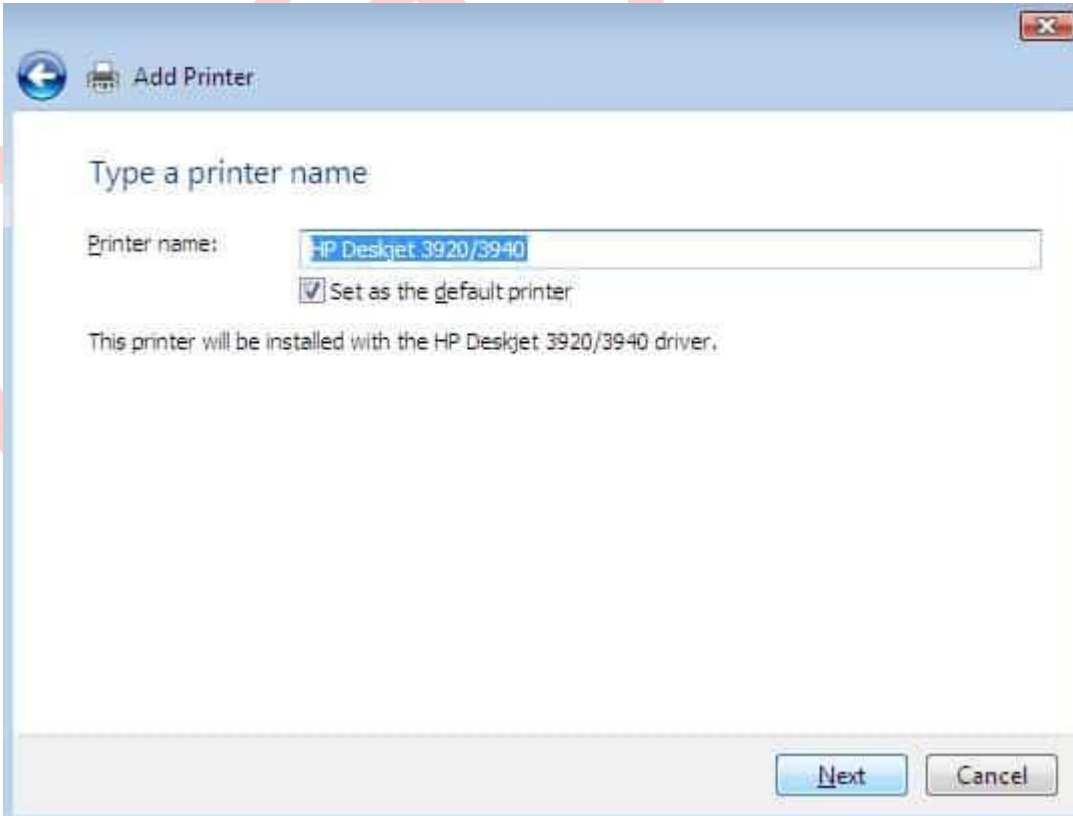

10. Yazıcıyı başarıyla eklediniz.

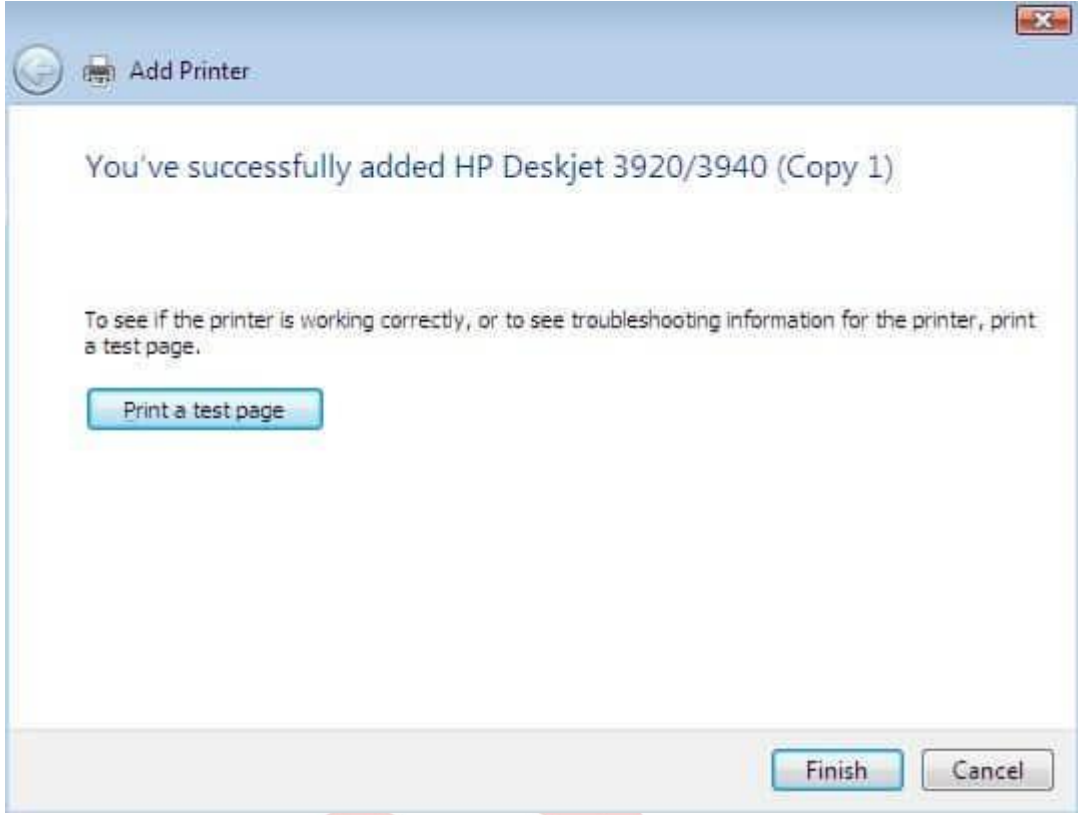

11. Son olarak yazıcıyı ve routeri aşağıdaki adımları takip ederek başlatın:

1. Routeri kapatın. (Power OFF)
2. Yazıcıyı kapatın. (Power OFF)
3. Yazıcıyı açın (Power ON)
4. Routeri açın. (Power ON)