

Hotspot Kullanıcısının Sosyal Medya Hesabıyla Giriş Yapmasına İzin Ver

Hotspot Web Portalı işlevi, Network Administrator'un Router'ı Web Authentication olan bir Hotspot Provider olarak ayarlayabilmesini ve kullanıcıların Facebook ve Google gibi sosyal medya hesaplarıyla oturum açabilmelerini sağlar. Aşağıda, Hotspot Web Portalının Facebook giriş yöntemiyle nasıl kurulacağını göstereceğiz.

VigorRouter Kurulumu

1. Router'ın Internet'e bağlandığından emin olun.
- 2.

Online Status

Physical Connection			System Uptime: 0day 0:11:28		
IPv4		IPv6			
LAN Status	Primary DNS: 168.95.1.1		Secondary DNS: 168.95.192.1		
IP Address	TX Packets	RX Packets			
192.168.60.1	5,950	6,130			
WAN 1 Status					>> Drop PPPoE
Enable	Line	Name	Mode	Up Time	
Yes	Ethernet		PPPoE	0:11:23	
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)
192.168.60.1	192.168.1.1	5,041	215	5,689	393

3. Hotspot Web Portal>> Profile Setup gidin, profili düzenlemek için uygun bir dizine tıklayın.
- 4.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup

Hotspot Web Portal Profile:

Index	Enable	Comments	Login Mode	Applied Interface	
1.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
2.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
3.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
4.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview

Note:

1. The router must connect to the Internet before webpage redirection will work.
2. If the LAN clients are using another DNS server on LAN, please make sure the DNS query for domain name "portal.draytek.com" will be resolved by the router.

OK

5. Kurmak için birkaç adım var.
- İlk olarak, Enable this profile işaretle
 - Comment ekle.
 - Portal Method için Various Hotspot Login'i seçin. Ardından Login Methods'da Facebook ile girişi seçin.
 - Captive Portal URL'si için HTTPS'i seçin. Bu yapılandırma Facebook politikasına uymak için gereklidir.
 - APP ID ve APP Secret girin. (Facebook girişi ve Google 'nin bir APP kimliğine nasıl kaydolacağını görmesi için burayı ziyaret edin.)
 - Save ve Next'e tıkla.

Enable this profile **a**

Comments: **b**

Portal Server

Portal Method

Skip Login, landing page only

Click through

Various Hotspot Login **c**

Captive Portal URL

Login Methods

Choose Login Method

Login with Facebook **d**

Login with Google

Receive PIN via SMS

Facebook

Facebook APP ID **e**

Facebook APP Secret

Google

Google App ID

Google App Secret

f

6. Portal sayfasının arka planını seçin ,logo ve rengi kişileştirin ve Save and Next'e tıklayın.

İPUCU:İstediğiniz adımı atlamak için sayfanın üstündeki Icon butonunu kullanın ,Router ayarlarımızı otomatik olarak kaydeder.

Hotspot Web Portal >> ProfileSetup

1 2 3 4 5
Login Method **Background** Login Page Setup Whitelist Setting More Options

Choose Login Background

Color Background

1. Browser Tab Title
2. Logo Image & Logo Background Color
3. Login Methods Background Color

Image Background

1. Browser Tab Title
2. Logo Image
3. Logging Methods Background Color and Opacity
4. Background Image

Login Page URL portal.draytek.com
Browser Table Title Draytek Hotspot

Logo Image Default Draytek Logo Red



Logo Background Color Vigor Red
F05B59 (format : FFFFFFFF) Preview

Login Method Background Color Vigor Gold
F4E1D0 (format : FFFFFFFF) Preview

Save and Next Cancel


7. Giriş sayfasındaki açıklamaları özelleştirin ,ardından Save and Next'e tıklayın.

Configure Login Method and Details

<p>Welcome! Please log in to enjoy Wi-Fi. By clicking the button below you agree to the Terms and Conditions</p> <p> Log in with Facebook</p> <p> Log in with Google</p>	<p>Welcome Message</p> <p>Terms and Conditions Description and Content</p> <p>Facebook Login</p> <p>Google Login</p>
<p>Welcome Message</p>	<p>Welcome to Draytek Video! Please log in to enjoy Wi-Fi.</p> <p>(Max 1360 characters)</p> <p>Default</p>
<p>Terms and Conditions Description</p>	<p>By clicking the button below you agree to the Terms and Conditions.</p> <p>(Max 170 characters)</p> <p>Default</p>
<p>Terms and Conditions Content</p>	<p>(Max 1360 characters)</p>
<p>Facebook Login Description</p>	<p>Log in with Facebook</p> <p>(Max 170 characters)</p> <p>Default</p>
<p>Google Login Description</p>	<p>Log in with Google</p> <p>(Max 170 characters)</p> <p>Default</p>
<p>Save and Next Cancel</p>	

8. Profil için Whitelist'i, belirli müşterilerin portalı geçip internete veya giriş yapmadan belirli web sitelerine erişmesine izin verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup

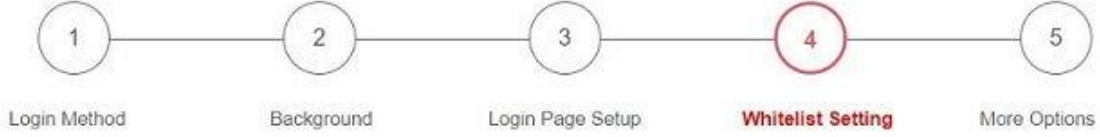

NAT Rules	Dest Domain	Dest IP	Dest Port	Source IP
Always allow outbound connections from hosts in		<input type="checkbox"/> NAT >> Port Redirection		
		<input type="checkbox"/> NAT >> Open Ports		
		<input type="checkbox"/> NAT >> DMZ		

Save and Next Cancel

7. Expired Time After Activation ve Landing Page After Activation, Hotspot istemcilerinin başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra göreceklerini ayarlayın. Son olarak, bu Hotspot profilinin uygulanmasını istediğiniz arayüzleri seçin, sonra ayarı kaydetmek için Finish'e tıklayın.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup

1

Login Method

2

Background

3

Login Page Setup

4

Whitelist Setting

5

More Options

Web Portal Options

Expired Time After Activation 0 days 5 hours 0 min

HTTPS Redirection

 Enable

When an unauthenticated client opening a HTTPS page, redirect will work but certificate errors may be shown.
Disable this function to redirect only HTTP pages. HTTPS browsing will timeout without redirection and also no certificate errors.

Captive Portal Detection

 Enable

Trigger the unauthenticated client to automatically pop-up the Web Portal page when connects to Wi-Fi.
This function is not available when using **Social Login** because the page may not be shown correctly due to the limitation of the OS built-in Captive Portal Detection.

Landing Page After Authentication

 Fixed URL User Requested URL Bulletin Message

(Max 511 characters)

Default Message

Note:

Landing Page may not be shown correctly when using OS built-in Captive Portal Detection.

Applied Interfaces

Subnet		<input checked="" type="checkbox"/> LAN1	<input type="checkbox"/> LAN2	<input type="checkbox"/> LAN3	<input type="checkbox"/> LAN4	LAN5
WLAN	2.4G	<input type="checkbox"/> SSID1 (FAE_Victor_2925_VLC_test)	<input type="checkbox"/> SSID2 (DrayTek_Guest)	<input type="checkbox"/> SSID3	<input type="checkbox"/> SSID4	
	5G	<input type="checkbox"/> SSID1 (DrayTek_5G)	<input type="checkbox"/> SSID2 (DrayTek_5G_Guest)	<input type="checkbox"/> SSID3	<input type="checkbox"/> SSID4	

Cancel

Finish

9. Hotspot ayarları tamamlandı. Giriş sayfasını kontrol etmek için Preview'e tıklayabilirsiniz.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup

Hotspot Web Portal Profile:

Index	Enable	Comments	Login Mode	Applied Interface	Preview
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	DrayTek	Social Login	LAN(1)	Preview
2.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
3.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
4.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview


Note:

1. The router must connect to the Internet before webpage redirection will work.
2. If the LAN clients are using another DNS server on LAN, please make sure the DNS query for domain name "portal.draytek.com" will be resolved by the router.

OK

Hotspot Kullanıcı Girişi


10. Şimdi, istemciler seçilen Router arayüzüne bağlanıp internete erişmeye çalıştıklarında, "portal.draytek.com" adresine yönlendirilecekler.

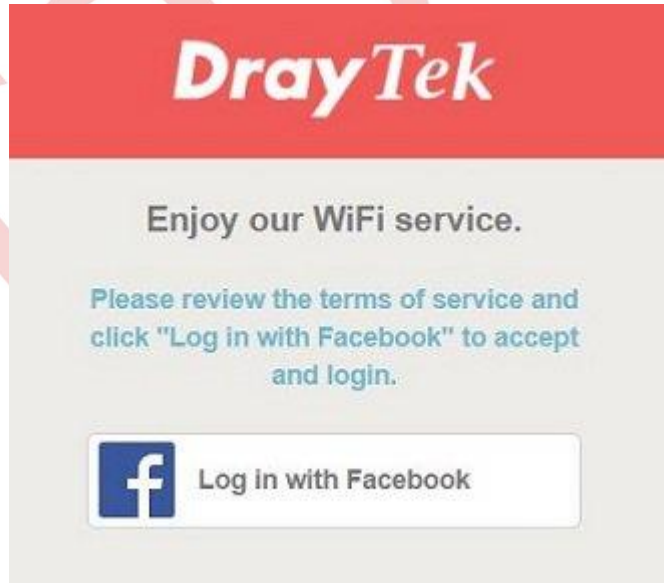


NOT: Yüklü bir sertifika yoksa, güvenlik endişeleri nedeniyle, tarayıcı sunucu kimliğini doğrulayamadığı konusunda uyarıda bulunabilir, istemcilerin portal.draytek.com'a geçmeden önce

" Continue" butonuna tıklamaları gerekir.

10. Login Method'a tıklayın , sosyal medya giriş sayfasını açacaktır. Giriş yapmak için sosyal medya hesaplarını ve şifresini girin.

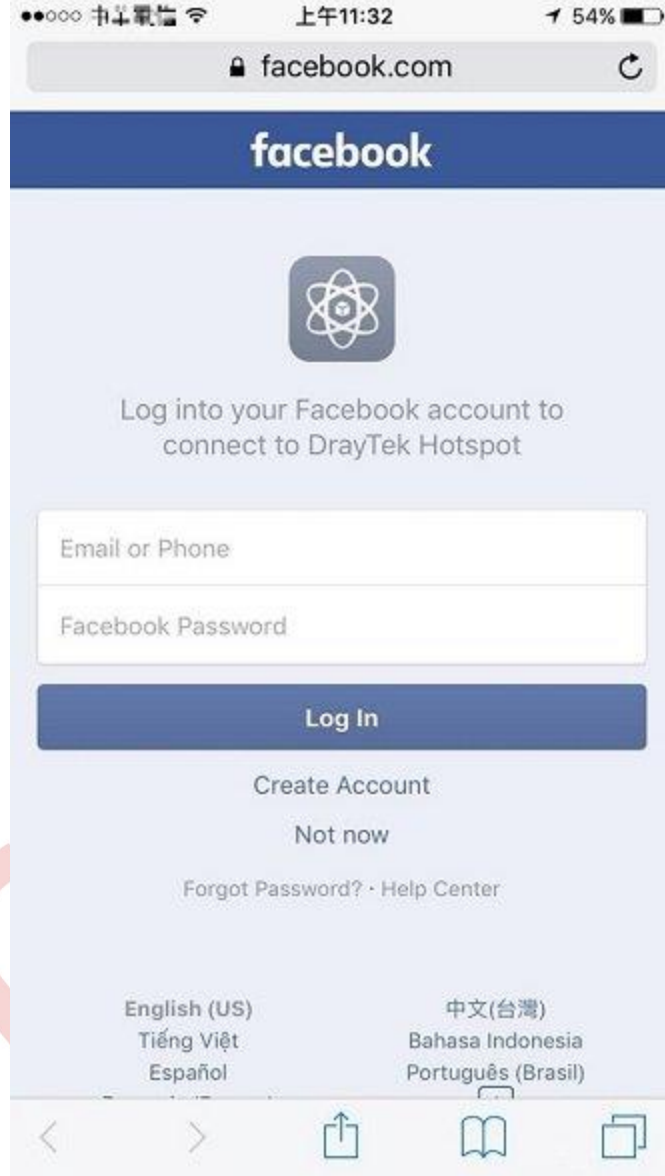

11. Kimlik bilgileri doğruysa, müşteri açılış sayfasına yönlendirilecek ve daha sonra internete erişebilecek

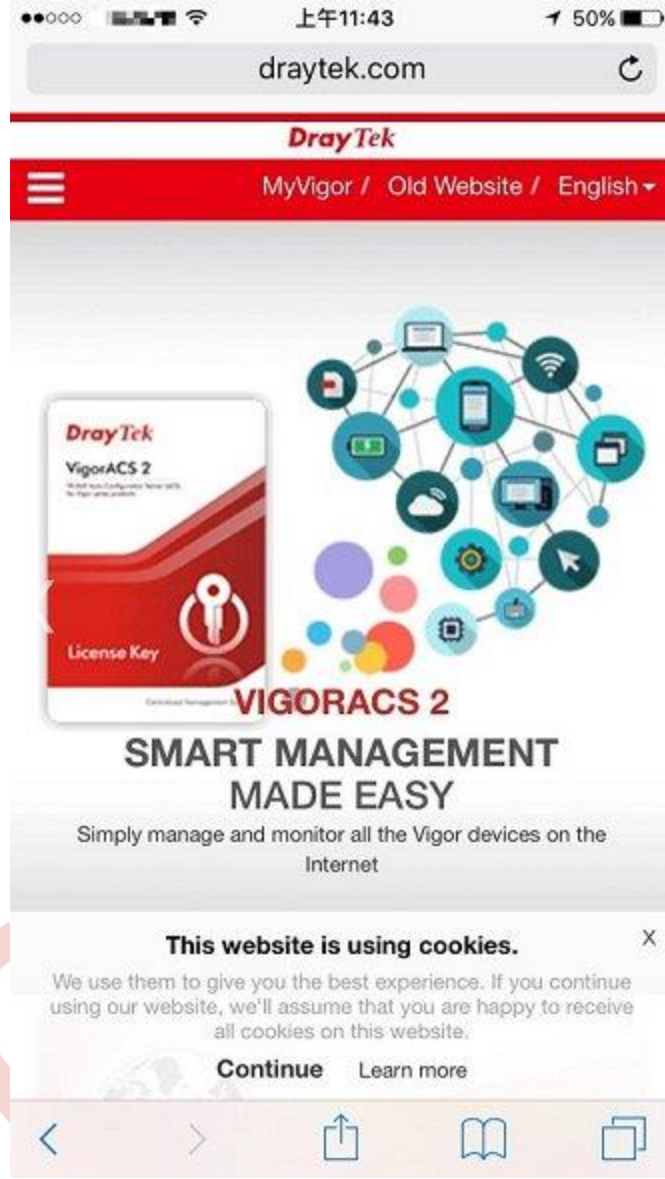

Kullanıcı Giriş Geçmişini Kontrol Et

12. Network Administrator, Wi-Fi bağlantısı olan kullanıcıların temel bilgilerini kaydetmek ve sosyal medya hesaplarıyla oturum açmak için Router'e bir USB disk takabilir. Hotspot Web Portal >>User Information sayfasında listelenecektir.

Hotspot Web Portal >> Users Information

User Info		Database Setup	
Select Columns to Filter Users			
Profile	Login Method		
<input checked="" type="checkbox"/> Profile 1	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook		
<input checked="" type="checkbox"/> Profile 2	<input checked="" type="checkbox"/> Google		
<input checked="" type="checkbox"/> Profile 3	<input checked="" type="checkbox"/> Pincode		
<input checked="" type="checkbox"/> Profile 4	<input checked="" type="checkbox"/> Click		
<input type="button" value="OK"/>			

User Table

Auto Refresh (per min) | [Refresh Now](#)

2 Online Users / 2 All Users

Index	Status	Profile	User	Login Methods	IP	MAC	Email	Phone Number	Expired Time	
1	Online	1	Anderson	facebook	192.168.162.10	80:7a:bf:5d:5d:c1	gurunlu1111@gmail.com	-	2017-10-25 11:04:54	
2	Online	1	Zhuang	facebook	192.168.162.11	6c:8d:c1:11:11:11	zhuang1111@gmail.com	-	2017-10-25 11:08:57	

Sorun Giderme:

1. Bu domain adı LAN üzerindeki bir DNS sunucusu tarafından çözülmüşse, istemci "portal.draytek.com" adresine erişemeyebilir. Öyleyse, domain adının Router'ın LAN IP'sine çözümlendiğinden emin olmak için LAN DNS'yi ayarlayın.
2. "Facebook ile giriş yap" ı tıkladıktan sonra boş bir sayfa açarsanız, muhtemelen APP ID veya APP Secret yanlış olabilir. Lütfen girişi tekrar onaylayın ve tekrar deneyin.