

Hotspot Kullanıcısını Harici RADIUS Sunucusuyla Doğrula

Bu belge, kullanıcıların harici Authentication Server'deki kullanıcı profilleri ile oturum açmasına izin vermek için harici bir Radius server ile bir hotspot portalının nasıl kullanılacağını gösterir.

1. Sunucuyu ayarlamak için **Applications >> RADIUS/TACACS+** seçeneğine gidin.

- External RADIUS sekmesinin Enable durumunu kontrol et.
- Server IP Address'i gir.
- Gerekirse servis portunu belirt.
- **Shared Secret**'i gir.
- Yapılandırmayı kaydetmek için OK'a tıkla.

Applications >> RADIUS/TACACS+

External RADIUS	Internal RADIUS	External TACACS+
<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
a Server IP Address/Hostname	192.168.17.3	Advanced
b Destination Port	1812	
c Shared Secret	
Confirm Shared Secret	Max: 36 characters	
<input type="checkbox"/> Enable Accounting		
Accounting Port	1813	
Disconnect Message Port	3799	
Update Interval	10	Min(s)(10~1440)
RADIUS Server Status Log		
Refresh Clear		

Note:

If your radius server does not support MS-CHAP / MS-CHAPv2, please go to **VPN and Remote Access >> PPP General Setup**, and select 'PAP Only' for 'Dial-In PPP Authentication'.

d

OK Clear Cancel

2. Router'in değişiklikleri uygulamak için yeniden başlatılması gerekir.

System Maintenance >> Reboot System

Reboot System

The router needs to be rebooted for the External RADIUS configuration changes to take effect.

OK

3. Hotspot Web Portal >> Profile Setup'a gidin, profili düzenlemek için uygun bir indexe tıklayın.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup



Hotspot Web Portal Profile:

Index	Enable	Comments	Login Mode	Applied Interface	
1.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
2.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
3.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview
4.	<input type="checkbox"/>		Click-through	None	Preview

Note:

1. The router must connect to the Internet before webpage redirection will work.

2. If the LAN clients are using another DNS server on LAN, please make sure the DNS query for domain name "portal.draytek.com" will be resolved by the router.

OK

4. Profili aşağıdaki gibi ayarlayın:

- “Enable this profile” kontrol et.
- Comment yaz
- Portal method için **Various Hotspot Login** seçin
- Login Methods’da **Login with RADIUS’u** seç.
- Gerekirse Radius ayrıntılarını yapılandırın.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup

1 2 3 4 5

Login Method Background Login Page Setup Whitelist Setting More Options

a Enable this profile

b Comments:

Portal Server

c Portal Method

Skip Login, landing page only

Click through

Various Hotspot Login

External Portal Server

Captive Portal URL

Login Methods

d Choose Login Method

Login with Facebook
Note: When Login with Facebook is selected, the protocol of the Captive Portal URL will be changed to HTTPS.

Login with Google

Receive PIN via SMS

Login with RADIUS

Radius Server

e Authentication Method


RADIUS MAC Authentication Enable

MAC Address Format

Save and Next Cancel

5. Save and Next’e tıklayın. Giriş portalı sayfasını özelleştirmek, Whitelist ve Land sayfalarını ayarlamak için adımları izleyin. Ardından Finish’e tıklayın.

Hotspot Web Portal >> Profile Setup

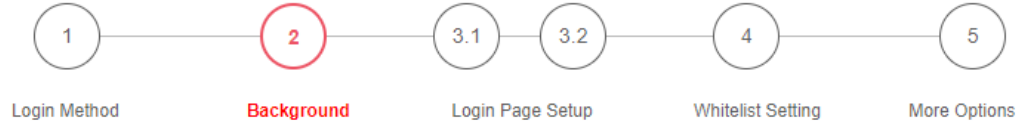

Choose Login Background

Color Background

1. Browser Tab Title
2. Logo Image & Logo Background Color
3. Login Methods Background Color

Image Background

1. Browser Tab Title
2. Logo Image
3. Login Methods Background Color and Opacity
4. Background Image

Browser Table Title

Logo Image

