

SMS Girişi için Vigor3900 Hotspot Kurulumu

Bu makale, Vigor3900'ün bir Wİ-Fİ Hotspot olarak nasıl kurulacağını ve böylece internet erişimini sadece kimliği doğrulanmış istemcilerle sınırlandırmayı, ve giriş şifresini SMS mesajları ile müşterilere gönderebilmeyi göstermektedir.



Vigor3900 Kurulumu


1. Vigor3900'ün internete bağlı olduğundan emin olun.

Profile	Connection	Description	Up Time	Mac	Protocol	II
lan1	up		0 days 2:13:3	00:50:7f:7b:83:18	Static(NAT)	1
wan1	up		0 days 1:53:1	00:50:7f:7b:83:19	dhcp(NAT)	1

2. Objects Setting >> SMS Service Object'e gidip yeni bir SMS Service Object oluşturun, SMS Service Provider ve kimlik bilgilerini girin.

The screenshot shows the 'SMS Service Object' configuration window. The 'Profile' field is set to 'hotspot'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'SMS Service Provider' dropdown is set to 'kotsms.com.tw'. The 'Username' field contains 'm...'. The 'Password' field contains '.....'. The 'Quota' field is set to '3'. The 'Interval(s)' field is set to '60'. The 'Apply' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.

3. User Management >> Web Portal >> General Setup'a gidin, Web Portal'ı etkinleştirin, Login Mode'yi HTTPS olarak ayarlayın, ve Authentication Type drop-down listesinden "SMS"i etkinleştirin.

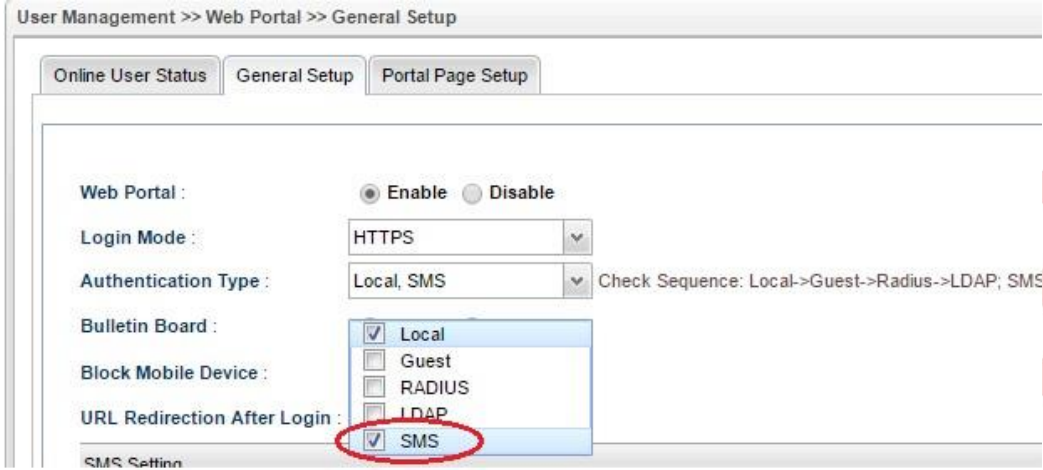

User Management >> Web Portal >> General Setup

Online User Status | General Setup | Portal Page Setup

Web Portal : Enable Disable

Login Mode : HTTPS

Authentication Type : Local, SMS Check Sequence: Local->Guest->Radius->LDAP; SMS


Bulletin Board :
 Local
 Guest
 RADIUS
 LDAP
 SMS

Block Mobile Device :

URL Redirection After Login :

SMS Setting

4. SMS Setting 'de ,2. Adımda oluşturulan SMS Service Object olarak SMS Provider 'i seçin; SMS içeriğini ve istemcilerin vermesini istediğiniz bilgileri özelleştirebilirsiniz.

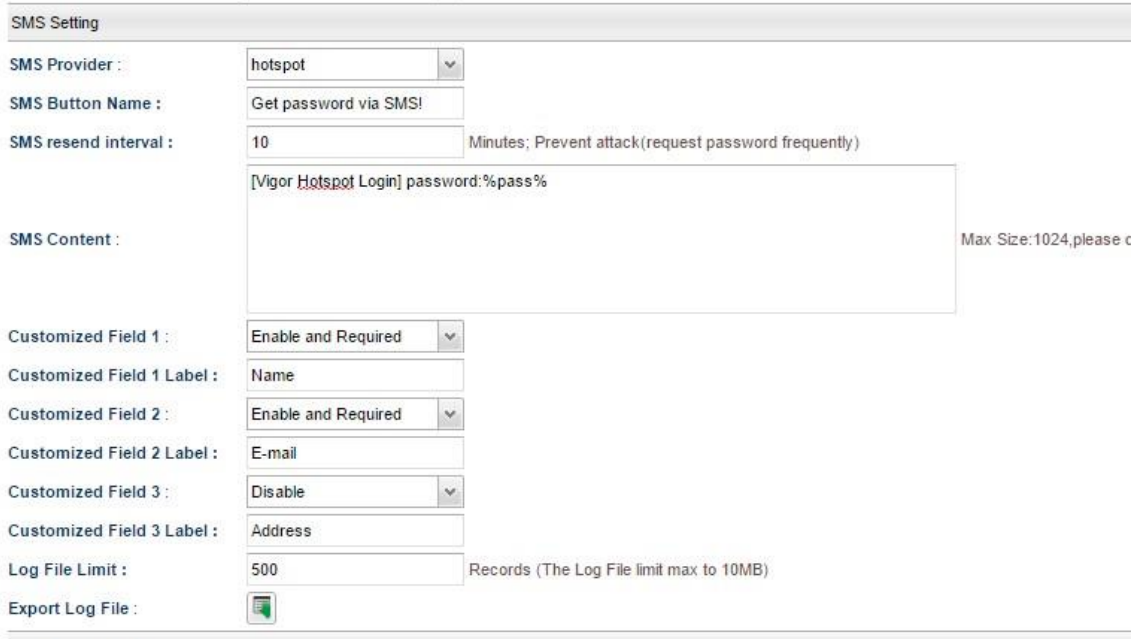

SMS Setting

SMS Provider : hotspot

SMS Button Name : Get password via SMS!

SMS resend interval : 10 Minutes; Prevent attack(request password frequently)

SMS Content : [Vigor Hotspot Login] password:%pass% Max Size:1024,please c

Customized Field 1 : Enable and Required
Customized Field 1 Label : Name

Customized Field 2 : Enable and Required
Customized Field 2 Label : E-mail

Customized Field 3 : Disable
Customized Field 3 Label : Address


Log File Limit : 500 Records (The Log File limit max to 10MB)

Export Log File :


5. User Management >> Web Portal >> Portal Page Setup'da, hotspot giriş sayfasını özelleştirebilirsiniz .Bundan sonra, Vigor3900 Hotspot müşterileri için hazır.

Hotspot Kullanıcı Girişi

6. Artık müşteriler Vigor3900'den bir web sayfasına erişmeye çalıştıklarında ,şifreyi SMS ile alma seçeneği görecekları Portal sayfasına yönlendirilecekler.Devam etmek için lütfen SMS butonuna tıklayın.

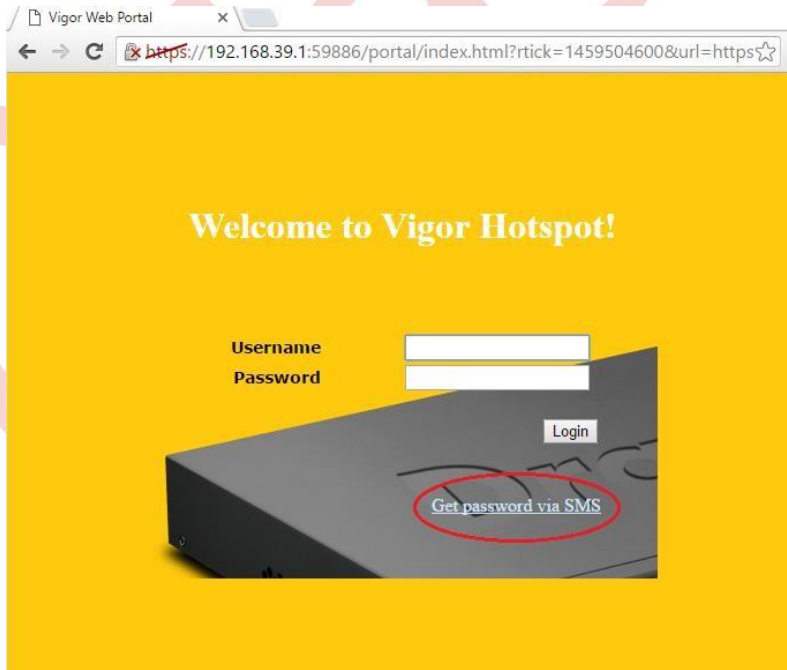

7. Süreci gösteren sayfada “Next”e tıklayın.

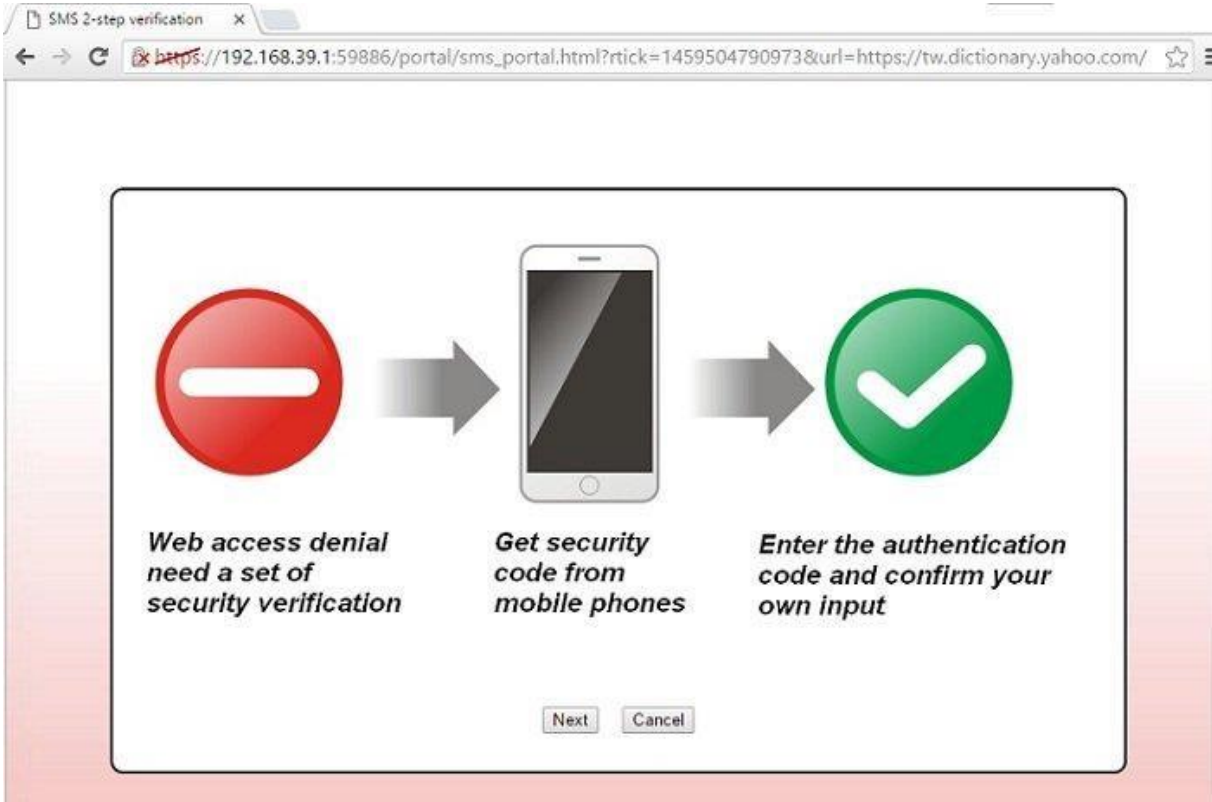

8. Gerekli bilgileri girin ve “Send verification code”a tıklayın.

The screenshot shows a web browser window with the same URL as the previous image. The page content is a form titled "which phone do you want us to send a verification code to?". The form contains the following fields:

- PhoneNumber:** 09187000000
- Name:** Mamie
- E-mail:** support@draytek.com


Below the fields is a button labeled **Send verification code**.

At the bottom of the form, there is a link: [If you have already requested, and the Verification Code has not expired. Go to Login Page](#)


9. Müşteriye şifreyi sağlayan bir SMS mesajı gönderilecektir.



10. Giriş sayfasına şifreyi girin.

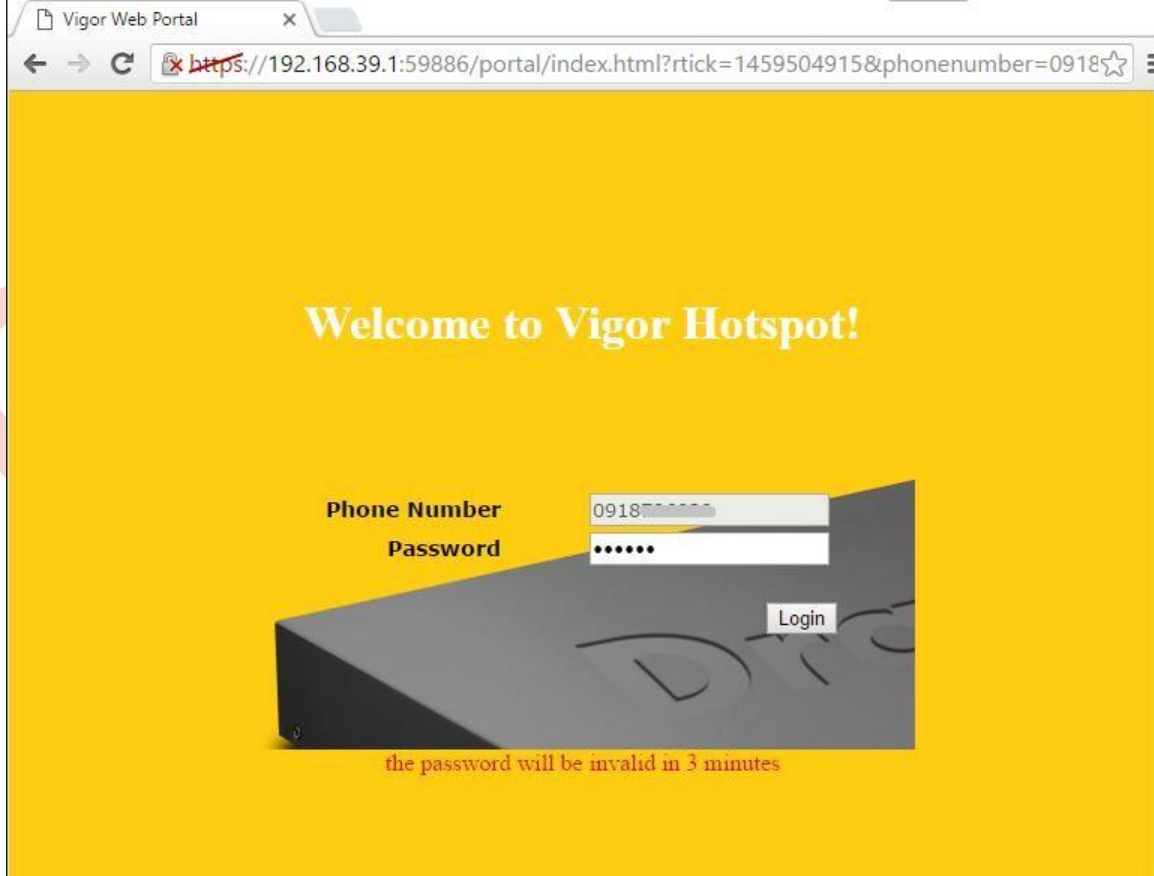

11. Şifre doğruysa ,yetkilendirme mesajını gösterecektir.Open Website'a tıklayın,müşterinin erişmeye çalıştığı web sayfasını açar.Bundan sonra,müşteri internet erişimine sahip olabilir.

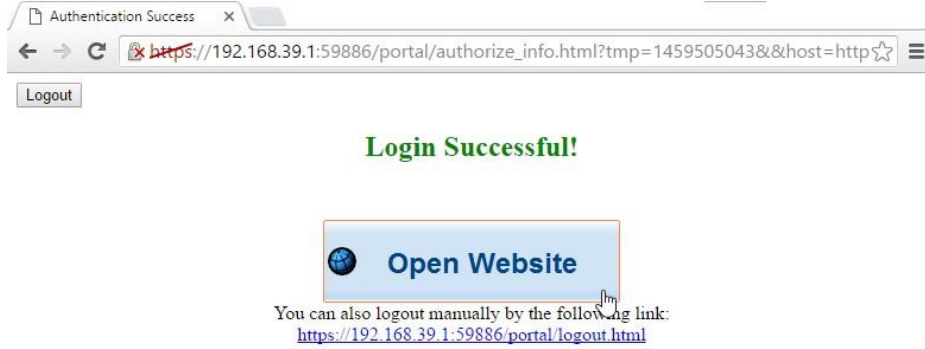

Hotspot Müşteri Bilgilerini Toplama

- 12 .Network Administrator çevrimiçi kullanıcıyı User Management >> Web Portal >> Online User

Status'den kontrol edebilir,SMS mesajı ile doğrulanan kullanıcılar SMS'i Auth Type olarak gösterir.

User Name	IP	Allow Time	Login Time	End Time	Rest Time	Auth Type
1 0918	192.168.39.10	--	2016-04-01 18:04:03	--	--	SMS

13. Ayrıca, User Management >> Web Portal >> General Setup'dan Administrator bir CSV dosyasını indirebilir ve müşterilerin bıraktığı bilgileri içerir.

SMS Setting

SMS Provider : hotspot

SMS Button Name : send password via SMS

SMS resend interval : 10 Minutes; Prevent attack(request password frequently)

SMS Content : [Portal Login]password:%pass% Max Size:1024,please don't modify the %pass% word

Customized Field 1 : Enable and Required

Customized Field 1 Label : Name

Customized Field 2 : Enable and Required

Customized Field 2 Label : E-mail

Customized Field 3 : Disable

Customized Field 3 Label : Address

Log File Limit : 500 Records (The Log File limit max to 10MB)

Export Log File :

	A	B	C	D	E	F	G
1	2016/04/01 16:13:48	918	Mamie	support@draytek.com	null		
2							
3							
4							