


## VOIP MODÜLÜ İÇİM FIRMWARE'İ UPGRADE ETME

Aşağıdaki adımlar, firmware'ın yalnızca bir VigorIPPBX routerının VoIP modülü için nasıl yükseltileceğini göstermektedir.

1. İlk önce, VoIP Modülünün İnternet Kullanıcı Ara yüzünü etkinleştirmemiz gerekiyor (Vigor3300V). IPPBX routerınıza Telnet, **sys admin drayteker** komutunu yazın ve sonra **sys VoipWebAct -e 1** komutunu yazın . “!! Voip Module WUI enable !!” cevabını vermeli. Sonra **sys re** komutunu routerı yeniden başlatmak için yazın .

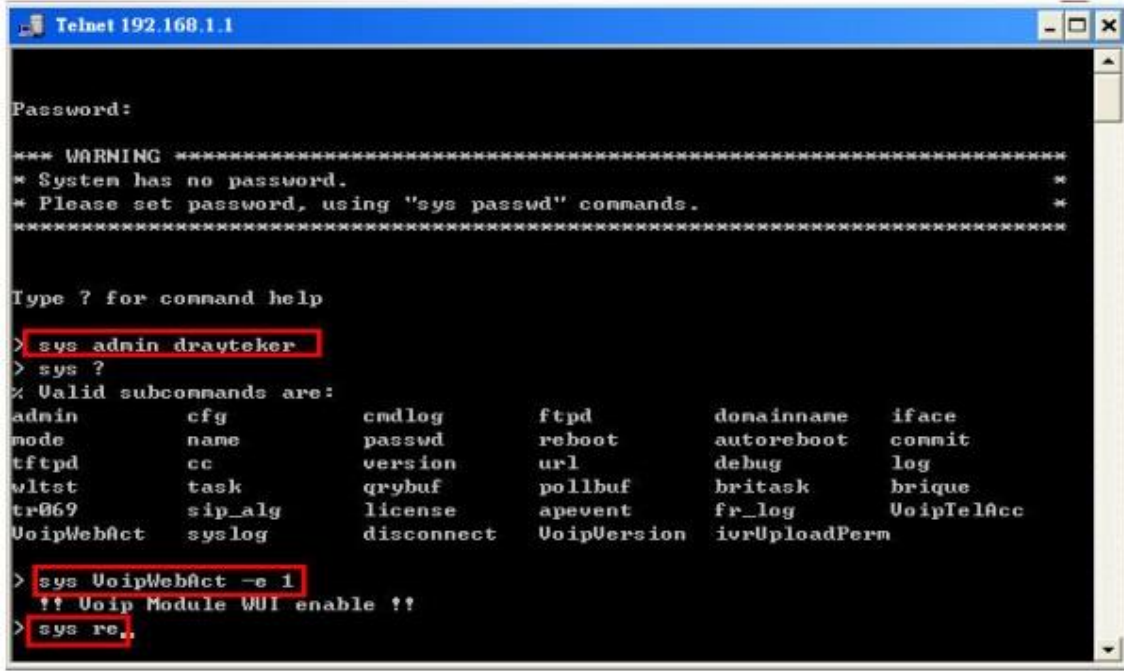

```

Telnet 192.168.1.1
Password:
*** WARNING ****
* System has no password.
* Please set password, using "sys passwd" commands.
****

Type ? for command help
> sys admin drayteker
> sys ?
% Valid subcommands are:
admin      cfg          cmdlog      ftpd        domainname iface
mode       name         passwd      reboot     autoreboot  commit
tftpd      cc           version     url         debug       log
wltst      task         qrybuf      pollbuf    britask     brique
tr069      sip_alg     license     apevent    fr_log      VoipTelAcc
VoipWebAct sys_log     disconnect  VoipVersion ivrUploadPerm

> sys VoipWebAct -e 1
!! Voip Module WUI enable !!

> sys re
  
```

2. Browser açın ve adres çubuğuna **192.168.1.249** IP'sini yazın(Voip modülünün default IP adresi). Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek giriş yapın( default olarak **draytek** ve **1234** girin.).
3. **System >> Firmware Upgrade**'e gidin. Vigor3300 için firmware seçin( klasör adı “V3kxxxxx\_en.all” benzer şekilde olmalıdır.) ardından **Apply**'a tıklayın.

