


Misafir Profili Girişi için Vigor3900/2960 Hotspot Kurulumu

Bu belge, Vigor3900'de Web Portalının nasıl kurulacağını ve yönlendiricinin bir etkin nokta ağ geçidi olarak nasıl kullanılacağını ve müşterinin oturum açması için guest profillerinin nasıl oluşturulacağını tanıtır. Misafir profilleri oluşturmak için kullanıcı adı ve şifreyi tek tek ekleyebilir veya misafir profillerini toplu olarak eklemek için "Mass Guest Generator" kullanabiliriz.



Konuk profilleri oluşturun

1. User Management >> Guest Group'a gidin, yeni bir grup eklemek için Ekle'ye tıklayın .

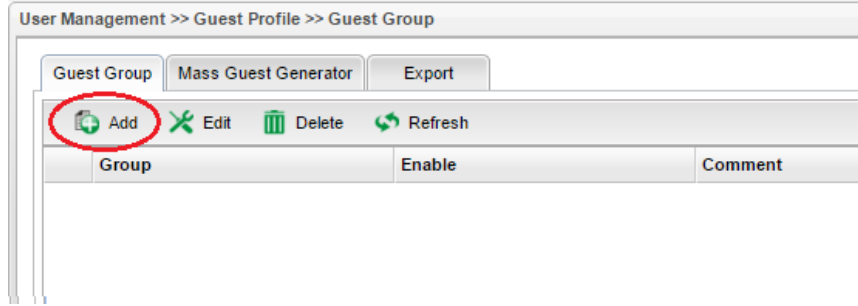


2. Bir grup adı girin, bu grubu etkinleştirin, eşzamanlı oturum açma sınırını belirleyin ve Uygula'ya tıklayın .

The screenshot shows the 'Guest Group' configuration dialog box. It has the following fields and options:


- Group :** A text input field containing 'Guest'.
- Enable :** A checked checkbox.
- Comment :** A text input field containing 'vigor-hotspot' with '(Optional)' next to it.
- Usage Period :** Two radio buttons, 'Enable' and 'Disable', with 'Disable' selected.
- Validity Period :** Two radio buttons, 'Enable' and 'Disable', with 'Disable' selected.
- Max Simultaneous Login :** A text input field containing '1'.

At the bottom right, there are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.


3. Guest grubunda konuk profilleri oluşturmanın iki yolu vardır. Kullanıcı profilini tek tek oluşturabileceğiniz gibi toplu olarak da kullanıcı profilleri oluşturabilirsiniz.

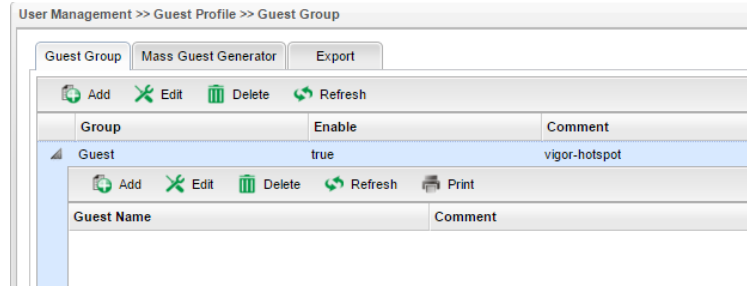


Konuk profillerini tek tek oluşturmak için 2. adımda oluşturulan kullanıcı grubunda Ekle'ye tıklayın, gruba bir kullanıcı adı ve şifre verin ve ardından Uygula'ya tıklayın .

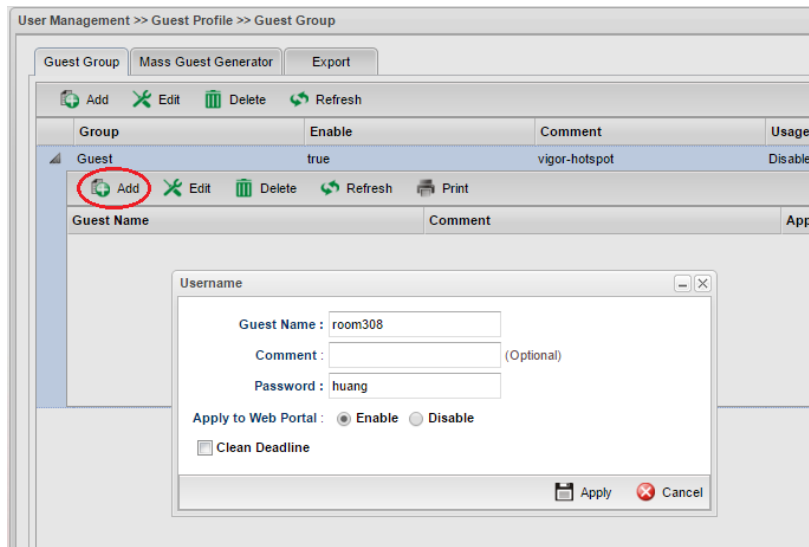


Toplu olarak misafir profilleri oluşturmak için Mass Guest Generator sekmesine gidin. 2. adımda oluşturulan grubun Grup Adını girin, kullanıcı adları için ön eki girin, kaç tane misafir profili oluşturmak istediğinizi, eşzamanlı oturum açma sınırını girin ve Uygula'yı tıklayın . Ardından yeni oluşturduğumuz misafir grubu altında otomatik olarak oluşturulan kullanıcı profillerini göreceksiniz.

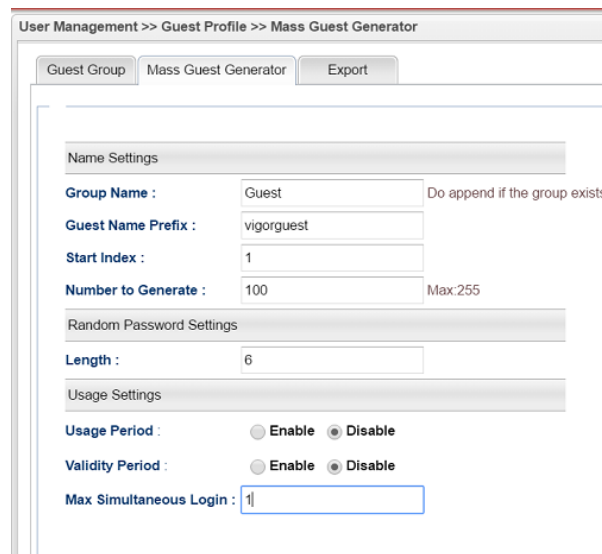

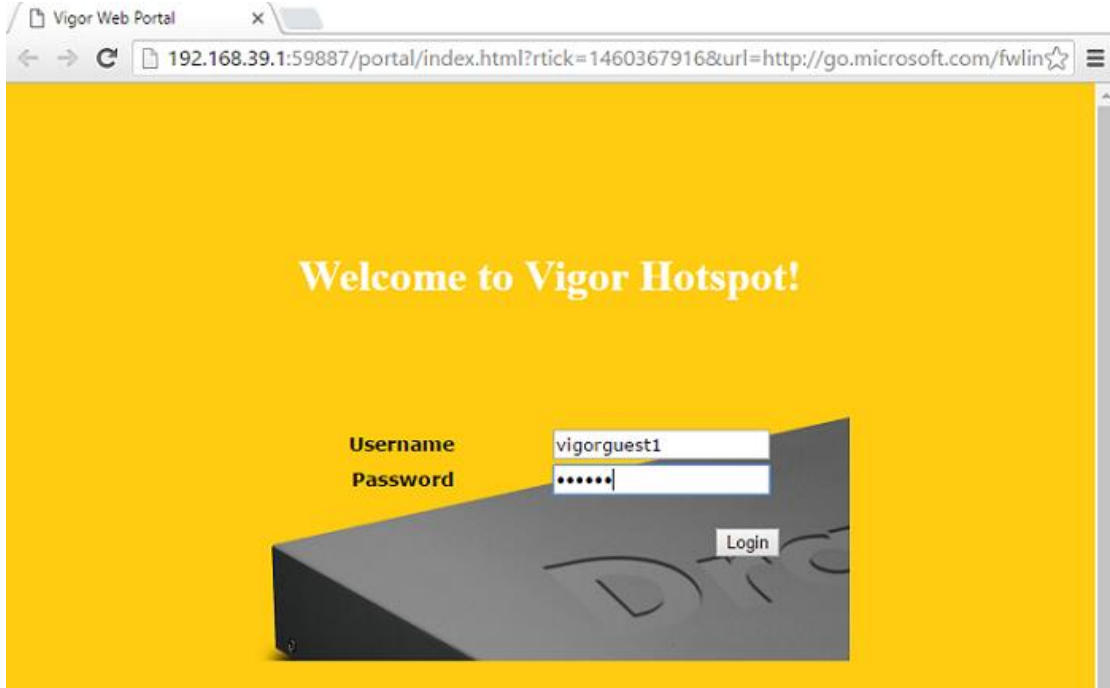

8. Kimlik bilgileri doğru ise yetkilendirme mesajını görecek ve internette gezinebileceklerdir.

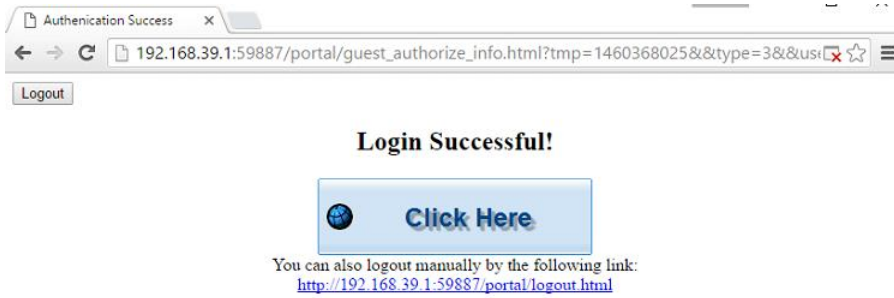


9. Yönetici, User Managemnet >> Web Portal >> Online User Status sayfasından çevrimiçi kullanıcıları ve IP adreslerini kontrol edebilir .


User Name	IP	Allow Time	Login Time	End Time	Rest Time	Auth Type	LDAP Group	Logout
1	vigorguest1	192.168.39.10	--	2016-04-11 17:47:05	--	--	Guest	--

Konuk profilleri için bir zaman kotası belirleyin

Müşterinin internet hizmetini ne kadar süreyle kullanabileceğini kısıtlamak isterseniz, misafir grubunu **Kullanım Süresi** olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Kullanım Süresi etkinleştirildiğinde, müşteri İnternet'i yalnızca belirtilen kullanım süresi kadar kullanabilir. İlk girişten sonra geri sayıma başlayacaktır

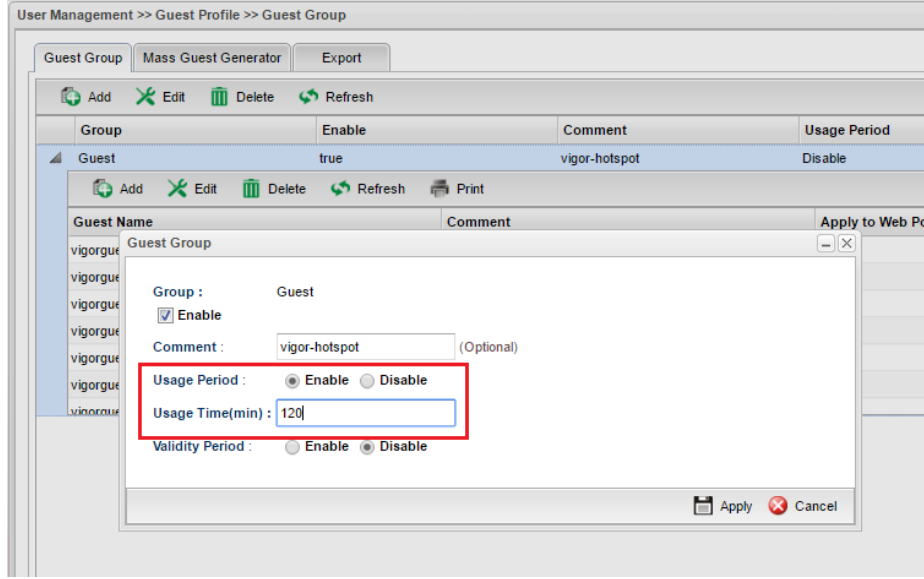

Müşteriler, başarılı kimlik doğrulama sayfasında kalan süreyi göreceklerdir.

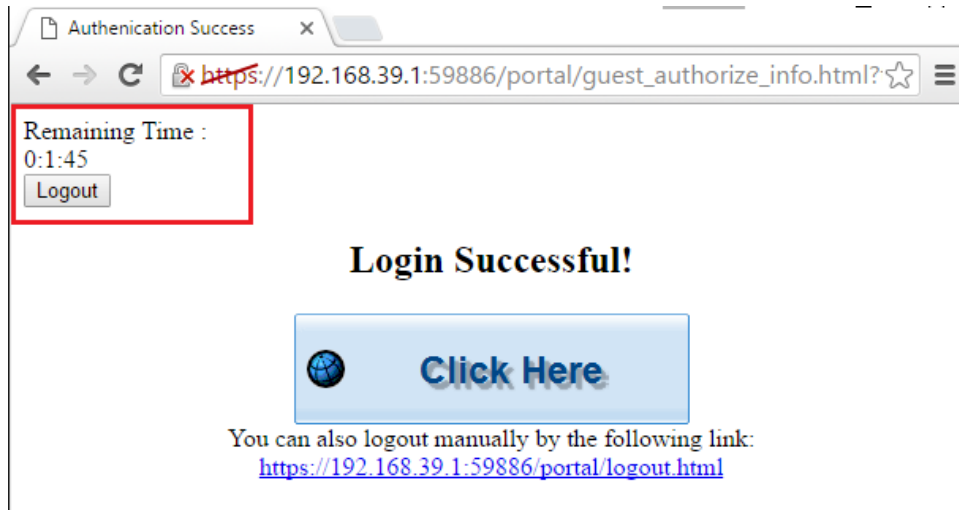

User Management >> Guest Profile >> Guest Group bölümünde Yönetici, misafir hesabının kullanımda olup olmadığını ve müşterinin bu hesabı ne zamana kadar kullanmaya devam edebileceğini kontrol edebilir.


The screenshot shows the 'User Management >> Guest Profile >> Guest Group' configuration page. The 'Usage Time(min)' is set to '120'. The 'Usage Time Deadline' is highlighted in red. The table below shows the configuration for the 'Guest' group.

Group	Enable	Comment	Usage Period	Usage Time(min)	Validity Period	Start Time	End Time
Guest	true	vigor-hotspot	Enable	120	Disable	--	--

Guest Name	Comment	Apply to Web Portal	First Login Time	Usage Time Deadline
vigorguest1		Enable	2016-04-14 11:53	2016-04-14 13:57
vigorguest2		Enable	2016-04-14 11:57	
vigorguest3		Enable		


Konuk profilleri için geçerlilik süresini ayarlayın

Konuk profillerinin ne zaman sona ereceğini kontrol etmek için onlar için bir Geçerlilik Süresi de belirleyebilirsiniz. Misafir Grubunda, Geçerlilik Süresini etkinleştirebilir ve müşterilerin bu hesabı kullanabileceği saat ve tarihi belirleyebiliriz.

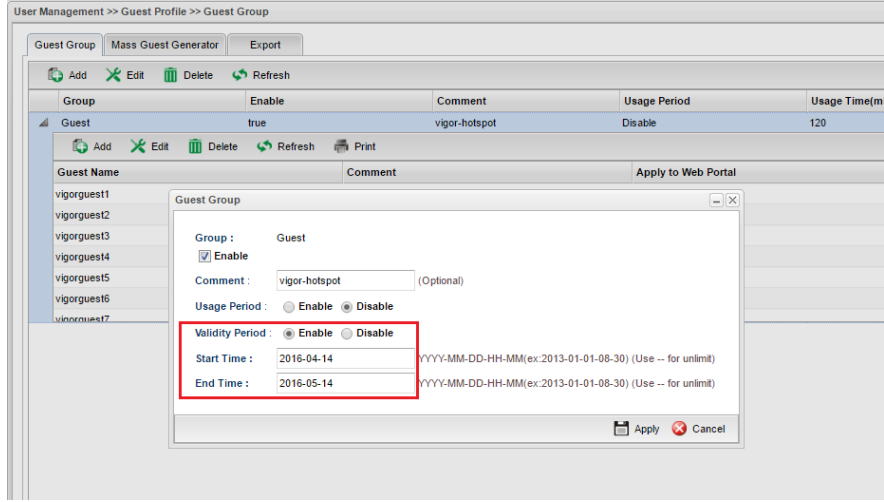

Misafir grubu için Güvenlik Duvarı ve Bant Genişliği Yönetimi

Güvenlik duvarı kuralının Source Guest Group'da Konuk grubunu seçerek Güvenlik Duvarı kurallarını belirli bir konuk grubuna uygulayabiliriz.

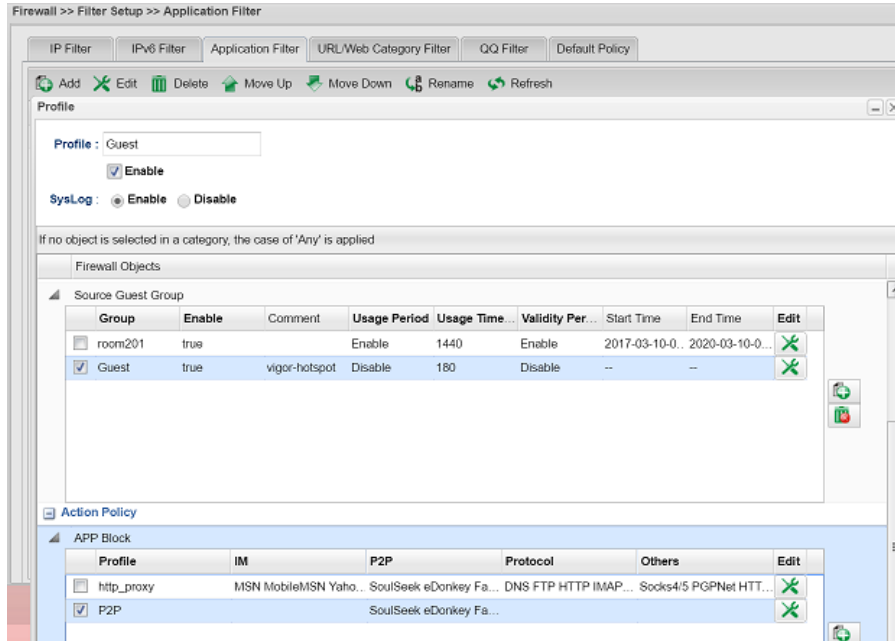

Benzer şekilde, konuk grubu tarafından bant genişliğini yönetebiliriz.

Bandwidth Management >> Bandwidth Limit

Bandwidth Limit

Add Edit Delete Move Up Move Down Rename Refresh

Profile Enable RX Limit... TX Limit... Mode Source IP... Source IP... Time Obj... Time Gro... User Prof... User Gro... LDAP Gr... Source G...

Profile

Profile : Guest

Enable

TX Limit : 5 Kbps Mbps

RX Limit : 5 Kbps Mbps

Mode : Each Shared

If no object is selected in a category, the case of 'Any' is applied

Firewall Objects

source target

- Source IP Object
- Source IP Group
- Source User Profile
- Source User Group
- Source LDAP Group
- Source Guest Group

Group	Enable	Comment	Usage Period	Usage Time...	Validity Per...	Start Time	End Time	Edit
<input type="checkbox"/> room201	true		Enable	1440	Enable	2017-03-10-0...	2020-03-10-0...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Guest	true	vigor-hotspot	Disable	180	Disable	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>