


Konsol Bağlantı Noktasını Kullanarak Bir EnGenius Switch Fabrika Ayarlarına Nasıl Sıfırlanır?

Bazen, mevcut üretici yazılımınız çalışmadığından, IP adresini veya parolayı unuttuğunuzdan veyabaşka bir nedenden dolayı switchinizi fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir.

Bir EnGenius switchi sıfırlamak, switchin ön tarafındaki fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesini basılı tutmak kadar basit olabilir. Ancak, düğmeye doğru süre boyunca basılı tutmazsanız çalışmaz.

Basit bir sıfırlama işe yaramazsa, düğmeyi tamamen atlatabilir ve her EnGenius switchi ile birlikte gelen beyaz konsol kablosunu kullanabilirsiniz. 9 pinli bir RS232 seri bağlantı noktası satın almanız ve bir SSH ve telnet istemcisi olan PuTTY'yi indirmeniz gerekecektir. Aşağıdaki resimde belirtilen ayarları kullanın ve COM3'ü seri bağlantı noktanızla değiştirin.

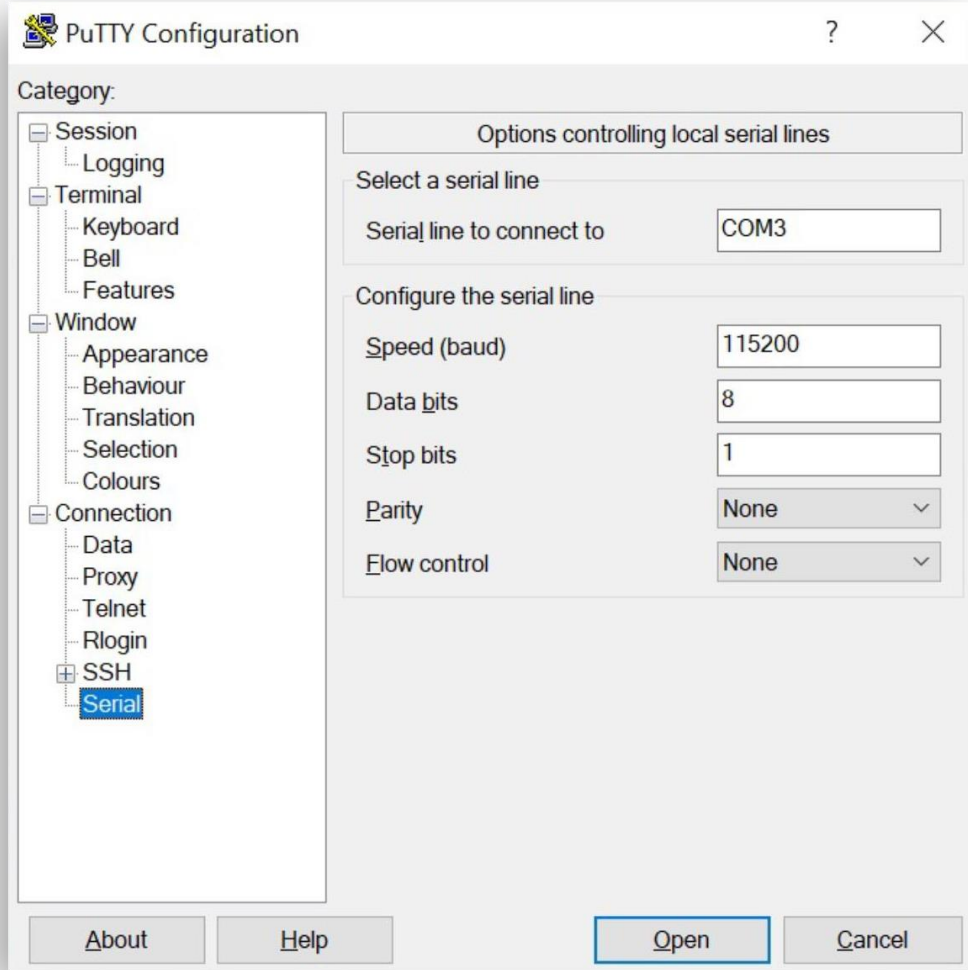


Ayarlar:

- Kategori – “Seri”yi seçin
- Bağlanılacak seri hat – COM3
- Hız (baud) – 115200
- Veri bitleri – 8
- Durdurma bitleri – 1
- Parite – Yok
- Akış kontrolü – Yok
- "Aç" ı tıklayın

Ardından, yönetici kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanarak switch oturumunu açın ve Komut Satırı Arayüzünde (CLI) aşağıdaki komutu verin:

- Cihazı yeniden başlatıp varsayılan yapılandırmaya geri yüklemek
ister misiniz?EVET için “y”ye tıklayın.

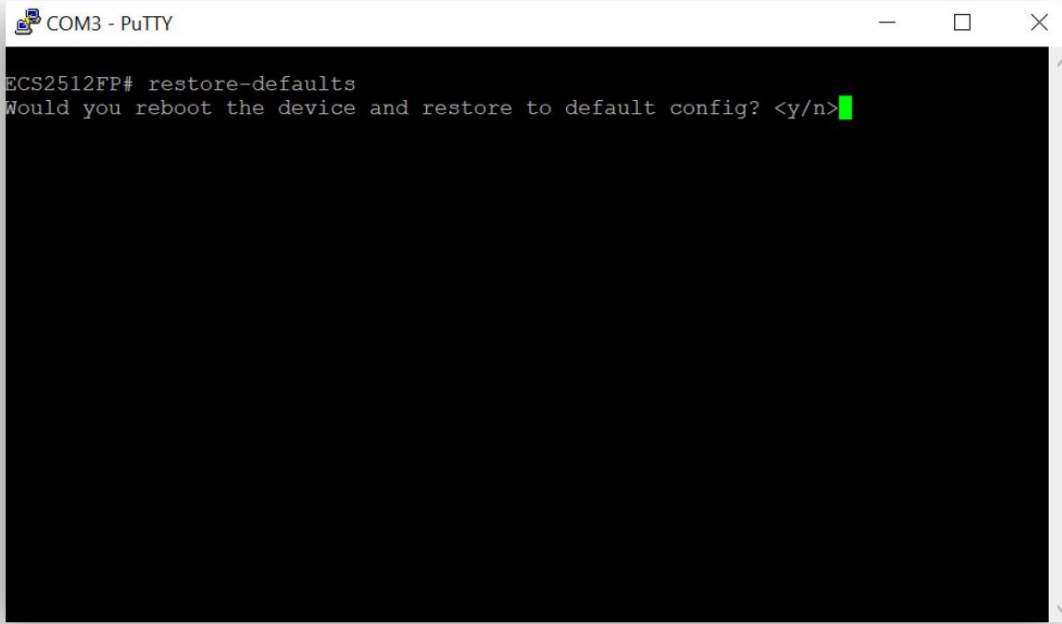

```
COM3 - PuTTY
ECS2512FP# restore-defaults
Would you reboot the device and restore to default config? <y/n>
```

- Bu prosedür , switchlerinizi fabrika varsayılanına sıfırlamak için yeterlidir.