


Synology Drive Senkronizasyon Görevi Oluşturma


İlk olarak Paket Merkezi'nden Synology Drive Server uygulamasını indirin ve kurun.




Ana menüye Synology Drive, synology Drive Yönetici Konsolu ve Synology Drive ShareSync uygulamalarının eklendiğini görebilirsiniz.

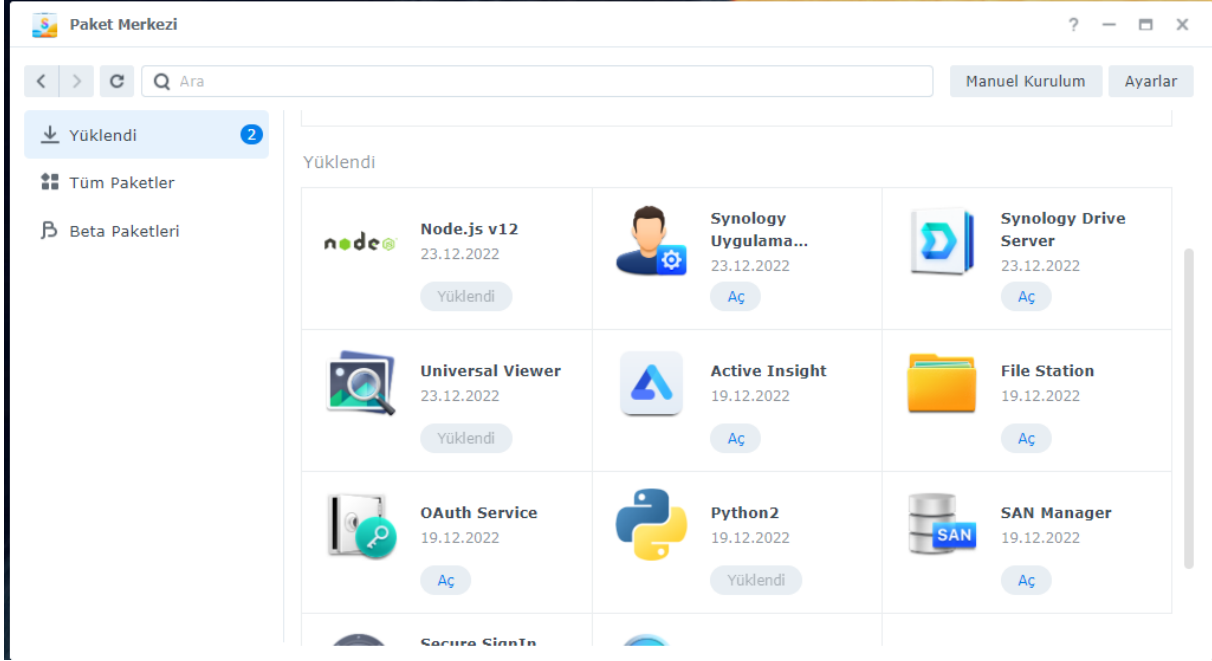


Synology Drive ikonuna tıkladığınızda aşağıdaki ekran yeni bir sekmede açılır. Açılan sekmede sol alt kısımda bulunan logoya tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir liste açılır bu listede “Masaüstü ve mobil uygulamalara sahip olun” seçeneğine tıklayın.

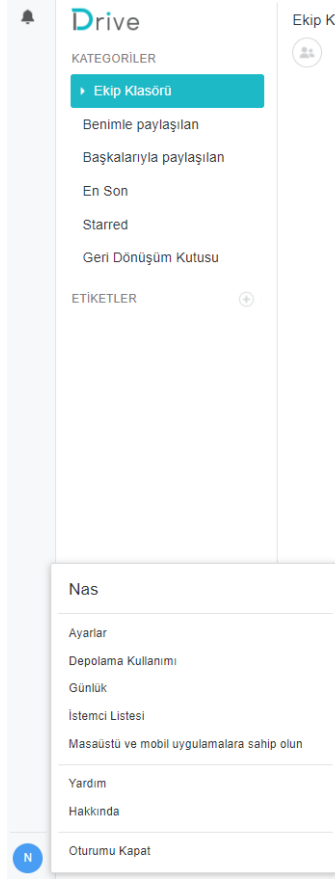

Aşağıdaki gibi bir pop-up açılır. Buradan istediğiniz istemci uygulamasını indirin.

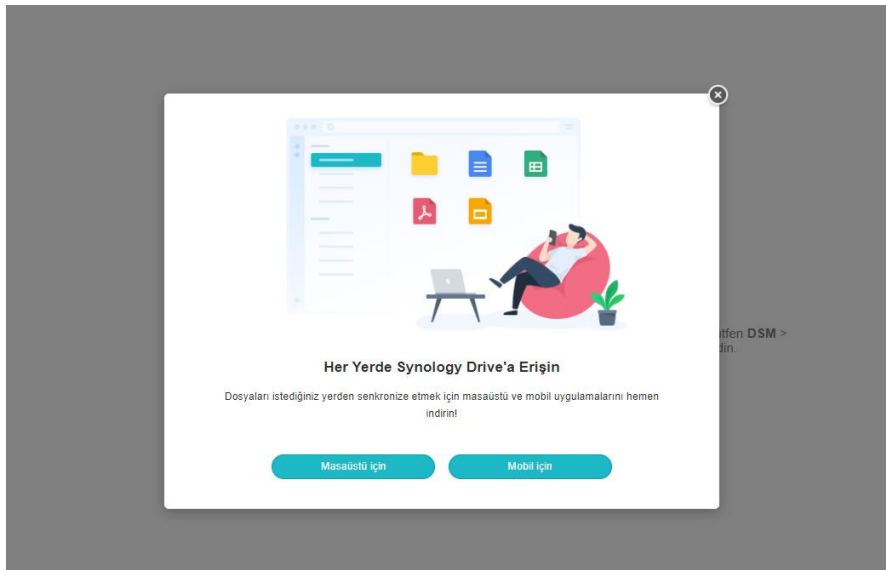


Cihaza IP'si dışında QuickConnect ID'si ile de bağlanabilirsiniz. Kendinize özgü bir ID tanımlayın.

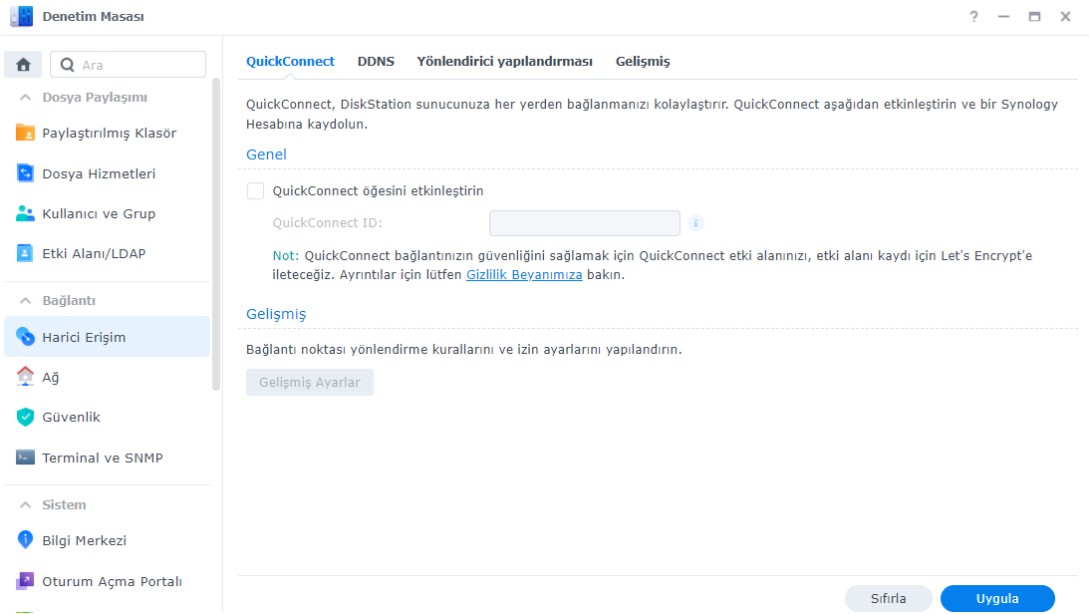


The screenshot shows the Synology DSM interface for the QuickConnect settings. The left sidebar contains navigation options like 'Denetim Masası', 'Dosya Paylaşımı', 'Paylaşılmış Klasör', 'Dosya Hizmetleri', 'Kullanıcı ve Grup', 'Etki Alanı/LDAP', 'Bağlantı', 'Harici Erişim', 'Ağ', 'Güvenlik', 'Terminal ve SNMP', 'Sistem', 'Bilgi Merkezi', and 'Oturum Açma Portalı'. The main content area is titled 'QuickConnect' and has tabs for 'QuickConnect', 'DDNS', 'Yönlendirici yapılandırması', and 'Gelişmiş'. The 'QuickConnect' tab is active, showing a description: 'QuickConnect, DiskStation sunucunuza her yerden bağlanmanızı kolaylaştırır. QuickConnect aşağıdan etkinleştirin ve bir Synology Hesabına kaydolun.' Below this, there is a 'Genel' section with a checkbox 'QuickConnect öğesini etkinleştirin' which is currently unchecked. A text input field for 'QuickConnect ID:' is visible. A note states: 'Not: QuickConnect bağlantınızın güvenliğini sağlamak için QuickConnect etki alanınızı, etki alanı kaydı için Let's Encrypt'e iletacağız. Ayrıntılar için lütfen [Gizlilik Beyanımıza](#) bakın.' There is also a 'Gelişmiş' section with a sub-section 'Bağlantı noktası yönlendirme kurallarını ve izin ayarlarını yapılandırın.' and a 'Gelişmiş Ayarlar' button. At the bottom right, there are 'Sıfırla' and 'Uygula' buttons.

Synology Drive uygulamasının kullanılabilmesi için "Kullanıcı Ana Sayfa Hizmeti"nin etkinleştirilmesi gerekir.

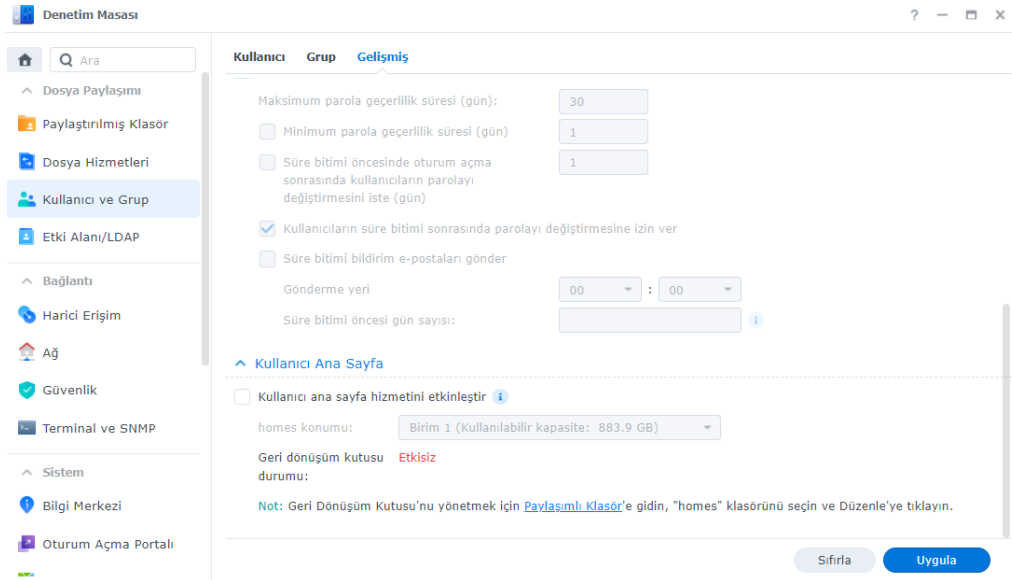

The screenshot shows the Synology DSM interface for the User Settings page. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Kullanıcı' and has tabs for 'Kullanıcı', 'Grup', and 'Gelişmiş'. The 'Gelişmiş' tab is active, showing various settings for the user. The 'Kullanıcı Ana Sayfa' section is expanded, showing a checkbox 'Kullanıcı ana sayfa hizmetini etkinleştir' which is currently unchecked. Below this, there is a dropdown menu for 'homes konumu:' set to 'Birim 1 (Kullanılabilir kapasite: 883.9 GB)'. There is also a 'Geri dönüşüm kutusu' status set to 'Etkisiz'. A note states: 'Not: Geri Dönüşüm Kutusu'nu yönetmek için [Paylaşımlı Klasör](#)'e gidin, "homes" klasörünü seçin ve Düzenle'ye tıklayın.' At the bottom right, there are 'Sıfırla' and 'Uygula' buttons.



İndirdiğimiz istemci uygulamasını başlatın.

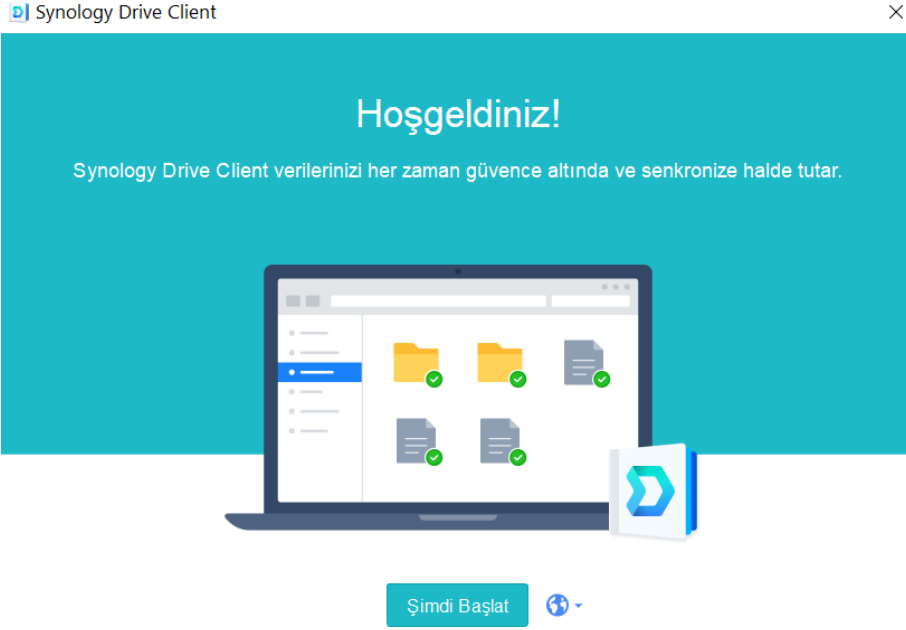

Synology Drive Client ögesini çalıştırmak için Synology Drive Server'ın NAS'ınızda yüklü olması gerekir. [i](#)

Cihaz IP'si veya QuickConnect ID'sini ,cihaza login olurken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girin.

Eğer aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı alırsanız Synology Drive Yönetici Konsolu'na gidip bu ekip klasörünü etkinleştirmeniz gerekir.

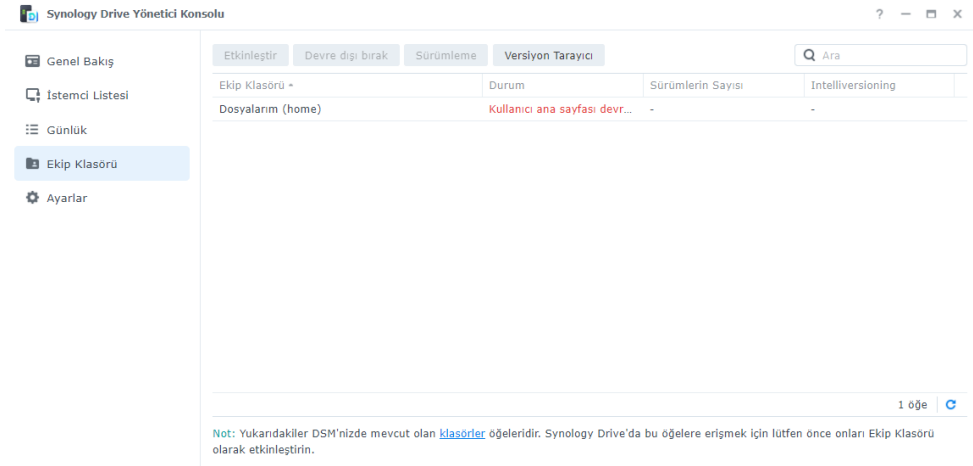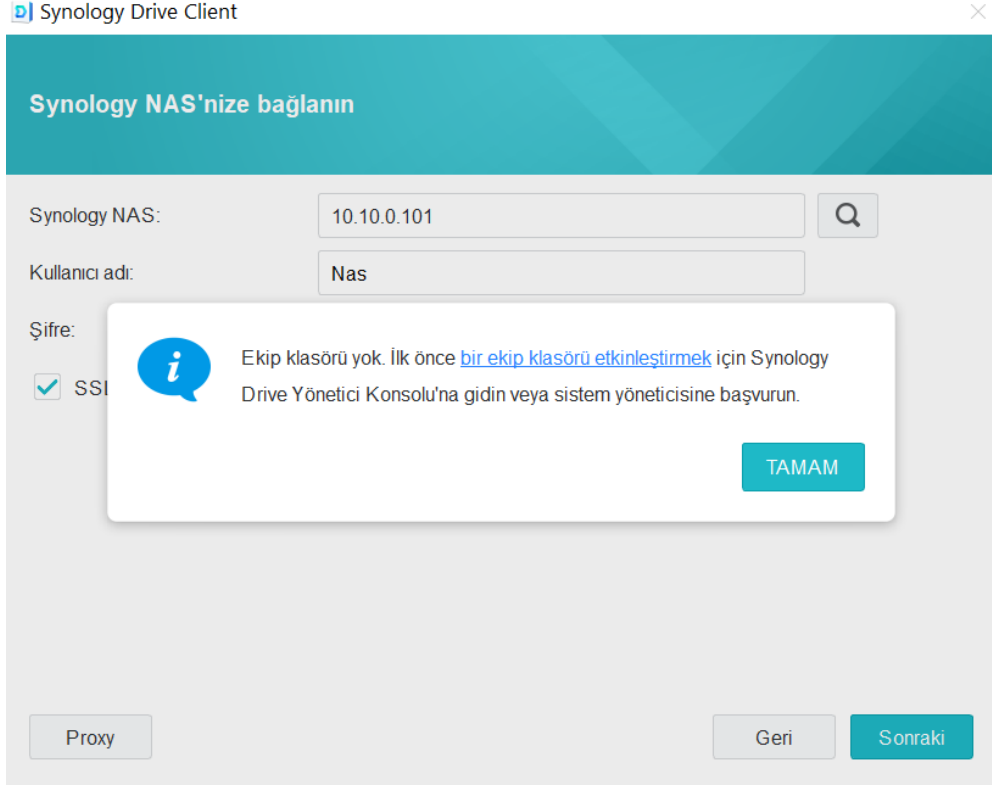

Daha sonra Senkronizasyon görevine tıklayıp devam edin.

Synology Drive Client

Görev türünü seçin

Senkronizasyon Görevi
Dosyaları bilgisayarınız ile Synology Drive Server arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Yedekleme Görevi
Bilgisayarındaki dosyaları, özelleştirilmiş bir zamanlamaya göre Synology Drive Server'a yedekleyin

[Geri](#) [Sonraki](#)

Senkronize edilecek klasörü ve bilgisayarımızdaki klasör konumunu belirleyin ve Bitti butonuna tıklayarak ayarları kaydedin.

Synology Drive Client

Senkronizasyon klasörlerinizi ayarlayın

NAS'nizden (10.10.0.101) senkronize edilecek klasör:


[Değiştir](#)

Bilgisayarındaki klasör konumu:


[Değiştir](#)

Bilgisayarındaki disk alanından tasarruf etmek için Talep Üzerine Senkronizasyonu etkinleştirin
[Daha fazla bilgi](#)

[Gelişmiş](#) [Geri](#) [Bitti](#)

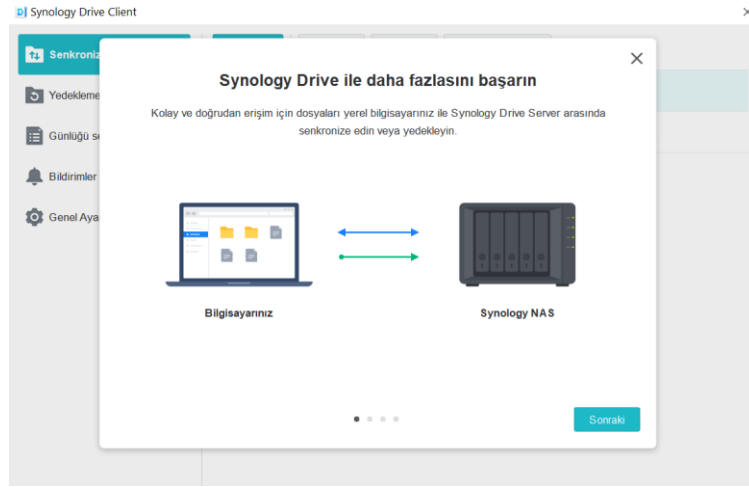

Yapmış olduğunuz ayarlar sonucunda bilgisayarınızda belirlediğiniz konumda aşağıdaki gibi bir klasör oluşur.

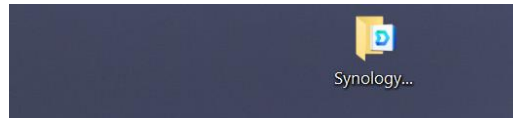

Cihaz üzerinden verilerinize File Station'dan veya Synology Drive uygulamasından görebilirsiniz.

