


WINDOWS'TA VIGORACS SI CİHAZINI VIGORACS 2'YE YÜKSELTİN

VigorACS SI kullanıcılarına VigorACS 2 sürümüne yükseltme yapma imkânı sunulur VigorACS 2 veri tabanı VigorACS SI ile uyumludur, bu yüzden güncellemeden sonra tüm verilerinizi saklayabilirsiniz. Hala süresi dolmamış bir VigorACS SI lisansına sahipseniz, MyVigor kalan lisansı otomatik olarak VigorACS 2'ye dönüştürecek.

Ancak, VigorACS 2'yi bir kez yüklediğinizde, VigorACS SI'ya düşüremeyeceğinizi unutmayın .Lütfen önce uyumlu CPE listesini ve donanım gereksinimini kontrol edin. VigorACS 2 yalnızca 64 bit platformlarda çalışabilir, bu nedenle 64 bit işletim sistemine sahip olduğunuzdan emin olun.

Bu belge, VigorACS SI ürününün Windows'ta VigorACS 2'ye nasıl yükseltileceğini göstermektedir.

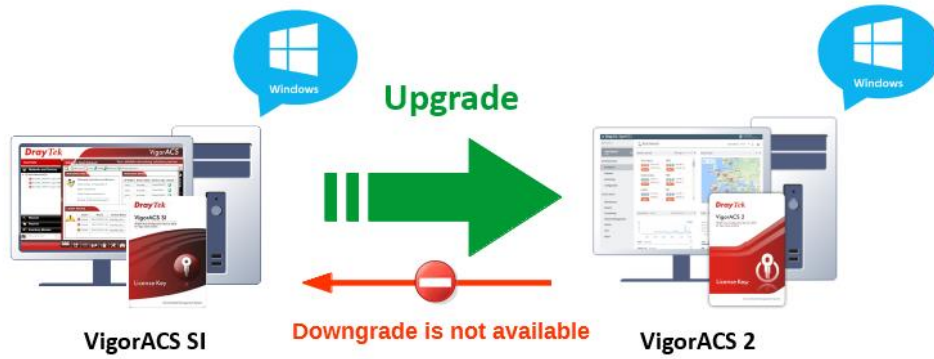

1. Veri Tabanı Yedekleme


Veri tabanı güncellemeden sonra silinmeyecektir; ancak, başlamadan önce VigorACS SI veri tabanını yedeklemenizi şiddetle öneririz. Lütfen veri tabanını nasıl yedekleyeceğinizi görmek için [VigorACS SI Veritabanını Yedekleyin](#) makalesine göz atın.

2. VigorACS SI ve Java'yı Kaldırma

Önce VigorACS SI servislerini kapatın ve VigorACS SI ile java'yı kaldırın. (VigorACS SI veri tabanını saklamak istiyorsanız, lütfen MariaDB'yi çıkarmayın.)


3. Java (OpenJDK) ve VigorACS 2 Kurulumu

Kurulum paketini çıkarın ve önce OpenJDK'yi kurun(Path:/ ACS\Software) ardından **Next** butonuna tıklayın ve kurulum işlemine devam edin.

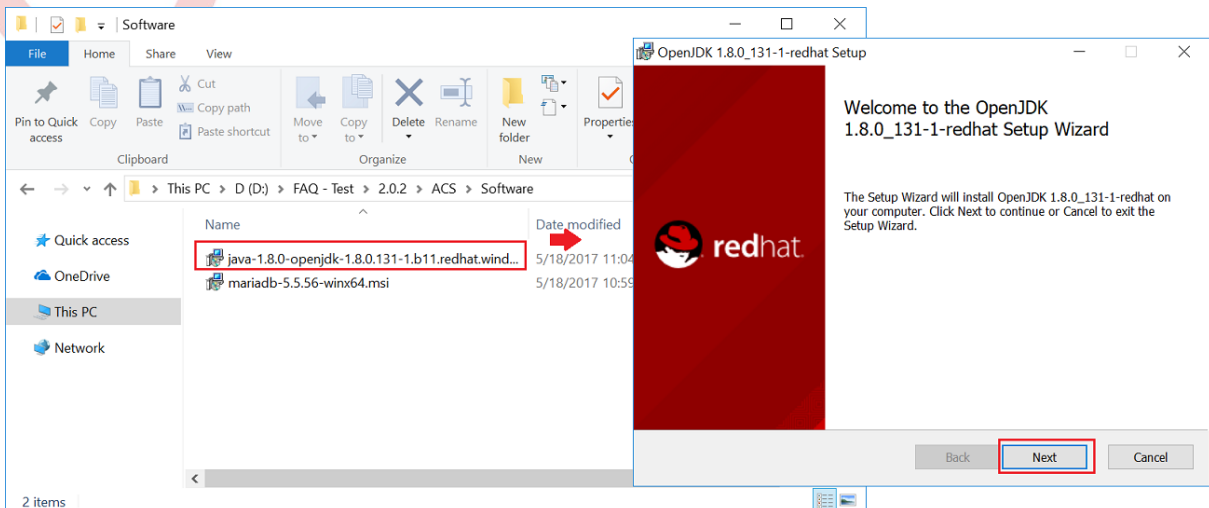


4. VigorACS 2 Kurulumu


1) Path: \ACS\ACS dizinizdeki setup.exe'yi çalıştırın.

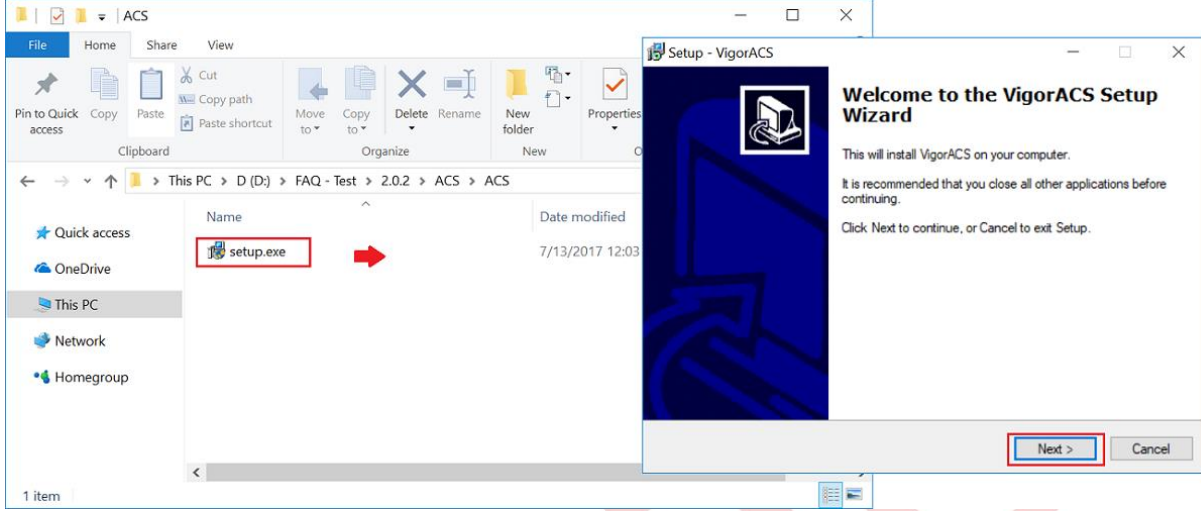


2) MySQL dizinine giden yolu seçin.

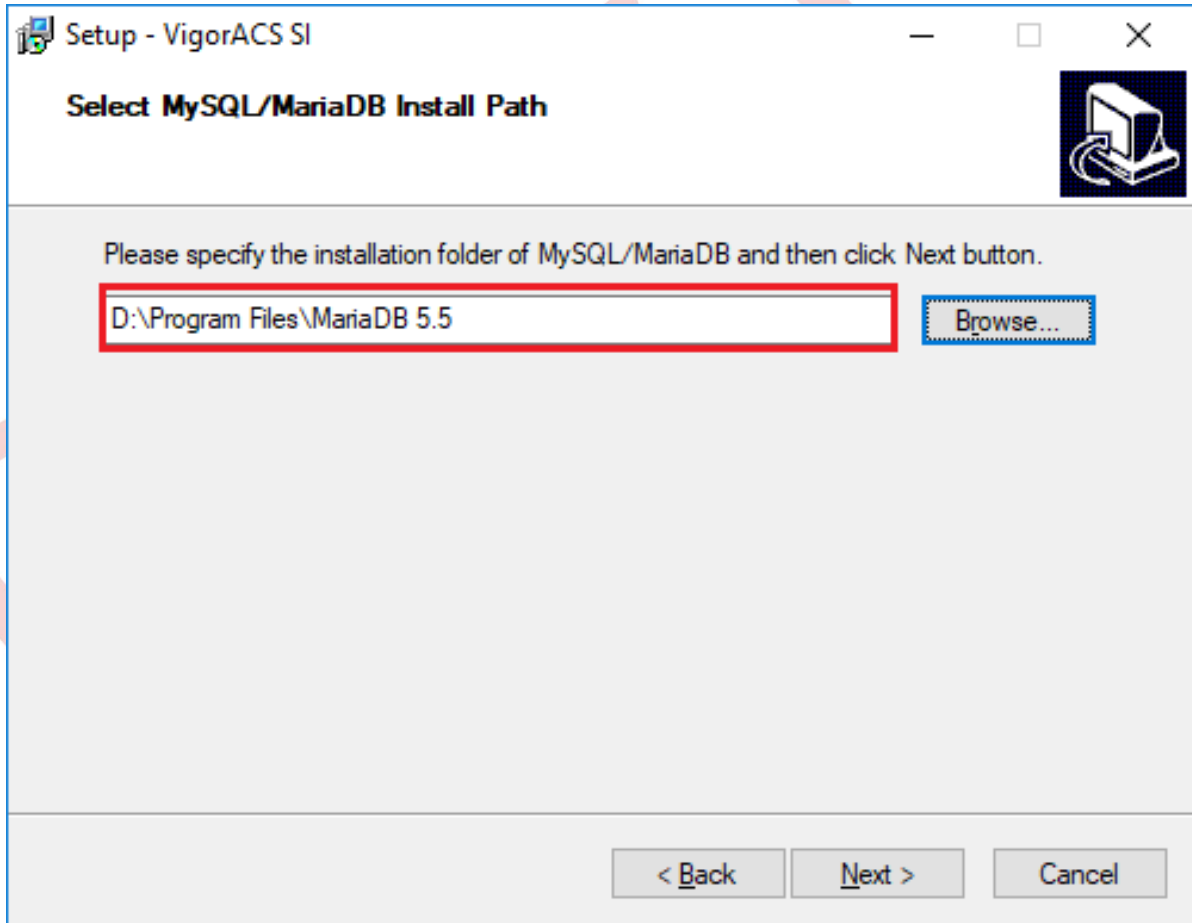


3) Verileri saklamak için "Upgrade Database" seçeneğini seçin. "Rebuild Database" veri tabanını temizleyecektir.

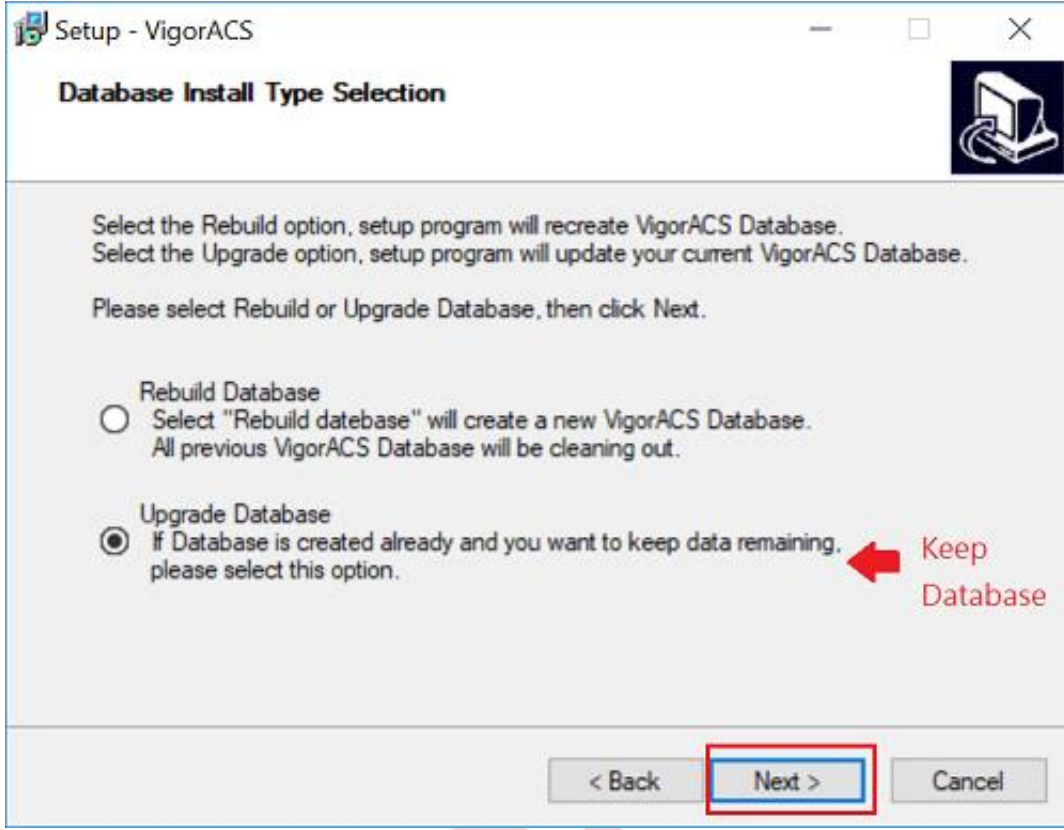


- 1) VigorACS SI'da belirtilen MariaDB Root şifresini girin.

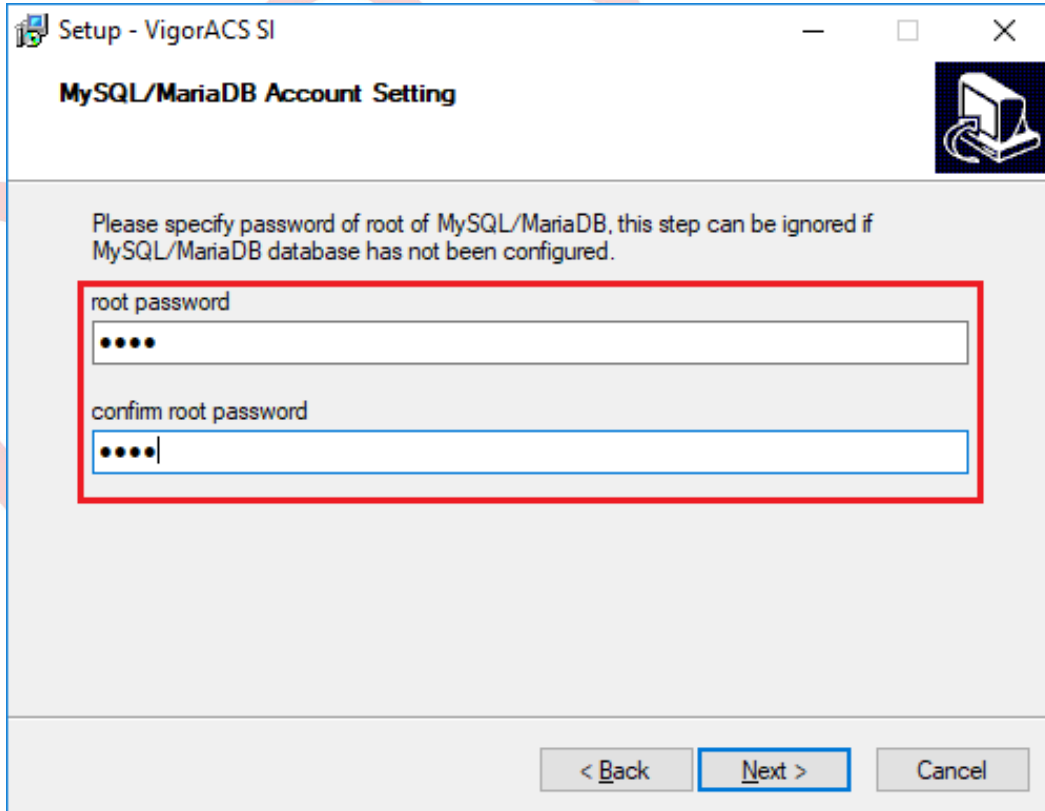

- 2) VigorACS 2 için HTTP ve HTTPS portu ayarlayın. Firewall'ı değiştirmeniz ve port ayarlarını açmanıza gerek kalmaması için VigorACS SI ile aynı port numarasını kullanın.

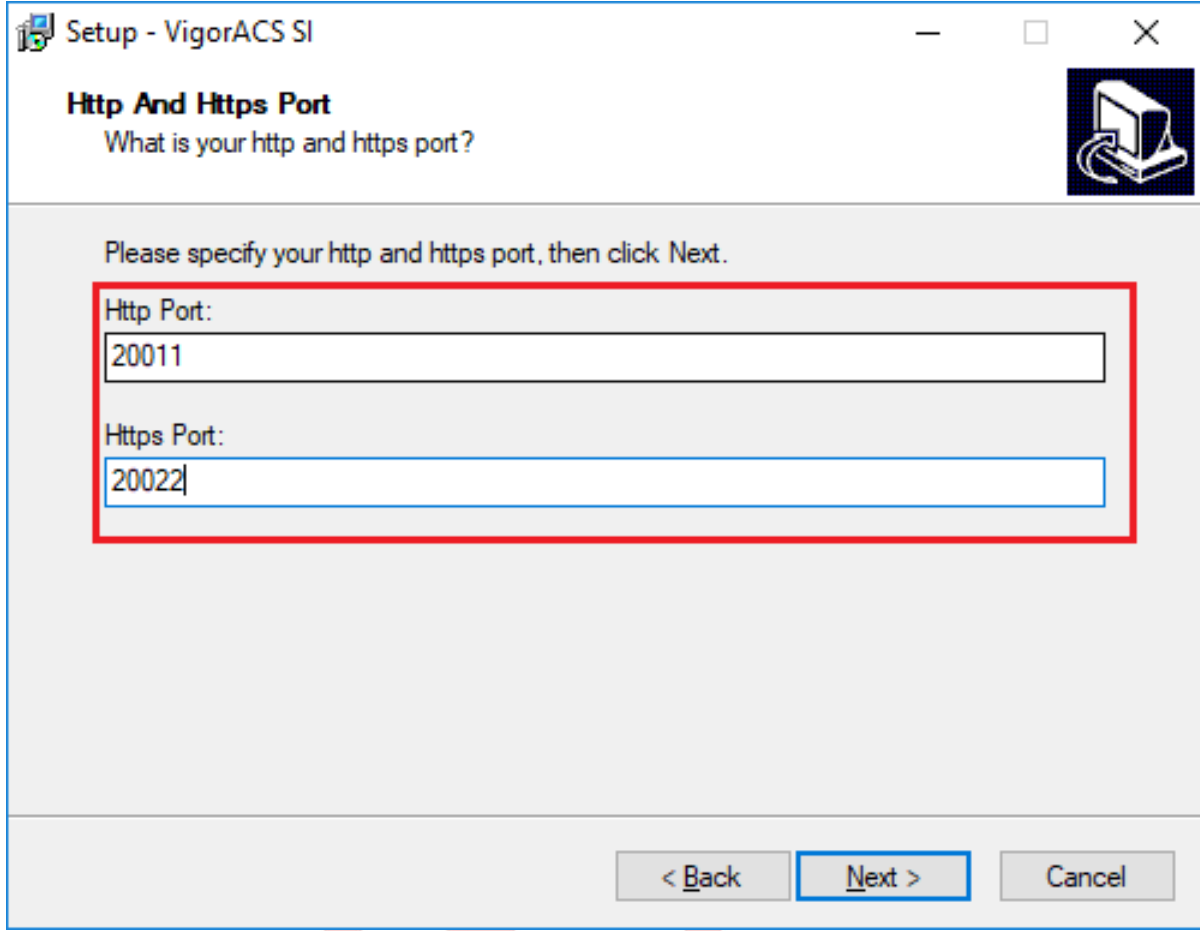


4) Kurulumdan sonra, "VigorACS 2 started successfully" mesajını görmelisiniz.

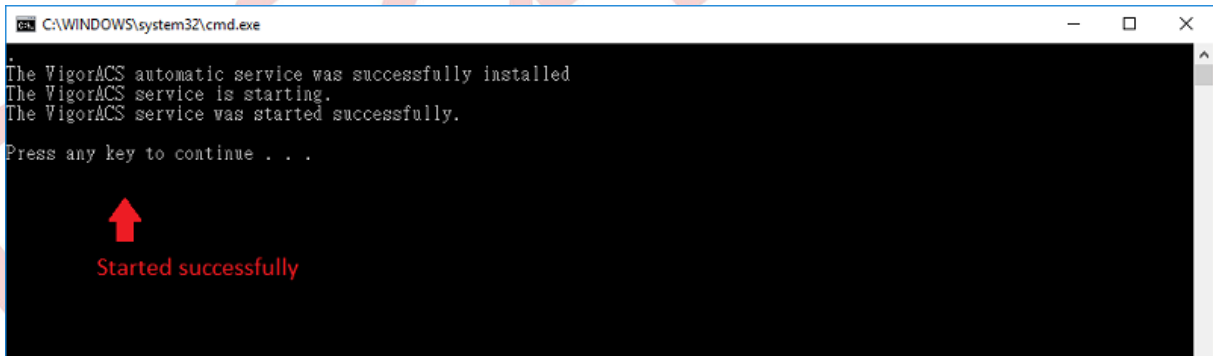


5. VigorACS 2 Erişimi ve Lisans Aktifleştirme

- 1) VigorACS 2'ye erişmek için bir tarayıcı açın ve PC'nin IP adresini veya domain adını yazın, URL'deki port numarasını belirtin, sonra VigorACS 2 giriş sayfasını göreceksiniz. (VigorACS 2 yüklü olan PC kullanıyorsanız, port numarasıyla "localhost" girebilirsiniz.) VigorACS 2, VigorACS SI'nın orijinal veri tabanını kullandığından, aynı kullanıcı adı ve parola ile giriş yapabilirsiniz.

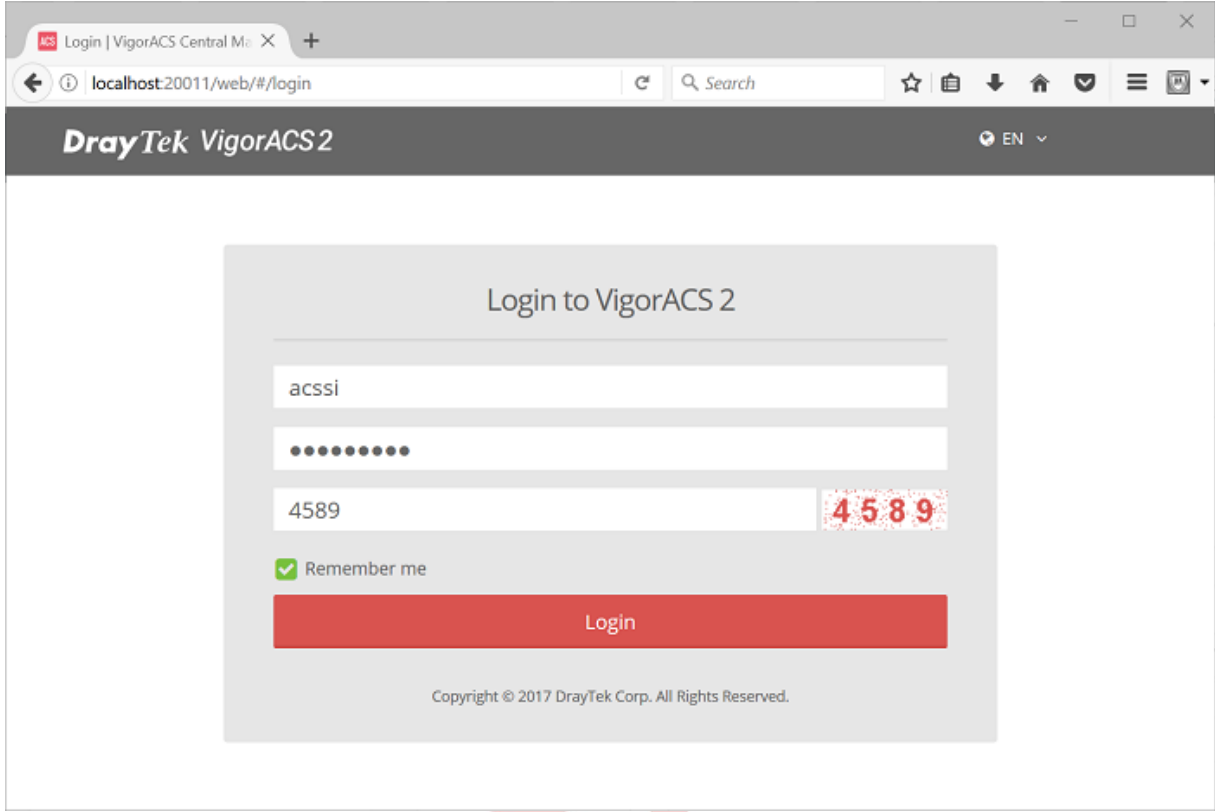

- 1) VigorACS 2'ye giriş yapmaya çalıştığınızda, uyarı mesajını göreceksiniz. "Activate" butonuna tıkladığınızda MyVigor giriş sayfasına yönlendirilecektir. Orijinal VigorACS SI sunucusuna sahip olan MyVigor hesabıyla giriş yapın.

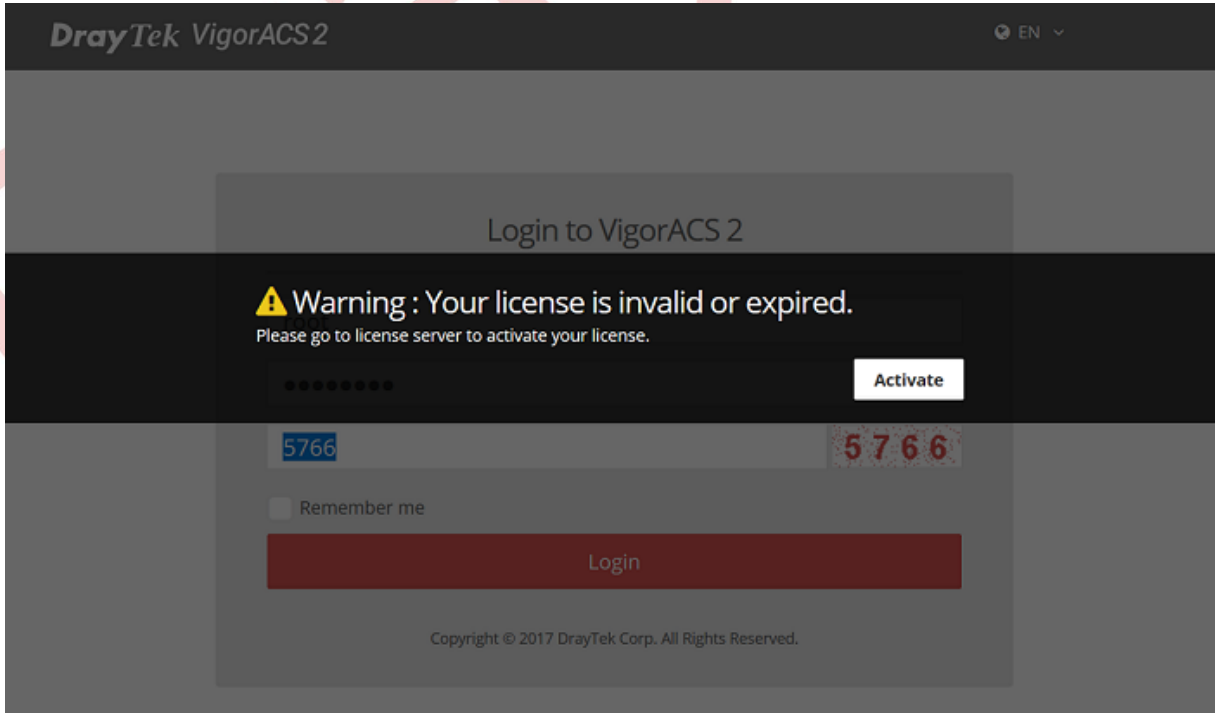

- 2) MyVigor sunucusu, lisansınızı VigorACS SI'dan VigorACS 2'ye otomatik olarak algılar ve dönüştürür. Lisansı tekrar aktif hale getirmek için sadece "ON" tuşuna basmamız gerekiyor.

DrayTek MyVigor

Login User: [User] (Logout)

My Information - My Products

Device Information

Device Name: FAG ACS2
Host ID: ACS170700007
Model: VigorACS2 Series

Rename Add Main Key ACS License Help Transfer Back

Device's Service Expired License

Service	Provider	Action	Status	Start Date	Expired Date	Nodes	Note
ACS SI	DT-ACS-2	Add Main Key	On	2017-07-17	2017-08-16	20	-

After the trial period, contact your local DrayTek dealer/distributor for purchasing the formal edition of WCF service.

Cyren (Commtouch) BPJM fragFINN

Turne Blacklist Blacklist Whitelist

Şimdi yeni VigorACS 2'nin tadını çıkarabiliriz!

DrayTek VigorACS2

Root Network

Device Overview

Root Network...
ONLINE 0
OFFLINE 0
Alarm 0

Map Overview

Map Satellite

Active Clients - Top 10

Traffic - Top 10