


### VigorAP'in yönetim sayfası nasıl açılır?


VigorAP web tabanlı yönetim kullanıcı arayüzü sağlar. Bir tarayıcı açın, adres çubuğuna VigorAP'nin IP adresini girin, Enter tuşuna basın, ardından AP'nin yönetim sayfasını açacaksınız. VigorAP'nin varsayılan IP adresi 192.168.1.2'dir, ancak VigorAP varsayılan olarak bir DHCP istemcisidir, yani ağda bir DHCP sunucusu (genellikle bir Router) varsa IP'si farklı olabilir. Aşağıda bu iki durumda VigorAP'a nasıl giriş yapılacağını açıklayacağız.

### Router olmadan (bir DHCP server)


1. Bir PC'yi doğrudan VigorAP'nin LAN portuna bağlayın.

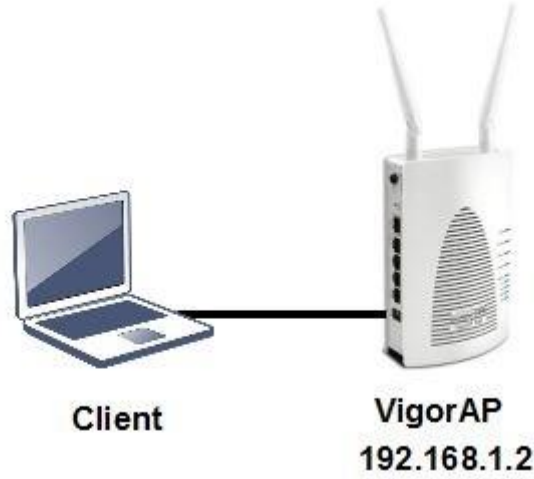

2. Bilgisayarın network adaptörünü, VigorAP'in aynı subnetinde bulunan sabit bir IP adresine sahip olacak şekilde yapılandırın, örneğin, 192.168.1.10.

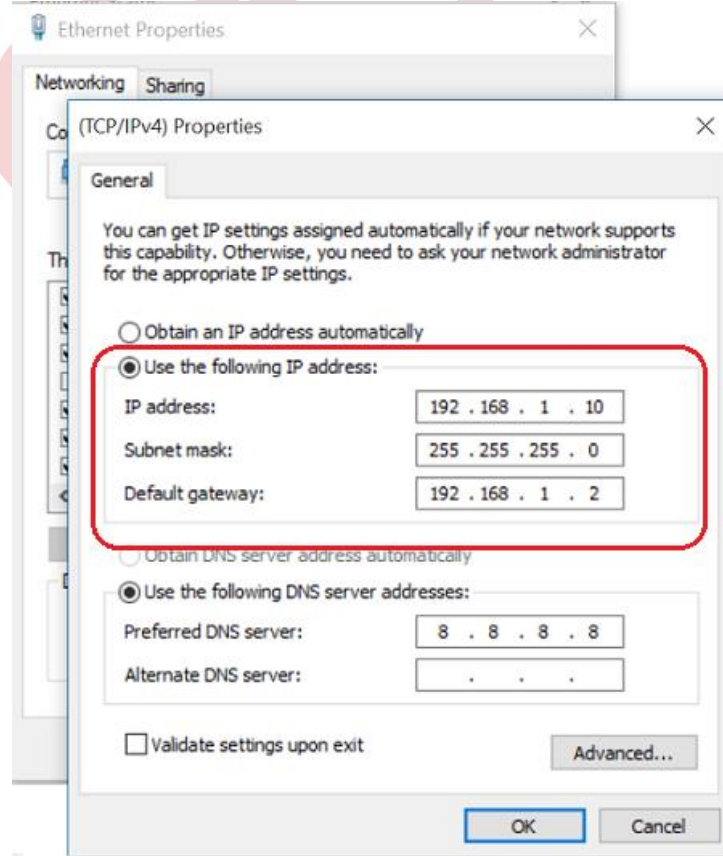


3. Bir tarayıcı açın ve adres çubuğuna 192.168.1.2 yazın, ardından AP'nin yönetim sayfasına ulaşmanız gerekir. Varsayılan username ve password , VigorAP 700 hariç çoğu model için "admin"dir. VigorAP 700'ün varsayılan username ve passwordü "admin"dir (boş bırakılır).

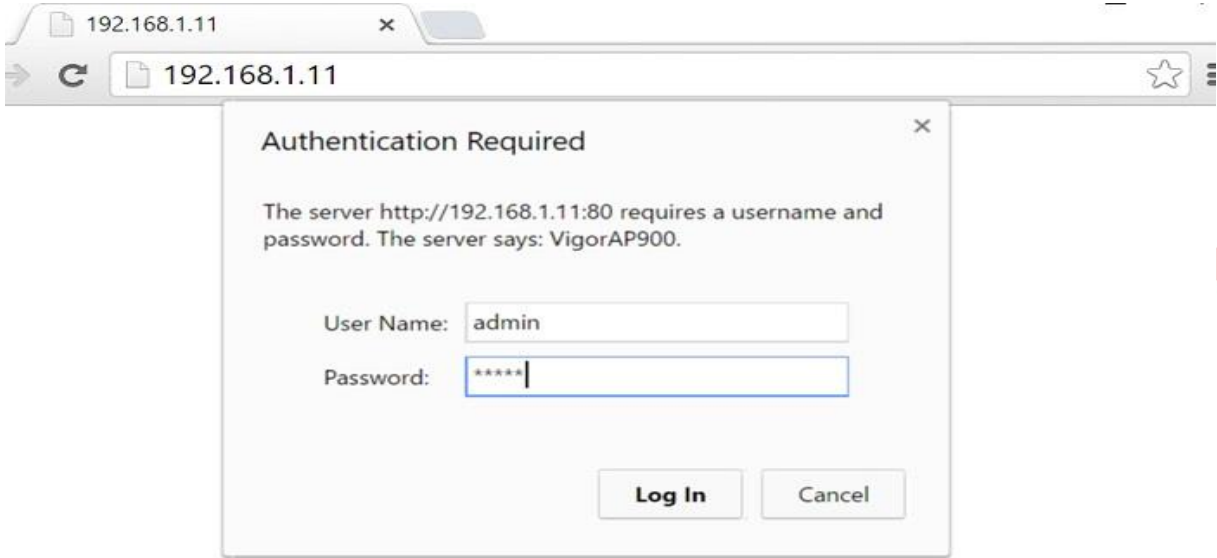

### Router ile (bir DHCP Server)

1. Hem VigorAP hem de PC'yi bir Router'e bağlayın.

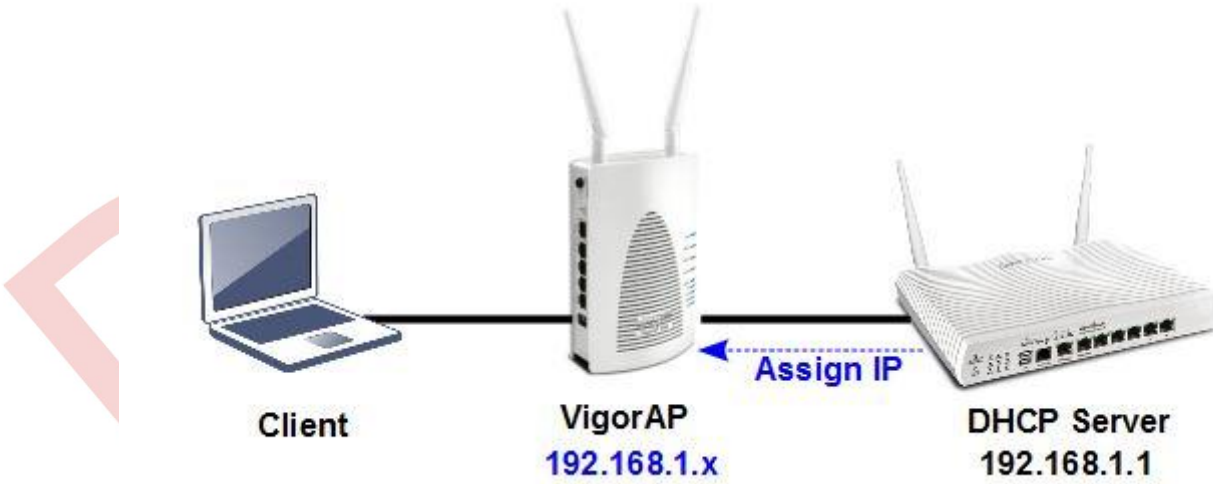

2. VigorAP'in IP adresini bulun. Bunu, VigorAP'ın MAC adresini ARP Catch'dan kontrol ederek yapabilirsiniz. VigorRouter'lar için ARP tablosunu Diagnostics >> ARP Catch Table'de bulabilirsiniz.

## Diagnostics &gt;&gt; View ARP Cache Table

Show:  and 

## Ethernet ARP Cache Table

IP Address	MAC Address	Comment	Interface	VLAN	Port	<a href="#">Clear</a>	<a href="#">Refresh</a>
192.168.1.10	38-65-EC-82-C6-5F		LAN1	---	P1		
192.168.1.11	00-1D-AA-9D-3D-9C		LAN1	---	P1		

3. Bir tarayıcı açın ve adres çubuğuna VigorAP'nin IP adresini girin; AP'nin yönetim sayfasına erişmelisiniz.

