

E-posta ile Bağlantı Kaybı Hakkında Haberdar Olun

Vigor Router, Network Administrator'e bildiren etkinlikler için e-posta gönderebilir.

- WAN bağlantısı kesme/yeniden bağlantı
- VPN bağlantısı kes/yeniden bağlan
- Temperature Alert , takılı termometre tarafından tespit edilen sıcaklık tanımlanmış aralığın dışında olduğunda
- WAN budget,WAN budget sınırına ulaşırken
- Merkezi VPN Yönetimi:CPE çevrimdışı ,CPE yapılandırma yedekleme/geri yükleme başarısız,CPE bellekimi yükseltme başarısız ve CPE VPN profil ayarları başarısız
- Yüksek kullanılabilirlik , birincil Router WAN başarısız olduğunda ve ikincil Router devraldığına ,birincil ve ikincil Router arasındaki yapılandırma senkronizasyonu başarısız olur ve Router'lerden biri kararsız hale gelir

Mevcut seçeneklerin modeller arasında farklılık gösterdiğine dikkat edin. Bu makalede, Router'in WAN ve VPN bağlantısı kesme/yeniden bağlantı için E-posta bildirimini gönderecek şekilde nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir.

DrayOS

1. **Objects Setting >> SMS/Mail Service Object'e** gidin ve Mail Server sekmesinde kullanılabilir bir dizine tıklayın.
 - a. Bir Profile Name verin
 - b. Posta servis sağlayıcısına göre SMTP Server ve Port yazın
 - c. Sender Address girin
 - d. Posta servis sağlayıcısı isterse, Use SSL ,Authentication seçeneğini kullanın,Username ve Password girin.

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

Profile Index: 1

Profile Name	gmail
SMTP Server	smtp.gmail.com
SMTP Port	465
Sender Address	.123456789@gmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> Use SSL	
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication	
Username	.123456789@gmail.com
Password	*****
Sending Interval	0 (seconds)

- Note:** 1. Only one mail can be sent during the "Sending Interval" time.
2. If the "Sending Interval" was set to 0, there will be no limitation.

OK Clear Cancel

2. **Objects Setting >> Notification Object**'e gidin ve uygun bir dizine tıklayın.Haber almak istediğiniz etkinlikleri seçin.

Objects Setting >> Notification Object

Profile Index: 1

Profile Name	Notification	
Category	Status	
WAN	<input checked="" type="checkbox"/> Disconnected	<input checked="" type="checkbox"/> Reconnected
VPN Tunnel	<input checked="" type="checkbox"/> Disconnected	<input checked="" type="checkbox"/> Reconnected
Temperature Alert	<input type="checkbox"/> Out of Range	
WAN Budget	<input type="checkbox"/> Limit Reached	
Central VPN Management	<input type="checkbox"/> CPE Offline	
	<input type="checkbox"/> CPE Config Backup Fail	
	<input type="checkbox"/> CPE Config Restore Fail	
	<input type="checkbox"/> CPE Firmware Upgrade Fail	
	<input type="checkbox"/> CPE VPN Profile Setup Fail	
High Availability	<input type="checkbox"/> Failover Occurred	
	Config Sync Fail	
	Router Unstable	


OK Clear Cancel

3. **Application >> SMS/Mail Alert Service**'e gidin, Mail Alert'de kullanılabilir bir index seçin, a. Mail Server'i seçin ve Notify Profile
- b. Alıcının e-posta adresini Recipient'e yazın ve uygulamak için OK'a tıklayın

Application >> SMS / Mail Alert Service


SMS Alert		Mail Alert		Set to Factory Default	
Index	Mail Service	Recipient	Notify Profile	Schedule(1-15)	
1 <input checked="" type="checkbox"/>	1 - gmail ▼	www.drtek.com	1 - notice ▼		
2 <input type="checkbox"/>	1 - gmail ▼		1 - notice ▼		
3 <input type="checkbox"/>	1 - gmail ▼		1 - notice ▼		

4. Artık WAN veya VPN bağlantısı kesildiğinde veya yeniden bağlandığında, VigoRouter e-posta yoluyla Router'e bildirecektir.

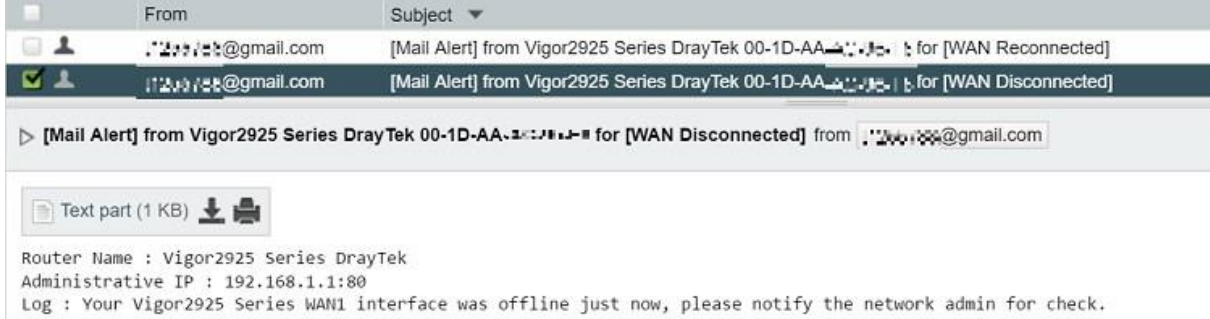


Sorun giderme

SMTP sunucusunun bazıları yetkisiz posta ajanlarına izin vermiyor, Mail Alert Service'i kullanmak için daha az güvenlik ayarları kullanmanız gerekebilir .Gmail için bu, Account > Sign-in & security bölümünden ayarlanabilir.

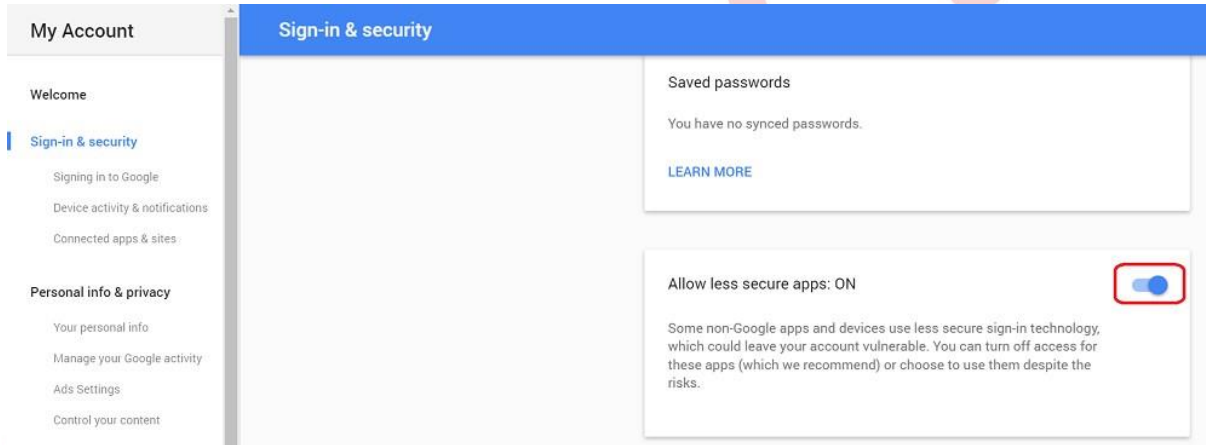

LINUX

- Mail Server Object oluşturmak için **Object Setting >> Mail Service Object**'e gidin,
 - Add'e tıkla
 - Profile Name gir
 - Enable'yi işaretle
 - Mail From için e-posta adresi girin.(Not:Gerçek bir e-posta adresi kullanmanız gerekmez.)
 - SMTP Portunu girin(Genellikle şifrelenmemiş sunucular için 25,TLS sunucular için 587 ve SSL sunucular için 465)
 - Mail Server'in IP adresini SMTP Server'da girin

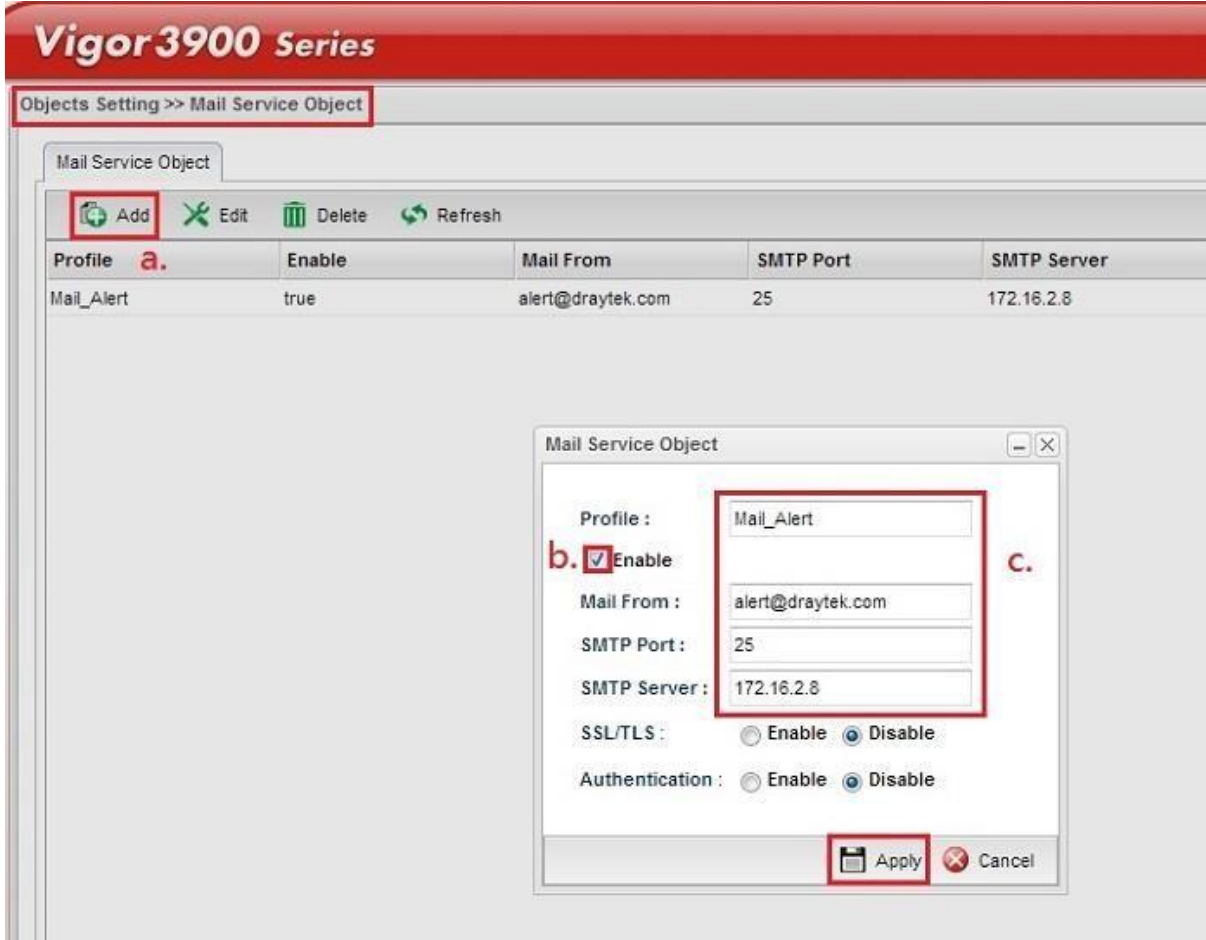

2. Notification Object oluşturmak için **Object Setting >> Notification Object**'e gidin

- Add'e tıklayın
- Bir Profile Name girin
- E-posta almak istediğiniz etkinlikler için Enable'yi seçin. Bu örnekte, WAN Disconnection ve WAN Reconnection 'ı etkinleştiriyoruz.

Notification Object

Profile : Mail_Alert

WAN Disconnection : Enable Disable

WAN Reconnection : Enable Disable

VPN Disconnection : Enable Disable

VPN Reconnection : Enable Disable

Temperature : Enable Disable

Router Reboot : Enable Disable

CPU Usage : Enable Disable

Memory Usage : Enable Disable

TX Usage : Enable Disable

RX Usage : Enable Disable

High Availability : Enable Disable

Syslog : Enable Disable

Apply Cancel

3. Mail Alert Service'yi ayarlamak için **Applications >> SMS/Mail Alert Service >> Mail Alert Service** 'e gidin.

- Edit'e tıklayın
- Enable This Profile'ı işaretleyin
- Mail Profile için yeni oluşturduğumuz profili seçin ve Notify Profile gir
- Recipient için adresinizi girin

Vigor3900 Series

Applications >> SMS / Mail Alert Service >> Mail Alert Service

SMS Alert Service Mail Alert Service

Edit Refresh

Index	Enable This Profile	Mail Profile
1	true	Mail_Alert
2	false	
3	false	
4	false	
5	false	
6	false	
7	false	
8	false	
9	false	
10	false	

Mail Alert Service

Index : 1

Enable This Profile

Mail Profile : Mail_Alert

Recipient : thomas_tsai@draytek.com

Notify Profile : Mail_Alert

Apply Cancel

1. Şimdi, WAN'ın bağlantısı kesildiğinde veya yeniden bağlandığında ,Router e-posta adresinize bir bildirim postası gönderir

Reply Forward Delete

[Mail Alert] from Vigor [WAN Disconnect]

Date: Today, 01:30:06 PM CST
From: alert@draytek.com
To: thomas_tsai@draytek.com

Text part (1 KB) Download Print

wan2(static) is down.
Thu Sep 12 13:30:02 UTC 2013