

Router Yeniden Başlatmayı Programlayın

VigorRouter'leri, örneğin Network Administrator'ün iş dışı saatler boyunca Router'i yeniden başlatmak için kullanabileceği zaman çizelgesi işlevi sunar. Bu makalede, her iş günü yeniden başlatma programına bir örnek gösterilmektedir.

DrayOS

1. **Applications >> Schedule** 'e gidin ve uygun biz dizine tıklayın.

Applications >> Schedule

Schedule : Current System Time | [System time set](#) | [Set to Factory Default](#)

Index	Enable	Comment	Time	Frequency
1	<input type="checkbox"/>			Sun. <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>			Sun. <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>			Sun. <input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			Sun. <input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			Sun. <input type="checkbox"/>

2. Schedule profilini aşağıdaki adımları takip ederek düzenleyin:

- **Enable Schedule Setup** kontrol edin.
- **Start Date** ve **Start Time** düzenleyin.
- Duration Time'ı 0:0 (gerekli) olarak ayarlayın, aksi takdir de yeniden başlatma işlevi çalışmaz.
- Bu profili yeniden başlatmak için ise , Action ve Idle Timeout'u görmezden gelip varsayılan olarak bırakabiliriz.
- Bu örnekte ,yeniden başlatmanın bir rutin olmasını istiyoruz .Pazartesi'den cumaya hafta içi günleri kontrol edin.

Applications >> Schedule

Index No. 1 Current System Time | [System time set](#)

Enable Schedule Setup

Comment

Start Date (yyyy-mm-dd) - -

Start Time (hh:mm) :

Duration Time (hh:mm) :

End Time (hh:mm) :

Action

How Often

Once

Weekdays

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Monthly, on date

Cycle duration: days (Cycle will start on the Start Date.)

Note:

Comment can only contain A-Z a-z 0-9 , . { } - _ () ^ \$! ~ ` |

3. Program dizinini uygulamak için **System Maintenance >> Reboot System >> Auto Reboot Time Schedule** 'e gidin. Ayarları uygulamak için OK'a tıklayın.

System Maintenance >> Reboot System**Reboot System**

Do you want to reboot your router ?

- Using current configuration
 Using factory default configuration

Reboot Now

Auto Reboot Time Schedule

Schedule Profile : None , None , None , None

Note: Action and Id Schedule List will be ignored.

None
Schedule List
[Create New]
1-midnight

OK

Cancel

R

4. Zaman ayarlarının doğru olduğundan emin olmak için **System Maintenance >> Time and Date** bölümüne gitmeyi unutmayın.

System Maintenance >> Time and Date**Time Information**

Current System Time 2018 Sep 19 Wed 17 : 46 : 56

Inquire Time

Time Setup

- Use Browser Time
 Use Internet Time

Time Server

pool.ntp.org

Priority

Auto

Time Zone

(GMT+08:00) Taipei

Enable Daylight Saving

Advanced

Automatically Update Interval

30 mins

Send NTP Request Through


Auto

OK

Cancel

LINUX

1. **System Maintenance >> Time and Date**'e gidin ve zaman ayarının doğru olduğundan emin olun.

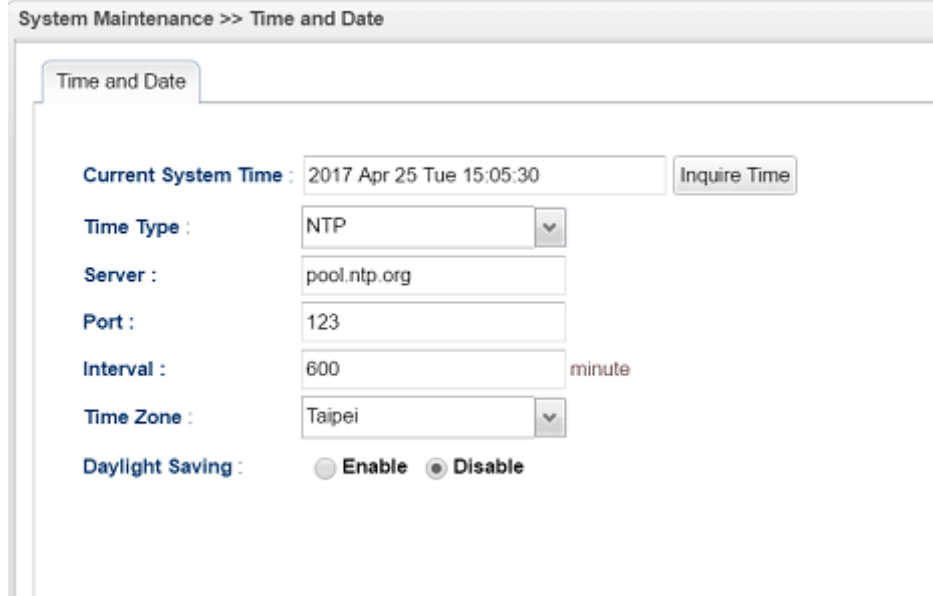

System Maintenance >> Time and Date

Time and Date

Current System Time : 2017 Apr 25 Tue 15:05:30

Time Type : NTP

Server : pool.ntp.org

Port : 123


Interval : 600 minute

Time Zone : Taipei

Daylight Saving : Enable Disable

2. **System Maintenance >> Reboot System**'e gidin ve bir Schedule profili eklemek için Add'e tıklayın.

- Frequency için hafta içi günleri seçin.
- Routerin, Start Time'ı için yeniden başlatmanın istendiği zamanı ayarlayın.
- Router'i yeniden başlatmak istediğiniz hafta içi günleri seçin.

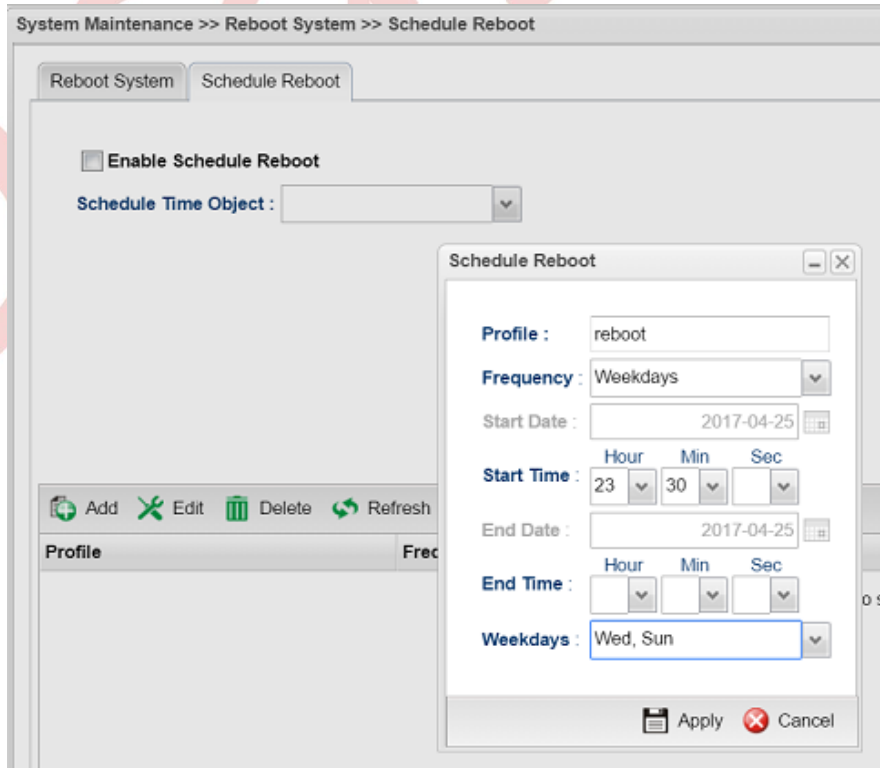

System Maintenance >> Reboot System >> Schedule Reboot

Reboot System Schedule Reboot

Enable Schedule Reboot

Schedule Time Object :

Profile

Frequency

Start Date : 2017-04-25

Start Time : 23:30

End Date : 2017-04-25

End Time : 00:00

Weekdays : Wed, Sun

Apply Cancel

3. **Enable Schedule Reboot**'u kontrol edin ve önceki adımda oluşturulan Schedule Time Object seçin .Ardından Apply'a tıklayın.

System Maintenance >> Reboot System >> Schedule Reboot

Reboot System Schedule Reboot

Enable Schedule Reboot

Schedule Time Object : reboot

Add Edit Delete Refresh Profile Number Limit : 16

Profile	Frequency	Start Date	Start Time	End Date	End Time	Weekdays
reboot	Weekdays	2017-04-25	23:30:00	2017-04-25	00:00:00	Wed, Sun

Apply

Şimdi, Router Çarşamba ve Pazar günü saat 23:30'da otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.