


## VigorRouter'imi Nasıl Kaydederim?

WCF,DDNS ve APPE gibi bazı hizmet türlerinin lisanslarını etkinleştirmek için VigorRouter'inizi MyVigor sunucusuna kaydetmeniz gerekir .Bu belge VigorRouter kaydının nasıl yapılacağını gösterir.

1. İlk önce MyVigor hesabına ihtiyacınız var .myvigor .draytek.com adresinden bir tane oluşturabilirsiniz.
2. Kayıt olmak istediğiniz Router'in web kullanıcı arayüzüne giriş yapın.
3. Soldaki menünün altındaki "Product Registration" a tıklayın,ardından MyVigor giriş sayfası açılacaktır.




WLAN5G	Connected : 0
USB	Connected : 0, USB 1 0, USB 2

<b>Security</b>	
VPN	Connected : 1 <b>Remote Dial-in User / LAN to LAN</b>
MyVigor	Activate : 0
DoS	Attack Detected :

<b>System Resource</b>	
Current Status	CPU Usage: 1%
	Memory Usage: 55%

4. MyVigor hesabınızla giriş yapın.

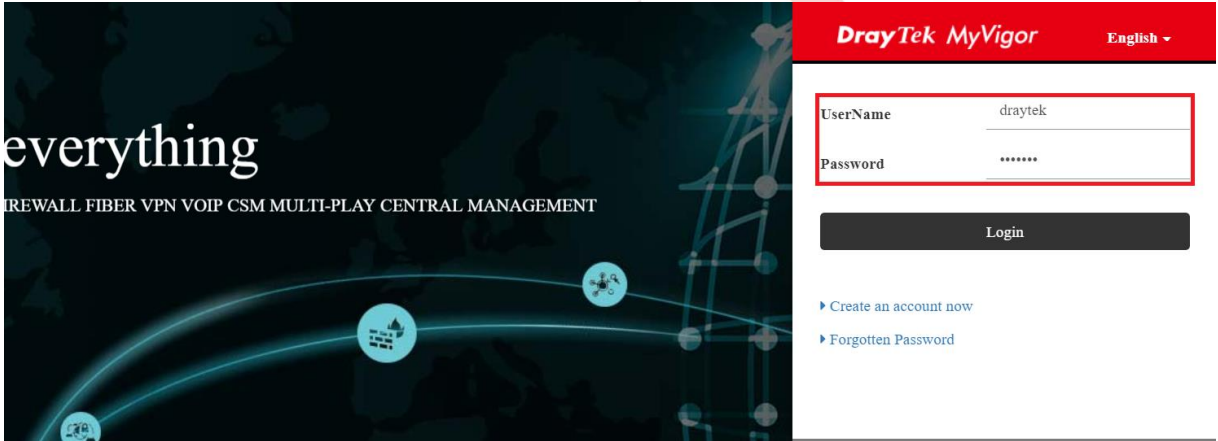

**DrayTek MyVigor** English

UserName: draytek


Password: \*\*\*\*\*

Login

[Create an account now](#)

[Forgotten Password](#)

5. My Information>>My Products'a gidin,router için bir nickname girin ve ardından Add'e tıklayın.

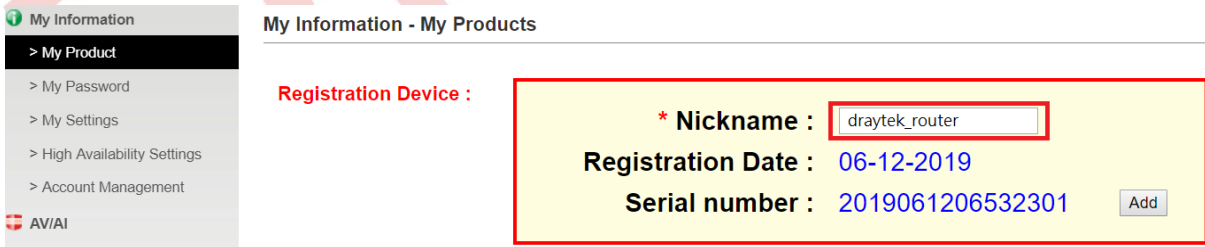

My Information - My Products


Registration Device :

\* Nickname : draytek\_router

Registration Date : 06-12-2019

Serial number : 2019061206532301

6. Onaylamak için OK'a tıkladığımızda cihazı My Products listesinde görmelisiniz.



My Information - My Products

Rows : 10 Page : 1

Serial Number / Host ID	Device Name	Model	Note
2019061206532301	draytek_route	Vigor2925	